

33600.1



33600

MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR

MODELO DE UTILIDAD

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por : "DISPOSITIVO DE BLANQUEO DE PAREDES EN INTERIORES Y  
FACHADAS".

a favor de :Don Gabriel Pujol Centeno y Don Cristobal Mir  
Pascual. De nacionalidad española.

domiciliados en: Calle Olivera, 13. Palma de Mallorca (Baleares)

---

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a un dispositivo de blanqueo de paredes en interiores y fachadas cuyas características de novedad le



5            confieren la cualidad de aportar a la función a que se des-  
              tina la ventaja de mejorar las condiciones fisiológicas de  
              trabajo al permitir que con el mismo esfuerzo, la superfi-  
              cie blanqueada sea mucho mayor que por los medios ordina-  
              rios.

33600

10           En efecto, el procedimiento corriente de blanqueo se  
              efectua con escobillas de palmito compuestas de un mango al  
              que se fija una rama de fibras de palmito.

15           El dispositivo que se preconiza para la misma opera-  
              ción consiste en una plancha plana a la cual se fijan cer-  
              das animales de longitud suficiente, dotando a la plancha de  
              una banda transversal de cuero que permite un cómodo empu-  
              ñamiento.

20           El empleo de la escobilla es muy lento y nunca propor-  
              ciona un resultado perfecto, mientras que el dispositivo  
              que se preconiza se empuña colocando la mano entre la abra-  
              zadera o banda y la plancha, mojado la rama de cerdas en  
              la lechada de cal y pasándolo por la pared en todo el reco-  
              rrido que permite el brazo de un lado a otro, con lo que se  
              gana una gran cantidad de tiempo que alcanza a ser un ter-  
              cio del empleado en el procedimiento actual.

25           El trabajo queda, además, mucho mas perfecto, pués re-  
              parte uniformemente lechada en una superficie de un metro  
              por cuarenta centímetros en cada sentido, o sea de un me-  
              tro por ochenta centímetros en cada ida y vuelta.

30           En el adjunto plano se ha representado una realización  
              del Modelo de acuerdo con los principios enunciados.

             Como puede apreciarse, sobre una plancha plana (1) de  
              extremos redondeados, se insertan por un lado cerdas de pe-  
              lo de caballo (2) y por el otro se monta, mediante elementos  
              de fijación (3) una banda o abrazadera (4) de longitud su-



35 eficiente para permitir el paso de la mano entre ella y la  
plancha (1).

Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y  
materiales adecuados, siendo susceptible de admitir toda  
clase de modificaciones de detalle en tanto que estas no  
40 alteren su fundamento.

**33600**

N O T A

Los puntos propios y nuevos que se presentan para que  
sean objeto del presente Modelo de Utilidad en España, por  
veinte años, son los siguientes :


45 1ª.- Dispositivo de blanqueo de paredes en interiores  
y fachadas, caracterizado por que la impregnación de lecha-  
da se realiza mediante un elemento compuesto de una plan-  
cha plana de extremos redondeados, dotada por un lado de  
cerdas de pelo de caballo y, por el otro, de una banda o  
50 abrazadera con tolerancia para permitir el paso de la mano.

2ª.- "DISPOSITIVO DE BLANQUEO DE PAREDES EN INTERIORES  
Y FACHADAS".

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede,  
representada en el plano que se acompaña y para los fines  
que se han especificado.

Esta Memoria consta de tres hojas escritas a máquina  
por una sola de sus caras y de una hoja de planos.

Palma de Mallorca 18 Noviembre de 1952.

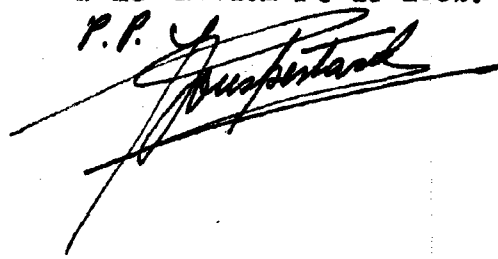
P.P. 

Lavin

Gabriel Pujol y Cristobal Mir

Hoja única

33600

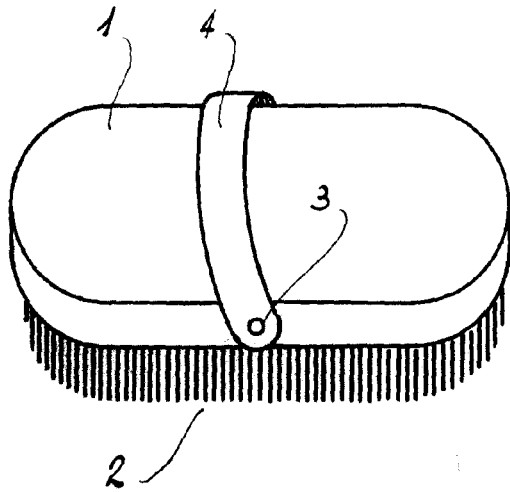

*G. Pujol*  
*C. Mir*