

EXPEDIENTE DE MODELO DE UTILIDAD
" NUEVO REFUERZO METALICO P^a TACON "
N.º 34332.

Descripción

HELIODORO POLO SANZ
Agente Oficial de la Propiedad Industrial

García Morato, 52 - Teléf. 24 22 36

MADRID

Madrid, 10 de Enero de 1953.

34232



10

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita, por veinte años en España, Colonias y Protectorado, a favor de D^a CRISANTA BARRIO ISLA, VDA. DE CESAR BUSTO, " MANUFACTURAS YRAN ", de nacionalidad española y domiciliada en LOGROÑO, calle de García Morato, númº 9, bis, por :

" NUEVO REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO ".

=====
"=====

MEMORIA DESCRIPTIVA.

=====
"=====

El presente registro de MODELO DE UTILIDAD, tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva, en todo el Territorio Nacional, Colonias y Protectorado, de un NUEVO REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO, tal y como se describe a continuación.

5

Sabido es que, hasta la fecha, los tacones de los distintos tipos y clases de calzado, en su uso, sufren un gran desgaste y deterioro, a causa del constante contacto con la superficie ó pavimento (muy particularmente en lo que se refiere a las "tapas" que los tacones llevan), lo que trae consigo, en muchas oca-

10



siones, aparte del prematuro desgaste de la "tapa" ó parte de suela que se apoya en el suelo, la inutilización del tacón, con lo cual, el calzado queda prácticamente inservible.


5 Al objeto de subsanar tales deficiencias e inconvenientes, la inventora que suscribe, tras muchos estudios y ensayos practicados, ha creado un REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO, a que hace referencia la presente Memoria Descriptiva, y del cual, desea obtener el oportuno
10 privilegio de MODELO DE UTILIDAD, al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

DESCRIPCION :

Consiste ~~para~~ el NUEVO REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO, objeto del presente MODELO DE UTILI-
15 DAD, en una pieza de acero templado (A), en cuya masa se ha practicado una ventana (B), en forma de medio punto ú otras, y tres taladros (ó más), (C) que, al ser hendidos por el troquel, forman unas pestañas (D), hacia su interior y que sirven para fijar, a ésta pieza metáli-
20 ca, la pieza de cuero (E), que va alojada en aquélla. Dicha pieza de cuero (E), va unida al tacón del calzado por medio de puntas, en número variable, según los tipos ó clases del tacón de que se trate.

El refuerzo metálico ofrece la ventaja de conservar
25 la tapa ó pieza de cuero (E) del tacón, íntegra, sin rebabas ni desgastes deformes, hasta su total utilización. El desgaste es tal escaso que dá al tacón una duración tres veces mayor que la de los tacones de uso corriente, ya que la parte metálica (A) va debidamente templada.

30 La pieza de cuero (E), con la cual se pisa, alojada en la parte metálica templada (A) y que va sujeta a ésta por medio de las pestañas (producidas al ser llevados a



efecto los taladros -C), (D), existentes en el interior de la pieza metálica (A), se une al tacón base del zapato por medio de cinco ó mas puntas, marcadas en dicha pieza de cuero.

5 La pieza metálica (A) ó refuerzo, evita así mismo el que puedan producirse resbalamientos sobre el piso ó pavimento ya que, al quedar el tacón en esquina "viva", permite que agarre ó sujete más al suelo.


10 En la hoja de dibujos que se acompaña, de tamaño y forma reglamentarios, se ha representado a título de ejemplo, no limitativo, el nuevo refuerzo metálico para tacón de calzado, objeto de este MODELO DE UTILIDAD, (Figuras 1 y 2), así como las distintas secciones que éste ofrece (Figuras 4 y 5), no reivindicándose tales representaciones, ya que podrá ser fabricado a base de 15 otros tipos ó formas, siempre que se presten a ello y conserven la esencialidad del objeto a que nos referimos.

Para describir clara y suficientemente el nuevo refuerzo metálico para tacón de calzado, lo representamos 20 en las Figuras consignadas en la adjunta hoja de dibujos, en la siguiente forma:

La Figura 1, representa una vista en planta del refuerzo metálico (B), pudiéndose apreciar el espacio hueco ó ventana (B), así como los taladros (C).

25 La Figura 2, es una variante (en lo que respecta a la "ventana") de la Figura 1.

La Figura 3, es una representación de la pieza de cuero (E), vista de planta, encajada ó alojada en el refuerzo metálico (A), del cual no se aprecia mas que el 30 borde inferior (J), viéndose igualmente los puntos (F) (destinados éstos a las puntas ó clavillos para su sujeción al tacón), así como la parte saliente de la pieza de



NOTA DE REIVINDICACIONES.

=====

El presente MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años en España, Colonias y Protectorado, a favor de D^a CRISANTA BARRIO ISLA, VDA. DE CESAR BUSTO, " MANUFACTURAS YRAM ", de nacionalidad española y domiciliada en LOGROÑO, García Morato, 9, bis, por: " NUEVO REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO ", recaerá sobre las particularidades características de las siguientes REIVINDICACIONES :

1^a.- Nuevo refuerzo metálico para tacón de calzado, caracterizado por encontrarse constituido por una pieza de acero templado, y en cuya masa se ha practicado una ventana ó espacio libre, existiendo en aquélla tres ó mas taladros que, al ser hendidos por el troquel, forman unas pestañas hacia su interior, destinadas a ser fijadas a dicha pieza metálica, otra de cuero que va alojada en la primera.

2^a.- Nuevo refuerzo para tacón de calzado, según la anterior reivindicación, caracterizado porque, la unión de la pieza metálica, de acero templado, es llevada a efecto por medio de puntas ó clavillos, (en número variable, según los tipos o clases del tacón de que se trate), al tacón base.


3^a.- Nuevo refuerzo metálico para tacón de calzado, según las precedentes reivindicaciones, igualmente caracterizado porque, la pieza de cuero, con la cual se pisa, alojada en la parte metálica templada y que va sujeta a ésta por medio de las pestañas (producidas al ser llevados a efecto los taladros) existentes en el interior de la pieza metálica, se une al tacón-base del zapato por medio de puntas ó clavillos, mercadas en la precitada pieza de cuero.

4^a.- " NUEVO REFUERZO METALICO PARA TACON DE CALZADO ".

Todo conforme a lo descrito en la precedente Memoria,

34232

= 6 =.



que consta de seis hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola cara, representándose a título de ejemplo, no limitativo, en la hoja de dibujos (de tamaño y forma reglamentarios) y diseños que se acompañan.

5

Madrid, 10 de Enero de 1953.







P. A. EL AGENTE OFICIAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

HELIODORO POLO

P. A.



10 EN

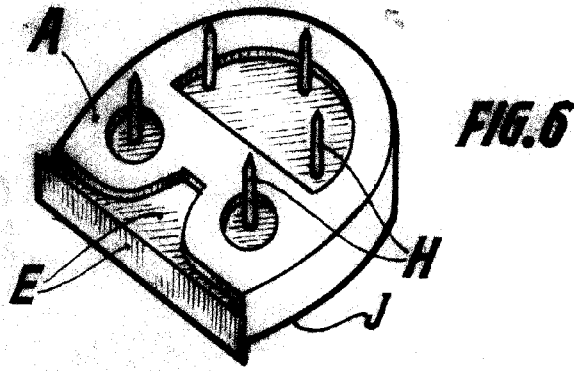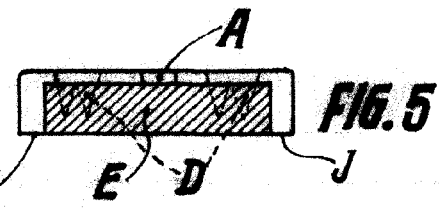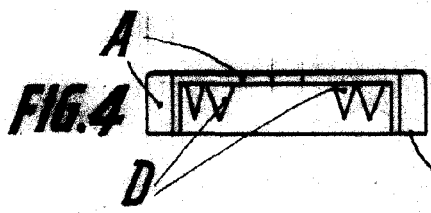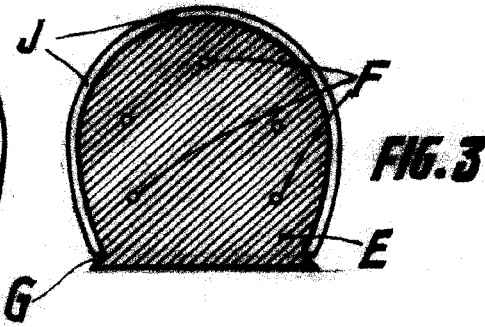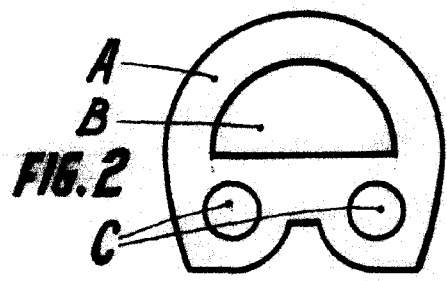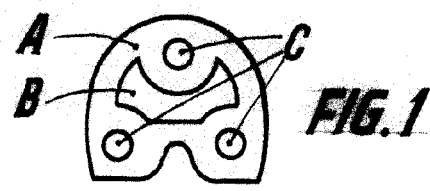

Madrid 10 enero 1953

P. A. EL AGENTE OFICIAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
HELIODORO POLO
P. B.

ESCALA VARIABLE