

34489 28 EN



34489

MEMORIA DESCRIPTIVA
DEL
MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años para España y sus Posesiones, se solicita a favor de la firma BALLESTERO Y MARTINEZ, S.R.C., de nacionalidad española, domiciliada en SEVILLA-ESPAÑA, calle Yuste, núm. 14, por: "UN NUEVO SILLON".-

-o-o-o-o-o-o-o-

Este nuevo modelo que nos ocupa y cuyo registro se solicita se caracteriza por estar constituido por un nuevo sillón que por su forma y construcción resulta muy cómodo y práctico.

5

Este sillón está constituido por dos laterales (1-figs.1-2-3) construido de tubo de hierro preferentemente o madera según se desee los cuales van describiendo una curva irregular en la parte superior y recto en su continuación para formar las patas de dicho sillón las cuales van arriestradas por dos tubos(2-figs.2-3) soldado a los dos

10



laterales en los que llevará convenientemente acoplado una
pieza(2-figs.1-2-3) de madera de contorno rectangular y la
parte superior ligeramente arqueada para descansar los bra-
zos en ellas llevando entre los laterales(1-figs.1-2-3) mon-
15 tados y fijos por medio de cuatro piezas cilíndricas(4-fig.
2) de hierro dos tubos(5-figs.1-2-3) formando ángulo los
cuales irán paralelos para formar el asiento y espaldar de
dicho sillón, siendo la parte del asiento formada por una
pieza de madera(6-figs.1-2-3) ligeramente arqueada con una
20 serie de aligeramientos rectangulares convenientemente dis-
tribuidos llevando en los laterales del asiento unas mues-
cas a todo el largo en forma de media caña para el acople
perfecto de la pieza de madera(6-figs.1-2-3) en los tubos
(5-figs.1-2-3) a los que irán fijo por medio de tornillos,
25 lo mismo que el espaldar(7-figs.1-2-3) el cual queda acopla-
do perfectamente entre los tubos llevando también una serie
de aligeramientos(8-figs.2-3) rectangulares para eliminar
pesos del sillón y darle vistosidad llevando en las patas
unos tacos(9-figs.1-2-3) de goma para evitar todo ruido en
30 su uso.

Todo según se detalla en los dibujos adjuntos que
lo forman:

La fig. 1 perfil del sillón.

La fig. 2 vista de frente del sillón.

35 La fig. 3 el sillón en perspectiva.

-REIVINDICACIONES-

Se reivindica como de la propia y nueva invención la pro-
piedad y explotación exclusivas de:

40 1.- Un nuevo sillón caracterizado por estar constituido
por dos laterales de tubo de hierro los cuales van descri-



45 biendo por su parte superior una curva irregular terminan-
do en recto por su parte inferior para formar las patas,
las cuales irán unidas entre si por medio de unos tubos de
arriostramientos, llevando convenientemente acoplado en la
parte superior de la curva unas piezas de madera de contorno
rectangular y arqueada para descansar los brazos, estos la-
terales llevarán como punto de fijación con el espaldar y
asiento cuatro piezas cilíndricas de hierro soldadas.

50 2.- Un nuevo sillón según la reivindicación, caracterizado
por estar constituido por un asiento y espaldar formado por
dos tubos en ángulo los cuales irán paralelos encajando en
ellos el espaldar y el asiento por medio de unas muescas
que llevarán en forma de media caña en ambos lados para el
ajuste en los tubos a los cuales irán fijos por medio de
55 tornillos.

3.- Un nuevo sillón según reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado por consistir esencialmente en: "UN NUEVO SILLÓN"

Consta la presente memoria descriptiva de tres ho-
jas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que
se acompaña un plano para su mejor comprensión.

Madrid, 28 enero de 1953.-

Director de la Oficina

Figura 34489

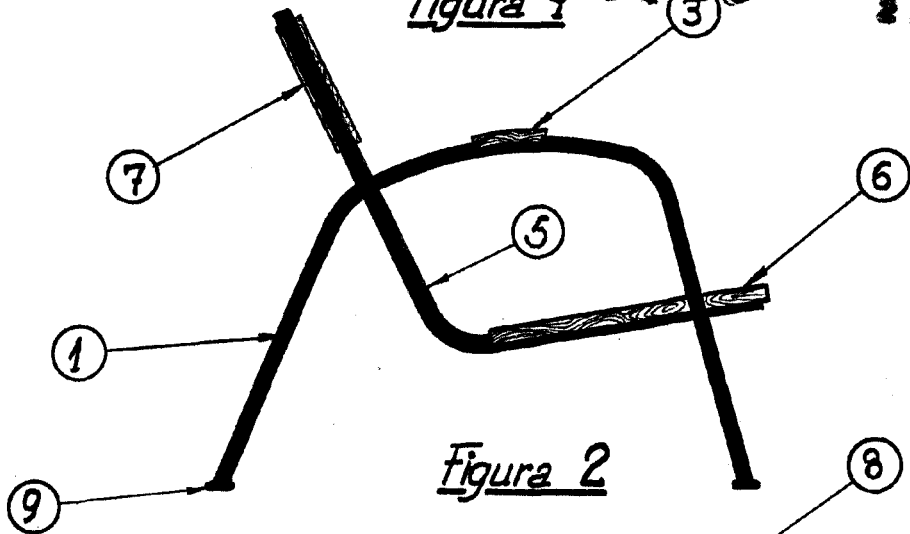


Figura 2


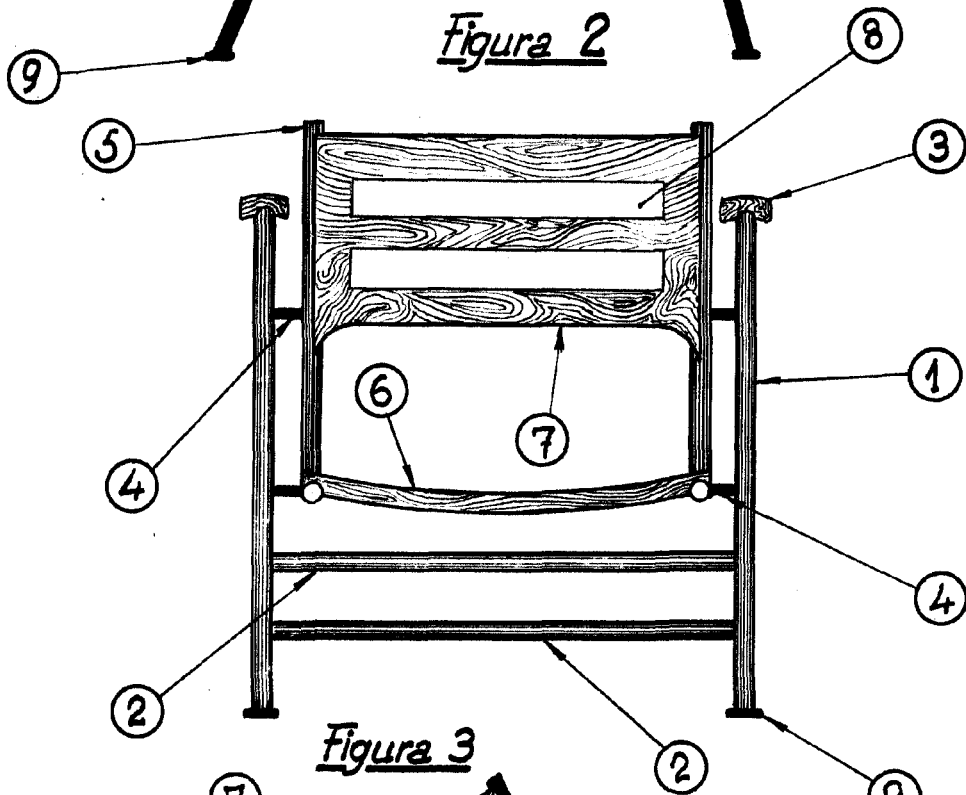


Figura 3

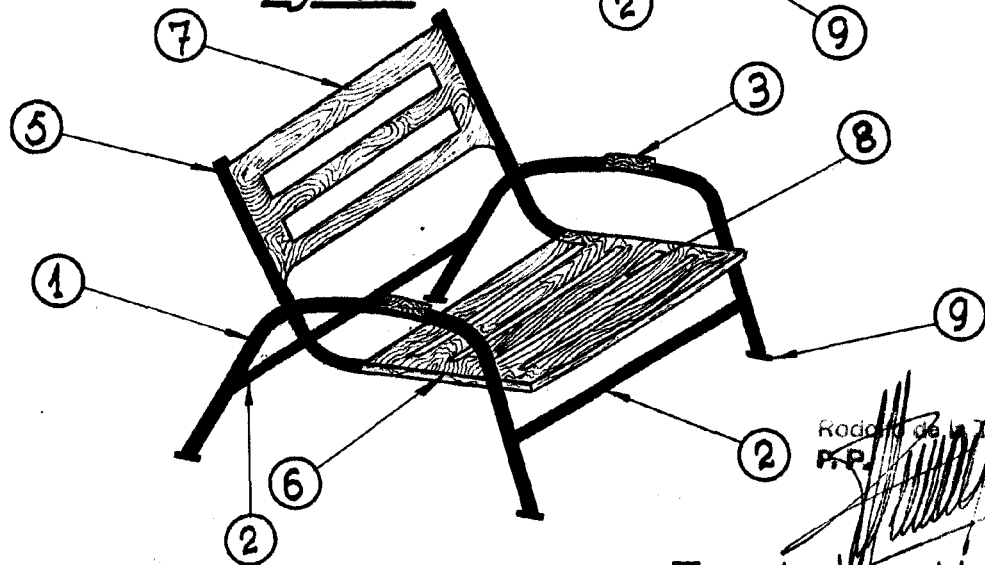

RODOLFO DE V. TORRES
P.P.

Escala: Variable.