

34568



Dn. Juan José Vergés Pavía, de nacionalidad española, -
domiciliado en Barcelona, calle Rey Martín nº 39, solicita -
registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y
sus Colonias, que se refiere a: "UN CENICERO PERFECCIONADO"
(Clase 59) Grupo 6ª, del Nomenclator Oficial.-

- - - - -

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utili -
dad, lo constituye un cenicero perfeccionado, que esencial -
mente se caracteriza por estar compuesto de un recipiente -
principal, cerrado por una tapa circular, adaptada o rescada
5 sobre su boca, en el centro de la cual se halla una abertura,
también circular, ocupada por otro receptáculo, en forma de
cazoleta o casquete esférico, que se halla suspendido, diame-
tralmente, dentro de dicha abertura, sustentado por dos pivotes
o puntos de embutición, que permiten que dicha cazoleta -
10 pueda bascular, girando sobre dichos pivotes, a fin de que, -
al invertir su posición, pueda vaciar la ceniza, colillas y
cerillas depositadas en ella, vertiéndolas en el recipiente
principal, que constituye el cuerpo y base del cenicero. De
esta manera se consigue que el humo, producido por las colli-
15 llas y cerillas, quede sofocado dentro del recipiente princi-
pal, ya que la cazoleta basculante actúa a modo de tapa.-

En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integran-
te de la presente memoria descriptiva, se representa, a títu-
lo de ejemplo, una realización del cenicero perfeccionado, -
20 que en líneas generales acabamos de describir.-



Dichos dibujos muestran:

Fig.1.- Una vista en perspectiva del cenicero perfeccionado.

25 Fig.2.- Una sección transversal, del cenicero representado en Fig.1.-

Haciendo referencia a los citados dibujos, pasamos a detallar las partes que integran el conjunto del nuevo cenicero, describiendo, al mismo tiempo, el modo como bascula la cazoleta central y las ventajas que se derivan de su acción funcional.-

30 Tal como se representa por la perspectiva de Fig.1 y sección transversal de Fig.2, el cenicero se compone de un recipiente principal -2-, que constituye la base y cuerpo del cenicero, cuya boca está cerrada por una tapa circular -1-, -
35 ajustada a roce fuerte o mediante rosca. Dicha tapa presenta una abertura circular -3- ocupada por otro receptáculo -4-, - en forma de cazoleta o casquete esférico, que se halla suspendido dentro de la abertura central -3-, por medio de dos pivotes o puntos de embutición -5- -5'-, que al mismo tiempo constituyen los puntos de giro, que permiten hacer bascular dicha cazoleta, a fin de invertir su posición, para vaciar, dentro
40 del recipiente principal -2-, la ceniza, colillas y cerillas que se han depositado en ella. De esta manera se logra que el humo, producido por las colillas y cerillas, no moleste, ya -
45 que queda sofocado dentro del recipiente principal -2-, cerrado por la tapa -1- y por la cazoleta basculante, dispuesta -
concentricamente con la tapa.-

El giro de la cazoleta -4- sobre los pivotes -5- -5'- - viene limitado por la acción de un tope -6-, previsto en un
50 punto cualquiera de la circunferencia, que determina la abertura central de la tapa -1.-

Sobre el plano superior de la tapa se han previsto unos



55 salientes -7- -7' -7"- -7"'-, en forma de media caña, que pueden ser superpuestos u obtenidos por embutición de la propia tapa, los cuales sirven para dejar el cigarrillo, como ya es conocido en otros tipos de cenicero.-

60 En el contorno superior de la cazoleta, o receptáculo basculante -4-, se han practicado unas incisiones semi-circulares -8-, que coinciden en posición con los salientes -7- en forma de media caña, destinados a depositar el cigarrillo, permitiendo, dichas incisiones, que la parte encendida del cigarrillo quede colocada de modo, que al caer la ceniza, sea recibida por la cazoleta -4-.

65 A fin de facilitar el manejo del cenicero, el receptáculo basculante va provisto de un saliente -9-, sobre el que se actúa, con el dedo, a fin de dar a la cazoleta el impulso necesario, para que invierta su posición, por giro alrededor de los pivotes que la sustentan.-

70 El recipiente principal -2- se fabricará, con preferencia, de vidrio o cristal, transparente u opaco y la tapa -1- y el receptáculo basculante -4-, se fabricarán de cualquier metal.-

75 Naturalmente que, tanto la tapa del cenicero, como el recipiente principal, podrán estar ornamentados con dibujos, incisos o en relieve, que completen la presentación del cenicero.-

80 Se sobreentiende que la forma, dimensiones, clase de material, disposición y arreglo del conjunto y de cada una de las partes que integran el cenicero, que dejamos descrito, podrán variar y sufrir todas aquellas modificaciones que se estimen convenientes, siempre que no se altere la idea funcional que infunde novedad al objeto que se patenta.

El Modelo de Utilidad por: "UN CENICERO PERFECCIONADO"



85

cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades, que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

90

1ª.- "UN CENICERO PERFECCIONADO" caracterizado por el hecho de que está compuesto de un recipiente principal, que constituye la base y cuerpo del cenicero, cerrado por una tapa, adaptada a presión o roscada sobre su boca, en el centro de la cual se halla una abertura circular, ocupada por otro receptáculo, en forma de cazoleta o casquete esférico, suspendido, diametralmente, dentro de dicha abertura, por dos pivotes o puntos de embutición, sobre los cuales gira la cazoleta, para que pueda bascular, a fin de que, al invertir su posición, se pueda vaciar la ceniza, colillas y cerillas, depositadas en ella, vertiéndolas en el recipiente principal.

95

100

2ª.- "UN CENICERO PERFECCIONADO" según la 1ª reivindicación, caracterizado por el hecho de que el giro de la cazoleta basculante, viene limitado por la acción de un tope, dispuesto en un punto cualquiera de la circunferencia, que determina la abertura central de la tapa, habiéndose previsto, sobre el borde superior de la cazoleta, un saliente que facilita la actuación, con el dedo, para provocar el giro de la misma.

105

110

3ª.- "UN CENICERO PERFECCIONADO" según las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que en el contorno superior de la cazoleta basculante se han practicado varias incisiones semi-circulares, que coinciden en posición y forma con los salientes previstos en la parte superior de la tapa para colocar el cigarrillo de manera que la ceniza, que se desprende de su parte encendida, pueda caer dentro de la cazoleta.-

4ª. - "UN CENICERO PERFECCIONADO" Tal como se ha descrito

34568

28



115 y demostrado en los dibujos adjuntos.-



Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 28 de Enero de 1953.-

P.A. de Dn. Juan José Vergés Pavía.-

JUAN B. RENTER RIDAURA

J. Renter Ridaura

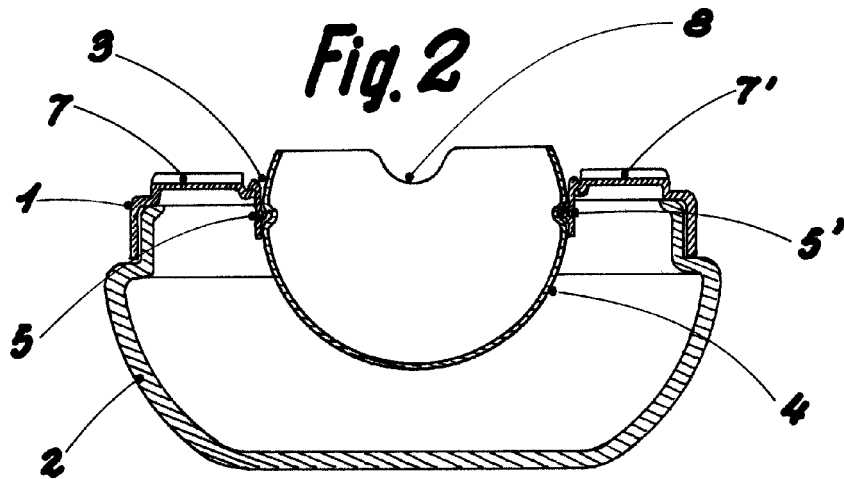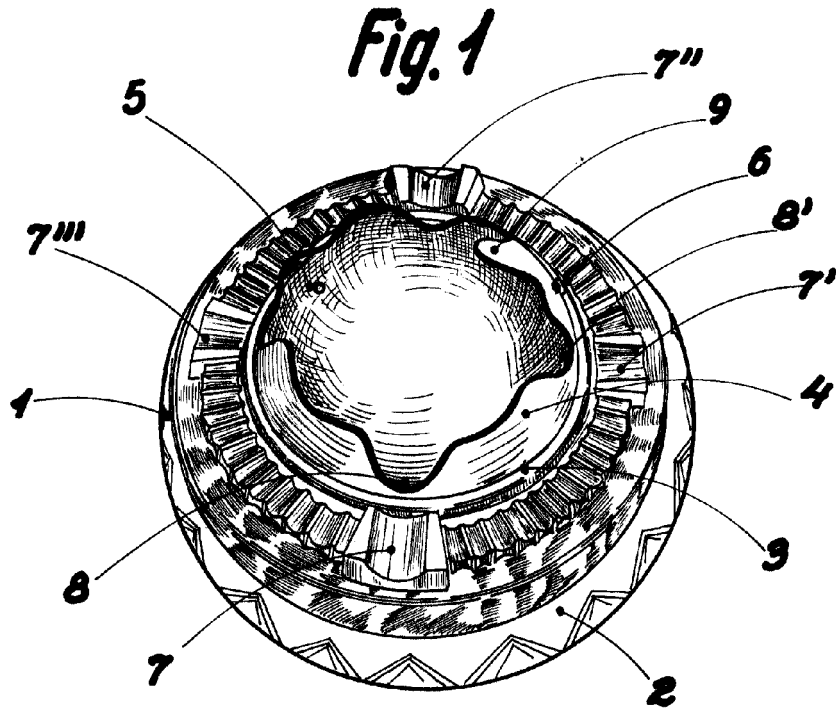

Barcelona Enero 1953

D. N.

Jug. B. Renter Ridaura

J. Hernández

Escala variable