



MEMORIA DESCRIPTIVA

en solicitud de registro de un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por: "GRAPA-PRECINTO PERFECCIONADA", a favor de Don Eugenio ROCANDIO JAUREGUI, establecido en EIBAR, (Guipúzcoa). Paseo de Arrate, s/n.-

-
- El presente Modelo de Utilidad, se refiere, como su enunciado indica a una nueva grapa-precinto metálico para el precintado con cuerda, el cual presenta considerables ventajas sobre los de su especie que actualmente se emplean, ya que, después de profundos estudios y ensayos, se ha conseguido obtener un objeto que dada su precisión proporciona una seguridad máxima en la función a que se destina.- Por otra parte, dada la sencillez con que ha concebido, hace que el ahorro de materia prima sea considerable, consiguiéndose por ello un precinto de garantía y seguridad, dentro de una manufactura relativamente barata.
5. Sabido es que, los precintos actuales adolecen de falta de seguridad en su empleo, dada su poca consistencia y efectividad, lo que hace que, en la mayoría de los casos, la mercancía que se intenta asegurar, quede desválida y, por tanto, expuesta a sustracciones ó pérdidas, con el consabido
- 10.
- 15.



perjuicio para los intereses del público en general.

Estos inconvenientes, como en un principio hemos señalado, han sido eliminados completamente con la creación del precinto que se preconiza, el cual dado su construcción especial hace que sea completamente invulnerable a cualquiera de los factores indicados en el párrafo precedente, garantizado a su usuario una seguridad completa.

Para mejor comprensión del objeto del invento, haremos referencia a los dibujos adjuntos, en los que, se ha ilustrado el precinto en cuestión en diferentes posiciones, siendo:

La Fig. 1ª. una muestra de precinto de escorzo con las púas hacia abajo.

La Fig. 2ª. representa el precinto en posición inversa al anterior, en el momento de ser colocada la cuerda en él, para su precintado.

La Fig. 3ª. ofrece una vista cuando la operación ha sido ultimada, ó sea cuando el precinto está debidamente precintado.

La Fig. 4ª. representa el perfil del precinto, en la forma que queda una vez realizada la forma del precintado en el engarce con la cuerda.

En dichas figuras se aprecian las siguientes referencias:

-1- es la grapa-precinto; -2- -3- alas de las mismas; -4- y -5- púas ó dientes; -6- cabo de cuerda ó similar que forma la gaza; -7- y -8- extremos de la lazada.

Como puede apreciarse el precinto metálico que se preconiza que adopta forma en U, aunque puede ser cualquier



otra que se estime conveniente, sus partes laterales van en toda su longitud en forma de púas ó dientes, para que el rebordeado del precinto se haga suave y perfectamente con el mínimo esfuerzo por la menor resistencia que ofrece el precinto en esta forma, cuyas púas ó dientes a su vez, "muerden" la cuerda al rebordear, aprisionandola de tal forma que hace imposible su desligamiento, rompiéndose antes por otro lugar la cuerda, gita ó similar que por su ligamiento, lo que prueba que, para poder quitar el precinto de la cuerda, sería necesario deshacer ó romper el mismo.


Una ventaja muy especial que se obtiene con la grapa-precinto que se preconiza, radica en el ahorro considerable de material en relación con los precintos usados hasta la fecha y que, además, por tratarse de un objeto nuevo y especial dotado de un solo cuerpo, su colocación en la tenaza de precintar es sumamente fácil y de una rapidez extraordinaria.

Se hace constar expresamente que el invento descrito, no se limita exactamente a las características expuestas, ya que el mismo es susceptible de modificación en cuanto a su forma, dimensiones, proporciones, clase de material empleado y disposición de los distintos elementos que lo integran, siempre y cuando, que con estas variantes no se altere, cambie ó modifique su esencialidad característica.

N O T A

Se declaran de novedad y propiedad en este Modelo de Utilidad, para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, las siguientes:

35195



75,

Reivindicaciones

11 MAR

1ª.- Grapa-precinto perfeccionada que comprende un cuerpo laminar de naturaleza metálica; dos alas desviadas solidarias del mismo cuerpo laminar y preferentemente dirigidas en idéntico sentido y una pluralidad de púas ó dientes que penetran parcialmente en el cabo ó cabos sobre el ó las que se instala la grapa-precinto.

2ª.- Grapa-precinto perfeccionada, según la reivindicación anterior, caracterizada porque en el fondo ó base del canal formado entre las alas del cuerpo laminar, quedan depositados los cabos a retener formando gaza ó agrupando varios de éstos ó sectores de los mismos de manera independiente.

3ª.- "GRAPA-PRECINTO PERFECCIONADA".

Todo ello según se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 11 de Marzo de 1.953.

PP: EUGENIO ROCANDIO JAUREGUI,

M. Schick



Helios

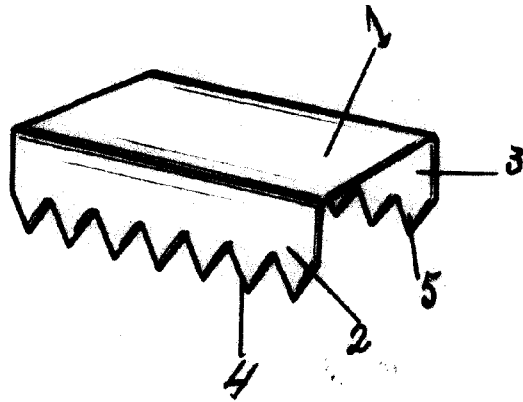


FIGURA 1ª

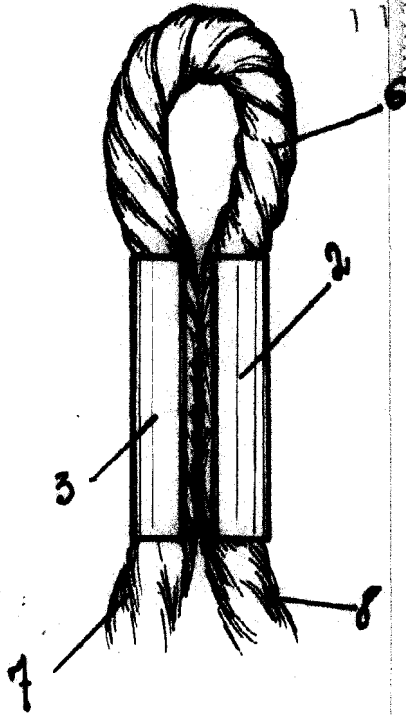


FIGURA 3ª

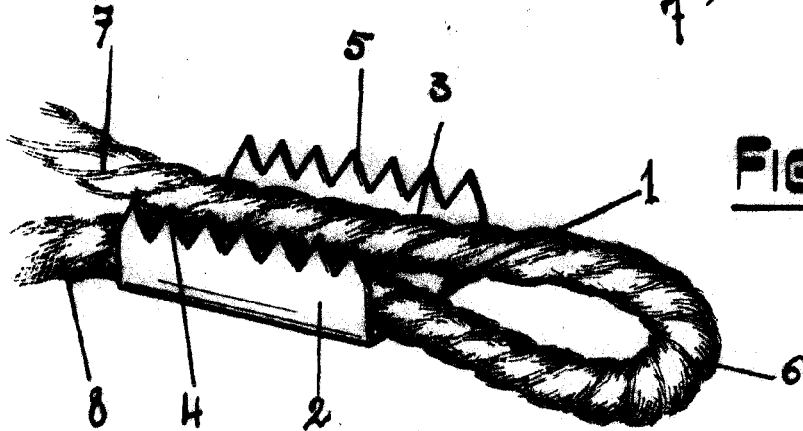


FIGURA 2ª




FIGURA 4ª

Madrid, 11 de Marzo de 1.953.

PP:

Mr. Schink

ESCALA VARIABLE