



36136

MODELO DE UTILIDAD

por "Un tejido de malla".

a favor de Don Rafael CARRASCO FABRO, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Pescadores, nº 68.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

El tejido de malla o punto a que se refiere el presente modelo de utilidad, se caracteriza por su particular textura a efectos de lograr en el mismo, una gran facultad de adaptación que le hace muy apreciable y práctico tanto para vendajes de fijación o sujeción como para ensamblajes adhesivos.

10

En la adjunta hoja de dibujos aparece representado

36136



el gráfico del tejido de malla que nos ocupa, en el cual, las líneas continuas y de trazos corresponden a los hilos alternos que se ligan y entrecruzan.

5 Caracteriza el tejido de referencia el hecho de que entre dos orillos 1-1' convenientemente separados, se forma un entrelazado de hilos determinando alineaciones transversales de exágonos 2 constituidos una mitad por un hilo 3 y la otra por otro hilo 4 de manera que yendo ligados por lazadas (bagas) los hilos que forman el lado común 5 de dos
10 exágonos transversalmente consecutivos, en los extremos de dicho lado, tienen los otros lados determinados por simple cruce, sin ligamento, de los hilos 3 y 4 referidos, dando lugar todo ello a que entre cada cuatro exágonos adyacentes
15 6 se forme un rombo 7 que al tejer queda subdividido en dos triángulos de base común siendo ésta resultado del paso de los hilos 3 y 4 que forman el lado común 5 de dos exágonos transversalmente sucesivos, al lado común 5' que le es longitudinalmente sucesivo, para formar la ligazón, todo ello pudiendo alternarse franjas transversales de exágonos con franjas
20 asimismo transversales de rombos que al tejer, por las uniones de texturas, quedan sustituidos por triángulos de bases opuestas.

 En la ejecución práctica del tejido de malla descrito, podrá ser cualquiera la naturaleza del hilo o hilos
25 empleados, la constitución unitaria o múltiple de éstos, torcidos entre sí o no en el segundo caso, y los medios para tejer.



Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 12.- Un tejidos de malla caracterizado por el hecho de que entre dos orillos (1-1') convenientemente separados, se forma un entrelazado de hilos determinando alineaciones transversales de exágonos (2) constituidos una mitad por un hilo (3) y la otra por otro (4) de manera que yendo ligados por la zadas (bagas) los hilos que forman el lado común (5) de dos 10 exágonos transversalmente consecutivos, en los extremos de esos lados, tienen los otros dos determinados por simple cruce, sin ligamento de los hilos (3y4) referidos, dando todo ello lugar a que entre cada cuatro exágonos adyacentes (6) se forme un rombo (7) que al tejer queda subdividido en dos triángulos 15 de base común, pudiendo alternarse en el tejido franjas transversales de exágonos con franjas asimismo transversales de rombos, que al tejer, por las uniones de texturas, quedan sustituidos por triángulos de bases opuestas.

22.- UN TEJIDO DE MALLA.

20 Y todo cuanto afette a la esencialidad de lo mostrado en los adjuntos dibujos y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 4 mayo, 1.953

RAFAEL GARRASCO FARRO


P/a

36136

Dn. RAFAEL CARRASCO FABRÓ

36136

HOJA UNICA

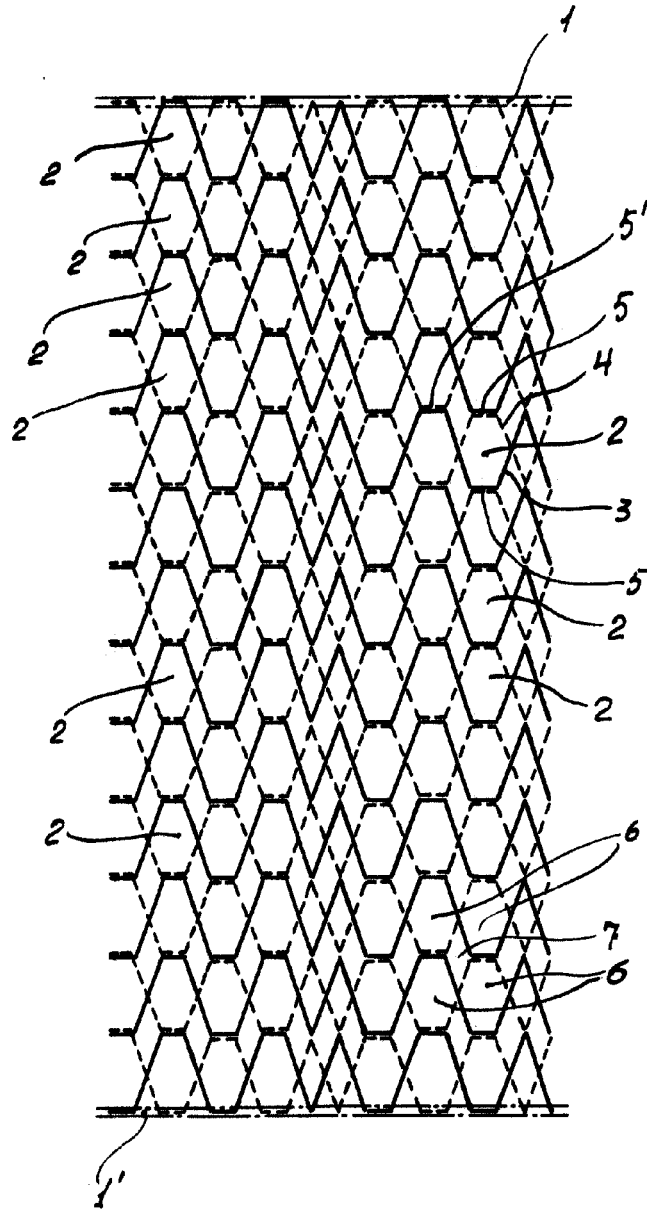

BARCELONA, 4 DE MAYO DE 1953.
P. P.

ESCALA VARIABLE