

36888.



36888

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

5.- Cuyo registro se solicita a favor de D.MANUEL PASCUAL SALCEDO, de nacionalidad española, residente en Torrecilla de Cameros (Logroño), quien manifiesta que lo que es objeto de éste modelo de utilidad, es nuevo y propio del solicitante y se refiere a:

REFUERZO DE MADERA CURVADA EN DOS O TRES PIEZAS
APLICABLES A LAS SILLAS CURVADAS

10.- El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, tiene como finalidad reforzar las sillas curvadas, mediante una pieza de madera también curvada, integrada por dos o tres piezas ensambladas entre sí, y uno de cuyos extremos se clava o atornilla en el larguero de las patas traseras, y luego de acodarse, sujetando el aro del asiento, clavarse o atornillarse, a los pies delanteros de la silla, realizando una perfecta travazón en ella, que determina que tanto las patas traseras como las delanteras, formen un conjunto sólido e indestructible, con el aro del asiento de la silla, con lo cual, se obtiene una gran economía de madera, toda vez que se aprovechan trozos que hasta ahora no podían utilizarse.

15.- Resta decir, que éstos refuerzos en forma curvada, a que se alude anteriormente, se aplican igualmente para sujetar las patas traseras con las delanteras, del costado opuesto de la silla (en diagonal) atornillándose en cada una de éstas patas las cabezas de las piezas.

REIVINDICACIONES

20.- 1ª.- Se reivindica refuerzo de madera curvada en dos o tres

36888

2



35.- piezas, aplicables a las sillas curvadas, caracterizado por una pieza de madera curvada en forma de S, que está constituida por dos o tres trozos de madera ensamblados entre sí, y cuya pieza en uno de sus extremos, se clava o atornilla en el larguero de las patas traseras y luego de acodarse sujetando el aro del asiento, se clava o atornilla a los pies delanteros de la silla, realizando una perfecta travazón.

40.- 2ª.- Se reivindica refuerzo de madera curvada en dos o tres piezas aplicables a las sillas curvadas, caracterizado porque la pieza de madera, integrada por dos o tres trozos de madera curvada, a que se alude en la reivindicación anterior, se aplica igualmente para sujetar las patas traseras con las patas delanteras, del costado opuesto de la silla (en diagonal), atornillándose en cada una de éstas patas, las cabezas de las piezas curvadas mencionadas.

45.- 3ª.- Se reivindica REFUERZO DE MADERA CURVADA EN DOS O TRES PIEZAS, APLICABLES A LAS SILLAS CURVADAS.

La presente memoria descriptiva, consta de dos hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

50.- Madrid, 24 de junio de 1953

El Agente Oficial,

36888



Fig 1


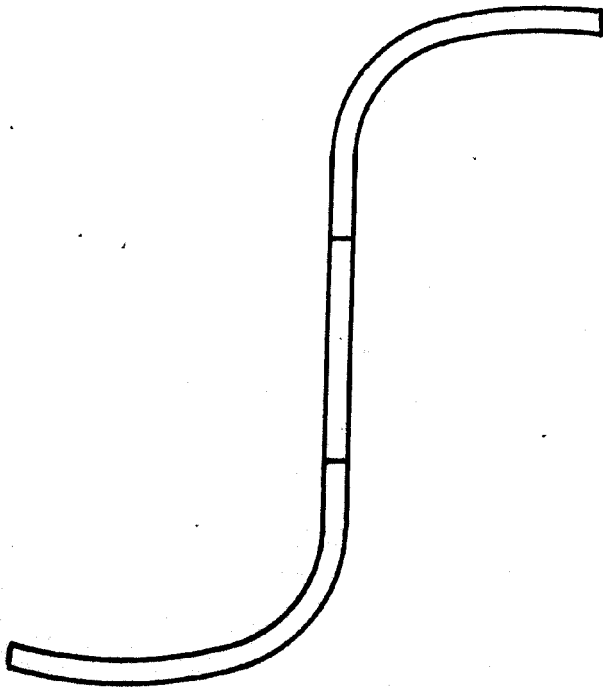


Fig 2

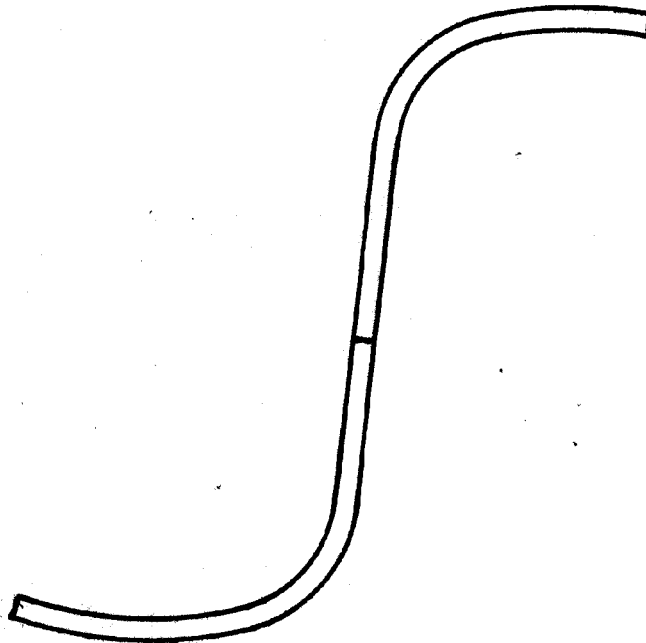

Proca

Manuel Pascual Salcedo
Escala variable *Salcedo*