

37305

37305.



MEMORIA DESCRIPTIVA  
del  
MODELO DE UTILIDAD.

5           que solicita en España DON DALMACIO  
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, de nacionali-  
dad española, domiciliado en Villa-  
cerán (León), sobre: UNA HERRADURA  
DE GOMA CON ANILLO DE REFUERZO.

.....

10       La herradura, lleva un rebaje en su contorno exterior, hecho en  
escuadra, diferencia con el efectuado en plano inclinado permi-  
tiendo un asentamiento perfecto del anillo metálico colocado so-  
bre él, dando una mayor seguridad en la fijación de aquéllos y  
quedar más oculta al roce del suelo.

15       Sobre el rebaje dicho, asienta un anillo metálico tan estrecho  
como permite el espacio para las claveras, muy diferente al ani-  
llo existente en las hoy en uso, que, por ser de las mismas di-  
mensiones que las herraduras metálicas corrientes, para aumentar  
la superficie metálica se reduce la de goma facilitándose los

20       resbalones, como también quedan aumentados estos en el giro del  
pié para el avance, cuando en las lumbreras domina un ancho metálico  
En la figura que acompañamos en el plano se aprecia el rebaje es-  
tudiado, como también el anillo 1, que encaja sobre él.

25       La herradura tiene un vaciado en su centro que se prolonga hacia  
adelante alcanzando las escotaduras 2, permitiendo de esta forma,  
adaptar aquélla al ancho del pié por los movimientos libres de  
las barras, cosa que no pasa con las herraduras en plancha cerra-  
da.

En resumen, los puntos sobre los que ha de recaer este modelo de

30

Utilidad, y cuya explotación exclusiva se solicita, están comprendidos en las siguientes



REVEINDICACIONES.

35

1ª.- Una herradura de goma con anillo de refuerzo, caracterizada por llevar un rebaje en su espesor y en la parte de su contorno externo, hecho en escuadra.

40

2ª.- Una herradura de goma con anillo de refuerzo, según la reveindicación anterior, caracterizada por un anillo metálico, estrecho, colocado sobre el rebaje de la herradura, que sirve para la sujeción de ésta con el pie, pues sobre él descansan los clavos.

45

3ª.- Una herradura de goma con anillo de refuerzo, según la reveindicación anterior, caracterizada por un vaciado en su centro, que se prolonga por dos escotaduras en las zonas de las lumbres, dejando en libertad de movimiento las barras, con capacidad de adaptarse al ancho del pie.


50

4ª.- Una herradura de goma con anillo de refuerzo. Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra con el plano adjunto. Consta esta memoria de dos hojas foliadas y mecanografiadas por una cara,

Madrid, a 22 de Julio de 1953.

*Salvador Truán de J*

87305

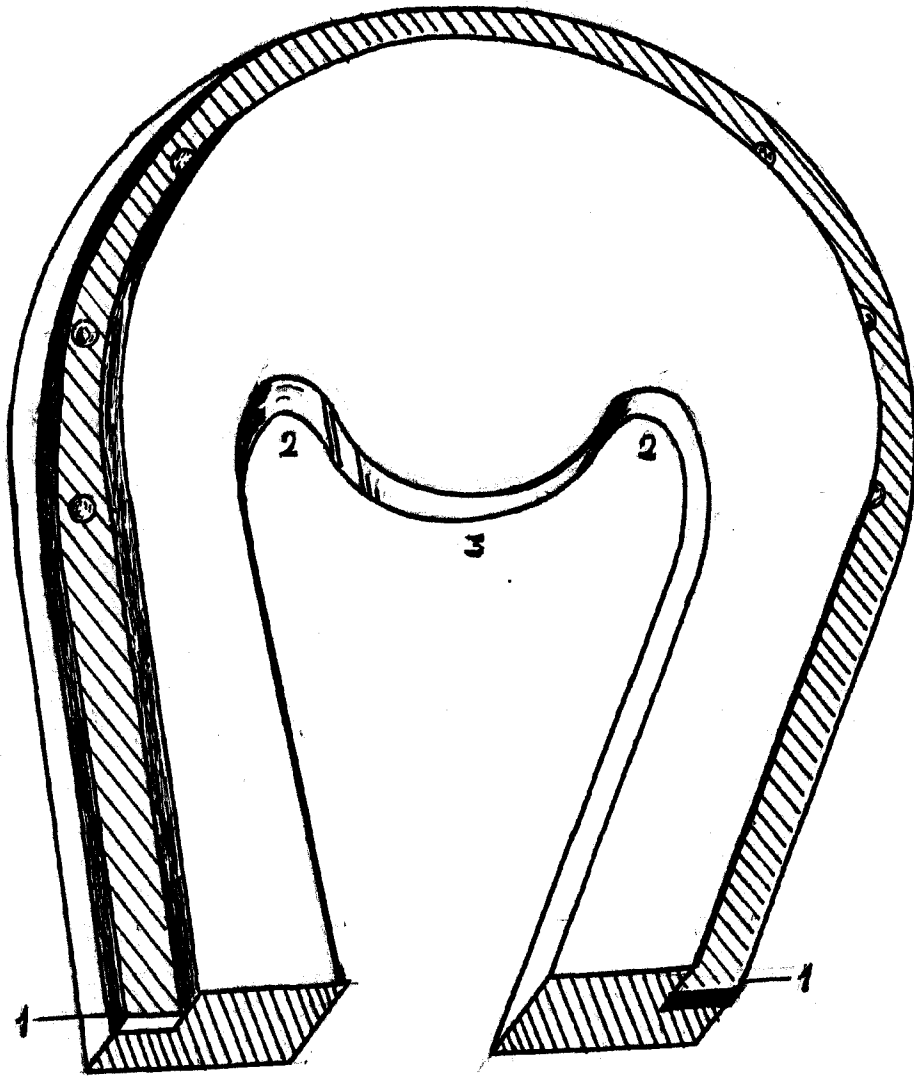

*Submuro Fossato*

*Lucania 22 de Julio de 1853*

*Galuccio Fossato*