

8707.

REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Don ENRIQUE SALES BAYARRI

-----



37457

290



casos son motivo de heridas o accidentes de importancia. Aparte de ello, cabe tambien citar que tales cuezos de estar sometidos durante largo tiempo a la acción de los rayos solares o de la lluvia, y por ser de madera, sufren resquebrajamientos que los hace inutilizables. Por otra parte, debido a su peso, en caso de caer de alguna obra sobre alguna persona es indudable que puede producir lesiones, que incluso pueden ser mortales.

Todos estos inconvenientes, y otros de menor importancia, quedan solventados con el cuezo perfeccionado, objeto del presente modelo de utilidad.

Entre las ventajas principales, de este cuezo perfeccionado, destacan, su reducido peso y la imposibilidad de poder provocar lesiones de importancia. Por otra parte, tal cuezo resulta inalterable ante los agentes y sustancias químicas diversas, así como ante los cambios de temperatura, acción de los rayos solares y demas agentes atmosféricos. Además, su deformabilidad relativa le confiere la propiedad de no alterar, por choque o roce, los elementos con los que pudiera tropezar.

Se caracteriza esencialmente el cuezo de referencia por estar fabricado con caucho vulcanizado o regenerados de caucho o con cualquier otra clase de materiales plásticos, con o sin mezclas de fibras vegetales de cualquier clase, y obtenido por moldeo de tales materiales, presentando unas asas apropiadas para su manejo.

Para la mejor comprensión del presente modelo de utilidad, y a título tan solo de ejemplo, se acompañan los dibujos de la hoja adjunta en los cuales se representa un caso de realización práctica del cuezo de referencia.

Como puede observarse en los dibujos, la Fig. 1,

37457

29 JUL



muestra una perspectiva del cuezo, cuyo cuerpo -1- es total-  
mente de caucho vulcanizado, natural o sintético, o de cual-  
quier otra clase de material plástico, con o sin mezclas de  
fibras de cualquier clase, cuyo cuezo provisto de unas asas  
5 -2- para su fácil manejo. Estas asas -2- pueden ir dispues-  
tas conforme se indica en la Fig. 1, o segun se indica en  
la Fig. 2, es decir, en el centro de los lados opuestos del  
cuezo. Tambien estas asas podrian ir roscadas en el cuerpo  
del cuezo, como se indica en la Fig. 3, y ser de material  
10 distinto al cuerpo general del cuezo.

Como se comprenderá, podrá ser variable el tamaño  
del cuezo, su colorido, y demas detalles accidentales del  
mismo, pudiendo ser variable, en general, todo cuanto no  
altere, cambie o modifique la esencialidad del cuezo de re-  
15 ferencia.

N O T A

Los puntos esenciales que se reivindican para que  
sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años,  
en España, son los siguientes:

20 1.- Cuezo perfeccionado para albañiles, caracte-  
rizado esencialmente por estar fabricado con caucho o rege-  
nerados de caucho, vulcanizado, o con cualquier clase de ma-  
teriales plásticos, con o sin mezcla de fibras de cualquier  
clase, obtenido en una sola pieza por moldeado de los cita-  
25 dos materiales.

2.- Cuezo perfeccionado para albañiles, segun rei-  
vindicación 1, caracterizado porque va provisto de asas ob-  
tenidas conjuntamente con el moldeo del cuerpo del cuezo.

3.- Cuezo perfeccionado para albañiles, segun rei-  
30 vindicaciones 1 y 2, caracterizado por presentar unas asas

37457



29 JUL

desmontables, y que se ajustan a rosca o por otro sistema, bien sean de caucho o de otro material.

4.- CUEZO perfeccionado para albañiles, según reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado por que las asas van dispuestas en el centro de los lados o paredes del cuezo, y por la parte exterior del mismo.

5.- CUEZO PERFECCIONADO PARA ALBAÑILES.

Todo ello tal y como se describe en la Memoria que antecede y se representa en el plano adjunto y a los fines  
10 indicados.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola de sus caras y de una hoja de dibujos.

Madrid, 29 de Julio de 1953

ENRIQUE SALES BAYARRI

P. A.

Manuel de Rafael

P.P.

87457

290



FIG. 1

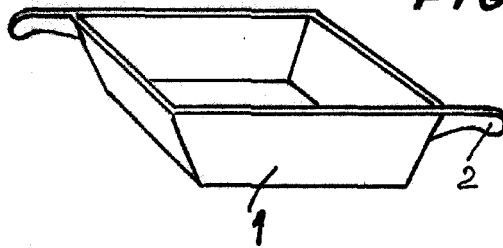


FIG. 2


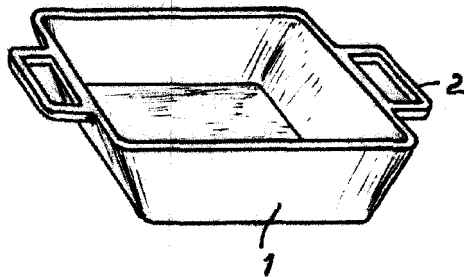


FIG. 3



Madrid, 27 de Julio de 1953

p. a.  
Manuel de Rafael  
*[Signature]*

ESCALA VARIABLE