



3 SEP 6

37972

MODELO
DE
UTILIDAD

a favor de Don ANGEL HERNANDEZ LÓPEZ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Farigola, 20, por "ELEMENTO LAMINAR AFELPADO CON PROTECCIÓN".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

- La presente invención se refiere a un nuevo elemento laminar afelpado, con protección de material termoplástico, muy apropiado para diversas aplicaciones, especialmente para el recubrimiento de suelos y pisos, a modo de parquets, alfombras, etc., por el mullido contacto que resulta de la asociación de los materiales empleados en su construcción y por la variedad de colorido y dibujo que puede darse a su presentación en la parte de la protección termoplástica.
- 5.
10. El objeto de la invención consiste esencialmente



5. en un elemento laminar afelpado de cualquier clase de fibra y espesor, adherido fuertemente a una capa de material termoplástico, preferentemente de cloruro de polivinilo, de cualquier espesor y variadas tonalidades, liso o grabado con variadas muestras de dibujo, formando el conjunto una lámina que presenta en una cara el afelpado y en la otra una superficie flexible de protección.

10. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1, representa una perspectiva del laminado en su realización lisa de la zona de protección de termoplástico; y la figura 2, representa una perspectiva del mismo laminado, en la realización de grabado en la zona de protección.

20. En el aludido dibujo, el objeto de la invención está constituido por una pieza laminar afelpada -1- adherida fuertemente a una capa de material termoplástico liso -2-, o grabado -3- con variadas muestras de dibujo.

El laminado afelpado -1- y el laminado de termoplástico -2-, van superpuestos y unidos fuertemente formando una sola lámina -4-.

25. Aunque la zona de protección -2- y -3- del afelpado -1- se construye preferentemente con cloruro de polivinilo, puede ser fabricado con cualquier clase de material termoplástico, pues la finalidad de esta zona de



37972

protección es la de dar consistencia al afelpado y dada su elasticidad, convertirlo en un elemento de suave contacto propio para la construcción de parquets y alfombras, aparte de las varias aplicaciones que puede tener, en las

5. diversas ramas de la industria que precisan de elementos laminares de muelle tacto y que con su conocimiento pueden ampliar.

El afelpado -1- y la lámina de protección -2- y -3-, pueden presentar indistintamente cualquier clase de

10. grueso o espesor, o sea que, las dos láminas que forman en conjunto el elemento laminado, pueden presentar un grueso distinto cada una, así como pueden tener las dos el mismo espesor.

La lámina de protección -3- puede presentar en

15. su superficie un grabado en forma de cuadrícula, acanalado, esterilla tejida, punteado, etc., así como, tanto en esta, como en la realización lisa -2-, presenta una variedad de colorido, unificado o compuesto, que se ajusta a las exigencias del lugar y del objeto a que la realización

20. va destinada.

El afelpado puede fabricarse con cualquier clase de fibra y va unido al elemento protector inseparablemente.

Se comprende que será independiente del objeto

25. del presente modelo de utilidad, el material empleado en su construcción, dimensiones, decoración y todo cuanto no afecte a la esencialidad de la invención.

37972

- 3 SEP



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Elemento laminar afelpado con protección, consistente en una pieza laminar afelpada, de cualquier clase de fibra y espesor, adherida inseparablemente a otra lámina de material termoplástico preferiblemente de cloruro de polivinilo, de cualquier espesor, formando en conjunto, una lámina que presenta en una cara el afelpado y en la otra una superficie flexible de protección.

10. 2. Elemento laminar afelpado con protección, según la reivindicación anterior que se caracteriza por el hecho de que, la lámina de protección de termoplástico, se presenta con la superficie completamente lisa o con grabado y de distintas tonalidades.

15. 3. Elemento laminar afelpado con protección.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 3 de septiembre de 1953.

Angel HERNÁNDEZ LÓPEZ

p.a.

37972

Fig. 1


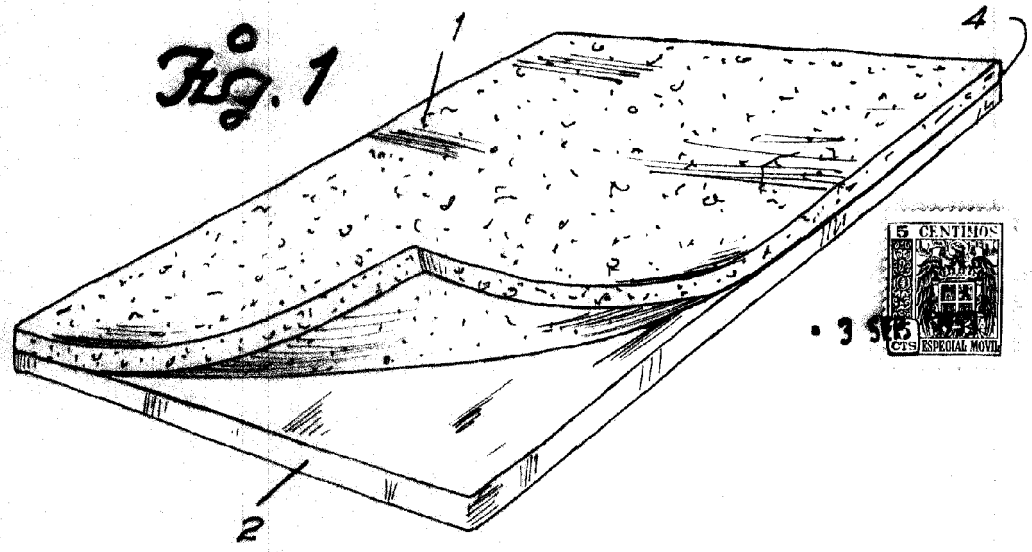


Fig. 2

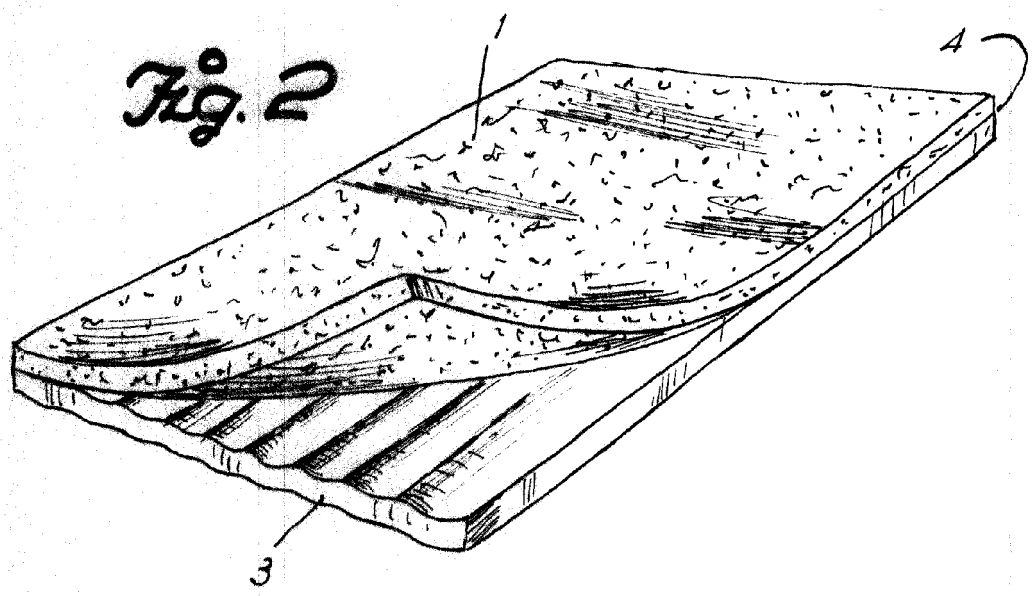

Barcelona, 3 Septiembre 1953
Angel Hernandez Lopez
p. a.