

38431



38431

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CERRADURA", a favor de Galvastamp, S. A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Entenza, 90.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad describe una cerradura cuyas características esenciales se aprecian en los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria.

5. Se consigna que, a los efectos del Modelo que se solicita, será variable todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad de la cerradura que pasamos a describir.

10. En los dibujos, -1- y -2- son los dos elementos a unir. La cerradura comprende un elemento fijo -3-



- consistente simplemente en una chapa remachada a -1- y con una aleta acanalada -4-. Comprende además el elemento cerrojo o móvil -5- formado por otra chapa con su borde -6- acanalado dispuesto al revés que la -4-. Este cerrojo presenta la perforación alargada y transversal -7-, en la que se ajusta el tope excéntrico -8- del núcleo circular -9- articulado y accionado por la manecilla -10-. El cerrojo se guía y desliza a lo largo de la pala -11-, en la cual por su parte superior queda embutida la caja -12- para la retención y guía del núcleo -9-. La pala -11- se articula según el eje -13- con la bisagra o escudo fijo -14-. En consecuencia, para cerrar la unión de canto de -1- con -2-, se sobreponen las aletas -6- y -4- y se da un cuarto de vuelta a la manecilla -10- con lo que encaja -6- con -4-. Coincidiendo con la posición cerrada de la manecilla -10- y con uno de sus orificios existe sobre la placa un pivo perforado con el que se puede ensartar un candado.

N O T A.

30. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.- Una cerradura, que se caracteriza por el encaje de dos aletas curvadas en media caña, inversas y contrapuestas; una de estas aletas se fija o clava a uno de los elementos a cerrar y el otro es deslizante a lo largo de una guía articulada a bisagras con el otro elemento, condicionándose la posición relativa de la aleta deslizante respecto a su guía por estar encajado con un tope excéntrico previsto en un núcleo giratorio accionado por una manecilla de mando.
40. 2.- La propia cerradura de la reivindicación anterior, caracterizada porque el encaje de la pieza deslizante con

38431



- el tope excéntrico se realice porque aquella presenta una ranura alargada y transversal.
45. 3.- La propia cerradura de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la guía de la pieza deslizante forme la caja de ajuste y retención del núcleo giratorio del tope excéntrico.
50. 4.- La propia cerradura de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la manecilla de mando se articule con el núcleo giratorio.
55. 5.- La propia cerradura de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque sobre la placa existe un pivo perforado coincidente en la posición de cierre con un orificio previsto en la manecilla a fin de ensartar con él un candado.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:


60. 6.- "UNA CERRADURA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

65. Barcelona diez y siete de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres.

P. A. de Galvastamp, S. A.,

L. DURÁN
P. P.

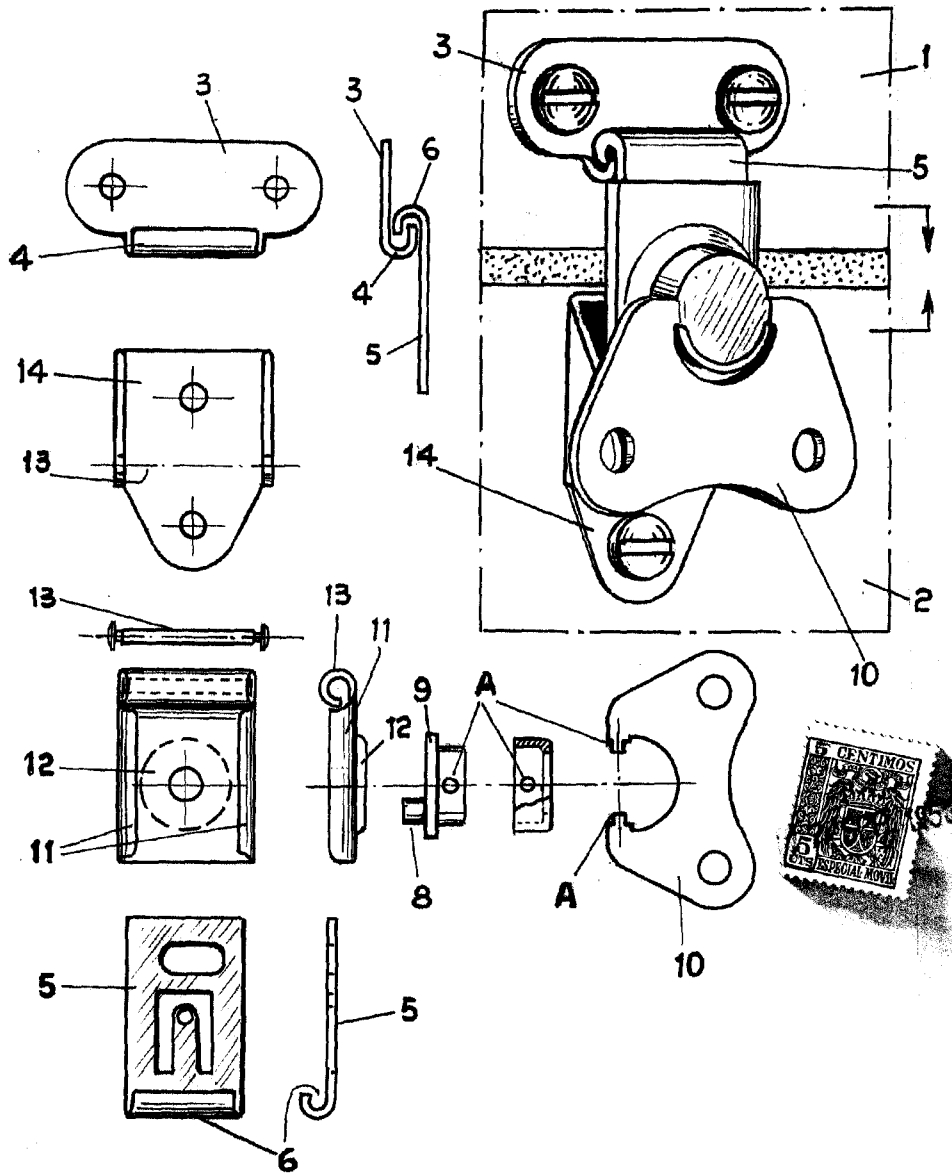

BARCELONA 17 SEP. 1953

L. DURAN

ESCALA VARIABLE