



MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante del MODELO DE UTILIDAD cuyo registro en el de la Propiedad Industrial se solicita en España a favor de DON FELIX PEREZ VARGAS, de nacionalidad española y domiciliado en Madrid, por "Un sujetador de corbata".

El objeto del presente Modelo de Utilidad se contrae a un aparato sujetador de la corbata que permite efectuar sobre él el nudo, de forma permanente y colocar así la corbata en el cuello, sea éste flojo o duro, fijándola valiéndose del pasador, de una parte, y de otra de unas aletas que se introducen en el cuello.

La disposición especial de este aparato hace innecesario el valerse de muelles ni de ningún otro elemento de tensión.

Consiste este aparato en una lámina destinada a introducirse en el cuello, la cual va arqueada para adaptarse a la superficie circular de dicho cuello. Solidariamente unida a ella lleva otra lámina, perpendicular, provista de dos aletas, abatidas hacia el interior, que refuerzan la pieza, terminando en su extremidad opuesta en una charnela con la que se articula con otra pieza, formada por una lámina que en su extremidad libre termina en un ensanche de la misma pieza que se abate de forma que queda perpendicular a la lámina y se prolonga en un nuevo abatimiento contrario en el que presenta una escotadura en escuadra para alojar el pasador que ha de fijar el aparato por dicha extremidad.

La corbata se monta sobre la lámina arqueada primeramente descrita y la pieza unida a ella, que formará el sostén interior del nudo. La lámina articulada queda li-

39114



bre de forma que no impida el giro del resto del aparato.

5 Antes de colocarse la corbata hay que abatir la pieza provista de escotadura sobre la otra y cerradas ambas se introduce en el pasador en sentido de derecha a izquierda hasta alojarse en el final de la escotadura y se introducen las extremidades de la lámina arqueada en el cuello de la camisa.

10 Este aparato puede emplearse con pasadores de cualquier clase, pero ello no obstante, para facilitar su empleo en aquellas camisas confeccionadas con cuello postizo que se cierran mediante botón, se dispone un pasador formado por dos partes o elementos, uno de ellos que afecta a la forma corriente de los pasadores, llamados de cuatro telas, y provisto interiormente de rosca y otro constituido por un disco provisto de un tornillo en su centro, 15 lo que permite la fijación del pasador en la camisa sin más que practicar en ella un pequeño orificio para que la tela quede interpuesta entre las dos partes del pasador, cerrado éste y fijándolo a la tela por simple roscado de 20 las dos piezas que integran el pasador.

Los dibujos adjuntos muestran el ejemplo de ejecución de este Modelo.

La figura 1 es una vista del aparato, por su parte inferior, según el sentido de colocación.

25 La figura 2 es una vista, en corte, del pasador.

30 Con arreglo a la fig. 1, la letra A señala la lámina arqueada; la letra B, designa la otra lámina, unida solidariamente a la anterior y que termina en su otra extremidad en la charnela E, con la que se articula con la pieza C, en cuya otra extremidad se dispone el ensanchamiento D con la escotadura para alojar el pasador.

Sobre la pieza arqueada A y sobre la B, solidaria con



aquella, se monta la corbata, confeccionándose el nudo en cuyo interior quedará, formando el alma del mismo, dicha pieza B, nudo que terminará en el lugar que ocupa la charnela E.

5 Las extremidades de la pieza A quedarán libres.
Dispuesta así la corbata en el aparato, para la colocación de la corbata se introducirá la escotadura D en el pasador, que entrando en ella se alojara en la parte superior de la escuadra que forma, quedando sólidamente fijado. Abatiendo la parte formada por las piezas A y B hacia arriba, mediante giro por la charnela E, e introduciendo entre las telas del cuello las extremidades de la pieza A, quedará la corbata sólidamente fijada, bastando para quitarla efectuar la misma operación en sentido contrario.

10
15 Con arreglo a la Fig. 2, la letra A señala el cuerpo del pasador, provisto de rosca interior, fácilmente apreciable en el dibujo, y la letra B la pieza provista de tornillo C, que ha de introducirse en la rosca anteriormente indicada, para la fijación de dicho pasador.

20 Como queda antes expresado el sujetador descrito puede emplearse con cualquier clase de pasadores, no siendo necesaria, por tanto, el empleo del igualmente descrito, que es un complemento del sujetador objeto de este Modelo para su empleo en la modalidad de camisas antes referidas.

25 Este sujetador de corbatas podrá ejecutarse en cualquier clase de material apto, en los tamaños que fuere necesario y la pieza destinada a formar el interior del nudo podrá estar o no dotada de aletas o de cualquiera otra clase de refuerzos.

REIVINDICACIONES

PRIMERA.- Un sujetador de corbatas que permite hacer



sobre él el nudo para colocarla así en el cuello, ya anudada, caracterizado por el hecho de estar constituido por una lámina arqueada cuyas extremidades han de introducirse entre la doble tela del cuello, llevando solidaria y fijada en su parte central otra pieza que ha de formar el interior o alma del nudo de la corbata, que podrá estar reforzada mediante aletas o cualquier otro refuerzo y que se articula, mediante charnelas con una tercera pieza, en cuya otra extremidad lleva dispuesta en un ensanche de doble lámina, o lámina sencilla, una escotadura en escuadra para la fijación del aparato al pasador de la camisa.

SEGUNDA.- Un sujetador de corbata según reivindicación anterior caracterizado porque para su empleo en las camisas de cuello pegado, con cierre mediante botón, se dispone un pasador formado por dos piezas o elementos, la anterior provista de una rosca interna y la posterior formada por un disco con un tornillo en su centro, que permite, sin más que practicar un pequeño orificio en la tela, la fijación a ella, mediante roscado de ambas piezas, del pasador que ha de servir de sostén al aparato.

TERCERA.- Un sujetador de corbatas según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la corbata se monta sobre la pieza arqueada ejecutándose el nudo sobre ésta y sobre la solidaria de ella que formará el interior de dicho nudo, quedando libre la otra pieza unida a la anterior mediante charnela y ejecutado así el nudo bastará introducir el pasador en el alojamiento a él destinado y las extremidades libres de la pieza arqueada entre las telas del cuello, lo que se ejecutará haciendo girar el aparato sobre la indicada charnela, pu-



diendo separarse el aparato del cuello ejecutando la operación en sentido inverso.

CUARTA.- Un sujetador de corbatas.

Todo tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una solacera y aparece de los dibujos adjuntos.

Madrid, 18 NOV. 1953

FELIX PEREZ VARGAS

P.A.

39114

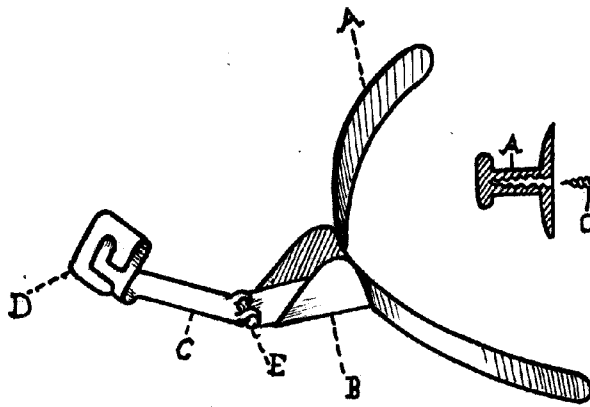


Fig. 1

Fig. 2

ESCALA VARIABLE
P.A.