



392840

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

=====

para una patente de invención para todo el territorio es-
 ñol, sus colonias y protectorado, por: PROCEDIMIENTO PARA EN-
 CALADO Y PINTURA POR MEDIO DE UN RULO CILINDRICO DE MADERA
 RECUBIERTO DE PIEL DE CORDERO, a favor de Don Juan Linares
 Diaz, de nacionalidad española, residente en Pozuelo de Alarcón
 Villa María del Pilar, nº6.

El objeto de esta patente es el procedimiento para encalar
 y pintar por medio de un rulo de madera recubierto de piel
 de cordero. Este gira, concéntricamente, sobre un eje, parte
 integrante y superior del manillar que termina en un pufio de
 5 madera. Una vez introducido el eje por el interior del rulo
 se ajusta éste a aquél por un tornillo y arandelas de metal
 o plástico, las cuales facilitan la rotación sobre el eje.
 El manillar puede descomponerse, al objeto de adicionarle en
 su parte superior, sobre la cual gira el rulo, y, en su parte
 10 inferior o empuñadura, sendas prolongaciones que se introducen
 por atornillado, con el fin de darle prolongación para ajus-
 tar rulos de mayor tamaño.

Consta de las siguientes piezas:

Rulo cilindrico de madera ,recubierto de piel de cordero.



- 15 Dos arandelas de metal ,plástico o bakelita, con objeto de facilitar la rotación sobre el eje.
Tornillo de cabeza ancha para sujetar el rulo al eje.
Manillar cilíndrico de hierro, niquelado o cromado, con tramos adicionales para su prolongación, roscado por sus extremos.
- 20 Puño o mango de madera, para facilitar la sujeción.

REIVINDICACIONES

Procedimiento para encalado y pintura por medio de un rulo de madera recubierto de piel de cordero.

- 25 Consta de las siguientes piezas:

Rulo cilíndrico de madera, recubierto de piel de cordero.
Dos arandelas de metal, plástico o bakelita, con objeto de facilitar la rotación sobre el eje.

Tornillo de cabeza ancha para sujetar el rulo al eje.

- 30 Manillar cilíndrico de hierro, niquelado o cromado, con tramos adicionales para su prolongación, roscado por sus extremos.
Puño o mango de madera, para facilitar la sujeción.

Al introducir la parte superior del manillar en el rulo, ésta se ajusta a aquél por el tornillo y las arandelas. En la parte inferior del manillar se ajusta el puño, quedando de esta forma construido el objeto. Introduciéndolo en el líquido absorbe el mismo y, en contacto con el objeto que se desea pintar o encolar, gira el rulo con un movimiento de rotación sobre su eje, imprimiendo el líquido.

- 40 Procedimiento para encalado y pintura por medio de un rulo cilíndrico de madera, recubierto de piel de cordero.

39244



Madrid veinte de Octubre de mil novecientos cincuenta y tres.







Fco. Juan Linares Diaz

Linares Diaz



89244

Modelo

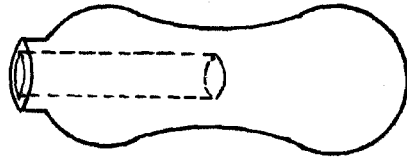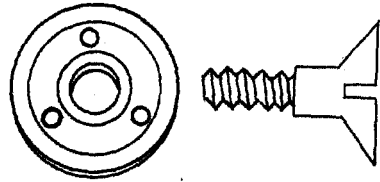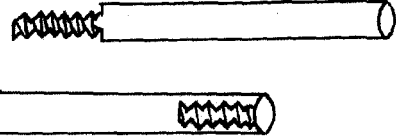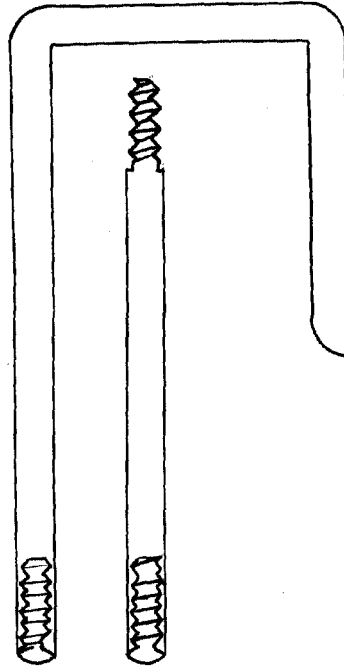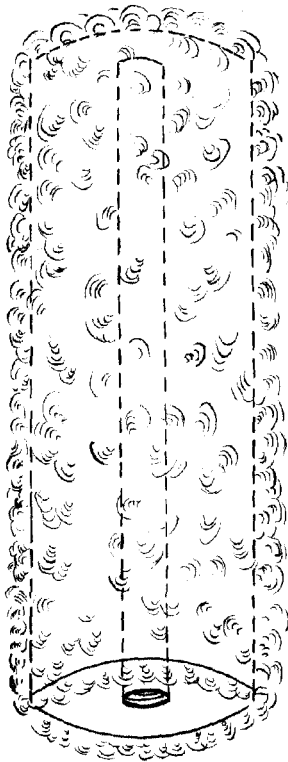

Tamaño convencional