



40222.

40222

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de Doña Gregoria MARTINEZ FUERTES
de nacionalidad española
residente en Barcelona, c/. Carmen, nº 34
por:

"BRAGUERO PERFECCIONADO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionaria la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de un braguero perfeccionado.

5. Hasta la fecha los bragueros para contener las hernias se fabricaban con refuerzos de cuero y metálicos lo que originaba molestias y escozaduras al usuario.

Para obviar estos inconvenientes se ha ideado el braguero perfeccionado objeto de la Patente de Modelo que nos
10. ocupa, en el que se ha suprimido tales elementos, estando



fabricado todo él con tela, y almohadilladas todas las partes que deben tocar con la piel, o que abarcan parte del cuerpo sin que ello mengüe su efectividad, resultando por lo tanto un braguero de cómodo uso.

5. A continuación pasamos a describir con todo detalle dicho braguero, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos en los que se ha representado a título de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1, un braguero del indicado tipo, en la Fig. 2, una sección transversal del cinturón del mismo, y en la Fig. 3, una sección transversal de la tira de retención del cojinete presionador de la hernia.

- Se caracteriza el braguero perfeccionado objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad, por estar fabricado el conjunto del mismo con tela, sin ningún elemento de cuero, y presentar, lo que podemos denominar cinturón (1) del braguero, un almohadillado cuya sección transversal adopta una forma triovalada, Fig. 2, mediante el respunteado longitudinal del mismo, presentando asimismo la tira (2) solidaria del cojinete presionador (3) de la hernia, un almohadillado de sección biovalada, Fig. 3, conseguido mediante un respunteado longitudinal de la misma de longitud suficiente para abarcar la zona del perineo.

- La tira almohadillada (2), así como los dos extremos del cinturón (1), terminan en unas tiras de tela simple (4) (5) (6) constituyendo los elementos de sujeción del braguero.

- A dicho efecto el cojinete presionador va provisto de dos hebillas intercambiables (7) (8) en las que se abrochan los extremos de las tiras (5) (6) del cinturón, para lo cual van provistas de los correspondientes ojetes (9).



Una de las partes del cinturón lleva practicado un ojal transversal (10) por el que se hace pasar la tira de la otra parte del mismo, y en el lado correspondiente al cojinete presionador (3) lleva cosidos el cinturón, dos o más botones (11) para abrochar en ellos el extremo (4) de la tira almohadillada (2) de retención del cojinete.

Las partes almohadilladas del bragero estarán rellenas indistintamente de algodón, boata o de goma esponjosa, según se estime más conveniente, pudiendo ser dicho bragero simple o doble, estando provisto en este último caso, de dos cojinetes presionadores, en lugar de uno, con sus correspondientes tiras de retención.

En la Patente de Modelo de Utilidad descrita, serán variables, el tamaño del bragero, su acabado, y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

1ª.- Bragero perfeccionado, caracterizado por el hecho de estar constituido en su totalidad por una tela resistente y por presentar el cinturón del mismo un almohadillado relleno de algodón, boata o goma esponjosa, cuya sección transversal adopta una forma triovalada determinada por un respunteado longitudinal de dicho cinturón, poseyendo la tira solidaria del cojin presionador otro almohadillado de sección biovalada, conseguida asimismo por el oportuno respunteado longitudinal de dicha tira.

2ª.- Bragero perfeccionado, caracterizado por el hecho de que tanto la tira como los dos extremos del cinturón terminan en cintas de tela simple, que constituyen los ele-

40222



- 4 -

mentos de sujeción del braguero, para la cual éste está provisto de dos hebillas dispuestas en la parte externa del cojín presionador y de unos botones cosidos en uno de los lados del cinturón para abrochar, las primeras, los dos extremos de este 5. último y los segundos, la extremidad de la tira de entrepiernas

3.- BRAGUERO PERFECCIONADO.-


Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 2 de febrero de 1954

P. A.

40222

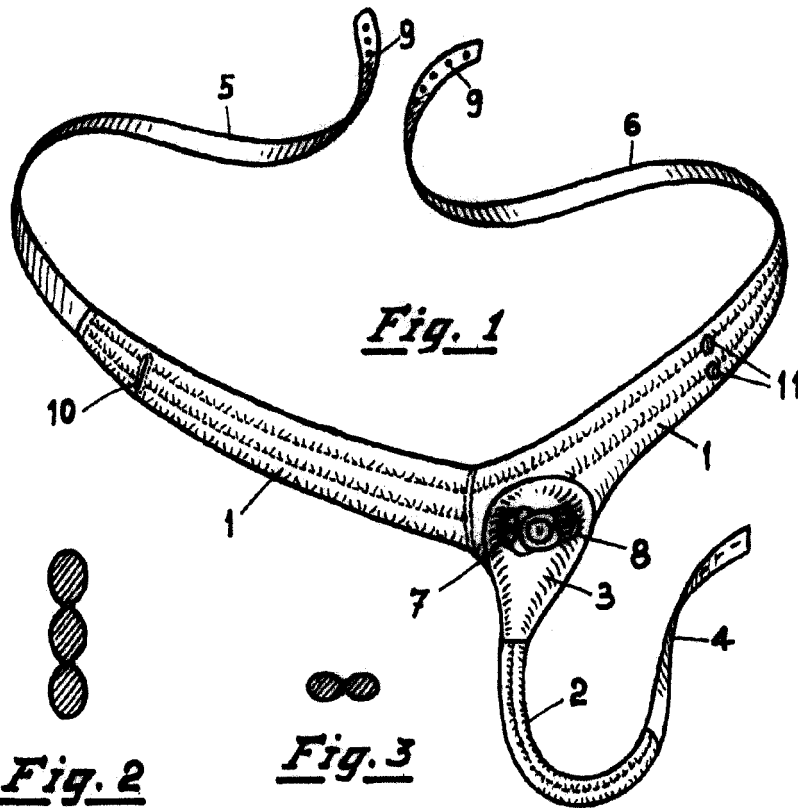

Madrid 2 de Febrero de 1954

F. A.

Escala variable