

40872



40872

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA,  
A FAVOR DE DON JOSE MARIA Y DON JUAN ROCA BORBONET, DE NACIONALIDAD  
ESPAÑOLA, RESIDENTES EN BARCELONA, FOLIO BLANCA Nº 78

sobre:

"UNA CAMISA PERFECCIONADA POR CONFECCION ESPECIAL".



El modelo de que tratamos en la presente exposición hace referencia a una camisa cuya característica primordial es la de que su cuello está formado por una pieza única, enteriza que se prolonga anteriormente por dos brazos que a modo de estola viene a enlazar con las dos hojas de la pechera, siendo sus bandas de refuerzo, donde se sitúan los botones en la inferior y los ojales en la batiente superior. Siendo por lo tanto la línea del borde del cuello, la misma que el orillo o **pantón** de los mencionados bordes de pechera y terminando esta en el punto de vértice.

Otra característica de la misma, es la de que el último o superior de los botones que cierran dicha pechera se halla situado a una distancia aproximada de 11 a 12 cms. del punto de unión del cuello y que desde dicho lugar la línea del borde se inclina ligeramente hacia el interior, lo que unido al hecho de carecer de la tirilla de fijación permite usar la camisa y su cuello como si se tratara de un modelo sport o veraniego, mientras que usando corbata puede por medio de esta cerrarse en la proporción en que se eleve aquella.

Presenta también la ventaja, de que elaborada con tejidos rallados puede, según los gustos o modas imperantes, presentar la modalidad de aparecer con el cuello listado verticalmente y la pechera horizontalmente o viceversa a causa de que siendo el cuello continuación de dicho reborde, el dobléz natural del cuello produce el efecto indicado.

Tiene también la particularidad de que siendo su cuello libre de dobleces planchados y a fin de delimitar su punto exacto de dobléz, está dotado interiormente por pieza oculta en su interior, o sea invisible por sus dos caras, de una vaina "campeón" en la que poder situar la conocida varilla de resistencia.



Adjuntamos como es costumbre en estos casos la hoja gráfica auxiliar en la que se dibuja el citado modelo en forma esquemática en una

5.- Fig. 1a., donde aparece extendido el patronaje de la pieza clave, que es el cuello con sus prolongaciones anteriores. Y la

Fig. 2a., complementaria en la de que se dibuja la disposición interior del citado enfundage de la varilla de resistencia.

10.- Asi se señala por (1) la pieza clave; (2) el canesú de la camisa; (3) un respunteado especial que se practica en la base posterior del cuello con el fin de otorgarle la dureza o sosten y para reemplazar la tirilla, al mismo tiempo que se mantenga erguido después del doblado. El punto en que el borde inicia su declive hacia el interior se señala por (4) y (5) corresponde a la pieza de borde de pechera que monta, y donde aparece los ojales.

20.- En la Fig. 2a., se dibuja por líneas de trazos la situación interior e invisible de la funda (5) en que se introduce la pieza de sostén (6) la cual en este caso es de forma angular para que pueda determinar con mas exactitud la línea de doblez del cuello una vez colocado y establecida la posición de la corbata.

25.- Todos los detalles indicados en el curso de esta descripción corresponden al ejemplo expuesto como un caso de realización del modelo que se preconiza el cual en el resto de las partes componentes de la camisa podrá adoptar las modalidades propias de cada estación; detalles que como los generales de calidad, colorido, y presentación en general serán ampliamente variables sin que por ello se desvirtue ni altere la esencialidad del modelo previsto, el cual se reivindica en la siguiente

30.-



En resumen; la presente solicitud de modelo de utilidad, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

- 5.- 1a.- Una camisa perfeccionada por confección especial, caracterizada porque la configuración de su canesú, en el que desaparecen la tira de cuello, dá lugar a que este sea de pieza única la cual se prolonga inferior y anteriormente en dos extremidades que llegan a integrar la pieza de reborde de la pechera.
- 10.- 2a.- Una camisa, según la anterior reivindicación, caracterizada porque la pieza citada, central de reborde y su inferior de contraborde, se abotonan según un número variable de botones, hallandose situado el último a una distancia aproximada de doce cm, del lugar en que debiera situarse el botón de presilla inexistente.
- 15.- 3a.- Una camisa, según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque en el caso de estar confeccionada con tejido listado, se produce un efecto de contraposición al aparecer el cuello con las listas en situación vertical y las de la vuelta de la pechera con las listas horizontales.
- 20.- 4a.- Una camisa, según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque en la línea marginal o borde de la pechera se conduce vertical y normalmente hasta el nivel del último botón, a partir del cual inicia una inclinación hacia el interior de la pechera, terminando en la curva que finaliza en el vertice del cuello.
- 25.- 5a.- Una camisa, según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque el cuello puede adoptar diversas alturas, cuando se usa ~~torbata~~, determinando la presión de esta, la mayor o menor cerrazón del cuello resultante, favoreciendo la delimitación del dobléz la existencia de una funda interior y oculta en la que se puede
- 30.-



albergar una varilla de rigidez que tendrá forma angular.

5.- 6a.- Una camisa, según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque se practican en la base posterior de la línea de unión entre el cuello y el canesú, unos respuntes circulares concentricos encaminados a otorgar mayor aguante y consistencia a un cuello que carece de tirilla.

10 - 7a.- UNA CAMISA PERFECCIONADA POR CONFECCION ESPECIAL.

Según se describe en la presente memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos adjuntos.

Madrid a 29 MAR. 1954

40879

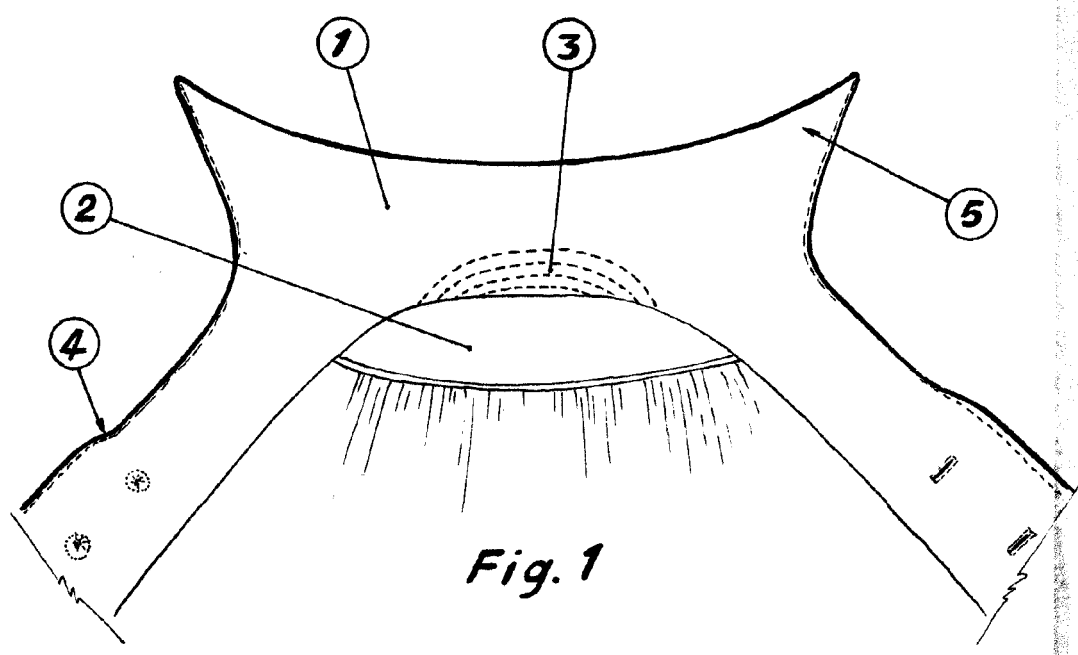


Fig. 1

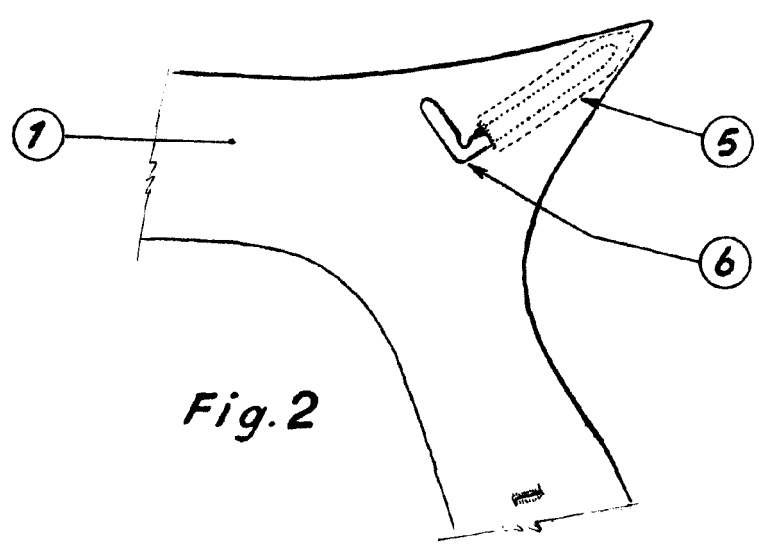


Fig. 2

Escala variable