



18

41.085

MEMORIA DESCRIPTIVA
del Modelo de Utilidad solicitado a favor de
D. JOSE CUADRADO TORRES, de nacionalidad Espa-
ñola, domiciliado en Madrid, Plaza Beata Ana
María de Jesús, nº. 6, por : "UN NUEVO ZAPATO
DE SEÑORA".-

Sabido es lo difícil que resulta la sujeción
sólida del tacón al cuerpo de los zapatos en ge-
neral, pero muy especialmente cuando como es co-
rriente en zapato de señora, dicho tacón es al-
to.

5

Ello ha dado origen al empleo de diversos
dispositivos tratando de lograr dicha sujeción y
aumentar la duración, siendo uno de los más exten-
didos el llamado "ORQUIN" de chapa, basado en rea-
lidad en el empleo de una simple escuadra clavada.

10

Ahora bien, los diversos dispositivos usados
hasta la fecha que tienen por finalidad la sujeción
descrita, además de no lograr ésta con verdadera efi-
cacia, es siempre a costa de disminuir la vistosi-
dad del calzado, inconveniente de fundamental im-
portancia, especialmente cuando se trata del de
señora.

15

A evitar dichos inconvenientes viene el pre-
sente Modelo de Utilidad de un Zapato de fabrica-
ción especial y cuyo zapato construido ya a tal
fin, se le adiciona una pieza especial con lo

20

41085

cual se logra dar, no ya la simple solidez deseada, sino tambien no disminuir su vistosidad haciendo á los zapatos así contruidos, verdaderamente atraentes y sugestivo.

25



Se caracteriza este Zapato porque debido a la fabricación especial del mismo, se suprime una parte de la planta o suela, precisamente la parte conocida con el nombre de enfranque, asimismo como el refuerzo denominado cambrillón, sito en la parte interna del enfranque; los cuales, son substituidos por una sola pieza construida a troquel y fundamentalmente metálica, que va desde el tacón del zapato al cual queda adaptado o sobrepuesto por su parte externa, hasta la terminación del enfranque por su parte delantera, al que substituye, adaptándose la pieza por uno de los múltiples procedimientos conocidos al zapato y logrando dar a este una solidez total.

30

35

40

45

En cuanto al dispositivo para adicionar la pieza al Zapato consiste en dotar a dicha pieza fundamentalmente metálica, de unos tornillos machos que atravesando por unos orificios que el zapato dispone en su planta, wayan a atornillarse a unos tornillos hembra que aprisionan la planta del zapato, completándose la sujeción de la pieza fundamental al tacón, por medios de unos clavos que atravesando dicha pieza fundamental se fijan al tacón por su parte inferior.

50

El Zapato objeto de este Modelo de Utilidad al substituir al enfranque y el cambrillón, el cosido a cordón, peculiar en todos los zapatos, va solo hasta la pieza, ni no llevando la parte cubierta perteneciente a la susodicha pieza metálica, suela ni respunte, con lo cual se logra dar no solamente la solidez anhelada al Zapato,

41085

55

sino tambien conseguir una economia de trabajo y mano de obra, así como tambien una economia de costo, nada despreciable.



En las figuras del Plano y Diseño se representa el Modelo que nos ocupa, aplicado a un Zapato de Señora.

60

En la Figura 1ª se representa el Zapato desmontado apareciendo el cuerpo del mismo con una abertura practica para poderse ver el interior. En dicha figura se señala en (A) el corte, en (B) el tacon, y en (M) la pieza fundamental, que dispone solidamente fijes a ella de los tetones o machos atornillados (P).

65

La planta del Zapato dispone de unos orificios (Q) y por separado se representa unas cabezas de tornillos (R).

70

Un simple examen de esta figura basta para comprender que para armar el zapato basta adosar la pieza (M) al tacon (B) y superponer el cuerpo del zapato (A) de manera que atravesando los tetones (P) los orificios (Q) y atornillando a dichos tetones las cabezas hembras (R) quedara fijo todo el conjunto, y cuya fijación se completa clavando la parte (T) de la pieza fundamental a la base (S) del tacon. Y como el corte se fija tambien por su parte posterior a la superior del tacon, la sujeción queda perfecta tal y como se representa en la figura 2ª.

75

80

Una plantilla (que no aparece en la figura para mayor claridad), recubre las cabezas de los tornillos, por la parte interior, quedando con lo que antecede descrito el Zapato objeto del presente Modelo de Utilidad.

41085

N O T A . - Se reivindica la propiedad de este Modelo de Utilidad, por :



90

PRIMERA. - Un nuevo zapato de señora caracterizado por llevar una sola pieza construida a troquel y fundamentalmente metálica, que va desde el tacón del zapato, al cual queda adaptado o sobrepuesto por su parte externa, hasta la terminación del enfraque por su parte delantera, al cual substituye, adaptandose por uno de los múltiples procedimientos conocidos al zapato y logrando dar a éste, una solidez completa.

95

SEGUNDA. - El nuevo zapato de señora de la reivindicación anterior, caracterizado porque al substituir la suela del enfraque y el embrellón, el cosido a cordón, va hasta la pieza, no llevando la parte cubierta, perteneciente a la pieza metálica, suela ni pespunte, tal y como se describe en la anterior reivindicación.

100

TERCERA. - Un nuevo zapato de señora.

Tal y como se describe en esta Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja simple de Planos.

Madrid, a 18 de Marzo de 1.954.

MARIO SOLEP
Por Poder

4 1085



Fig. 1


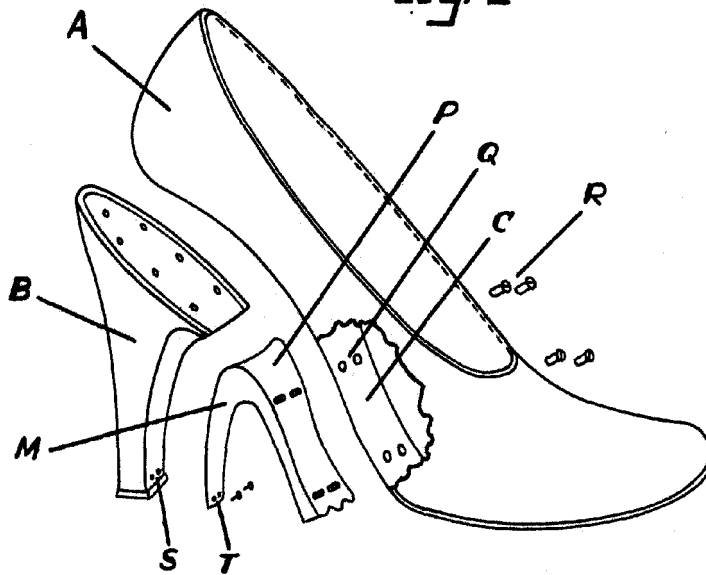


Fig. 2

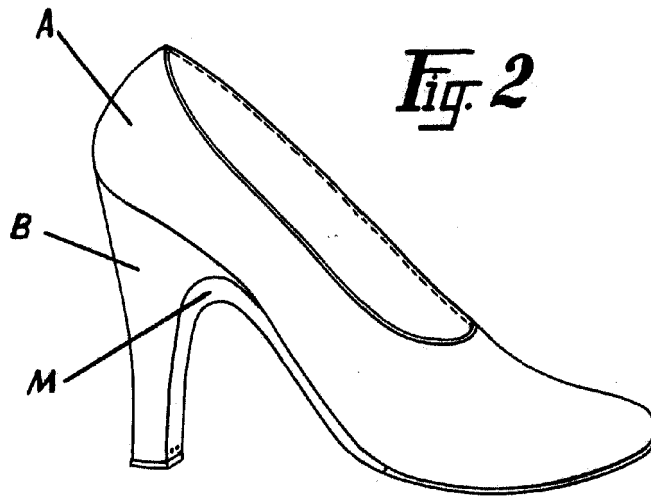

Escala variable
MADRID, 18 MARZO, 1954

MARIO SOLE
Por Poder

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be 'M. Sole'.