

41380



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA VITRINA CAMARA PARA TRATAMIENTO TERMICO DE ALIMEN-
TOS", a favor de Don WILLY ZOBEL, residente en BARCELONA, Pa-
seo de Gracia, n° 93.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una vitri-
na cámara para tratamiento térmico de alimentos.

5. Se caracteriza por estar constituida por dos cabeceras
de chapa metálica adecuadamente dispuestas para su aislamiento
térmico con el exterior, comprendiendo una cumbrera rígida-
mente unida a dichas cabeceras y dotada de doble pared para alojar
una resistencia eléctrica de calefacción.

10. La parte inferior o fondo, también está unido rígida-
mente a dichas cabeceras y presenta en su doble pared una re-
sistencia eléctrica de calefacción y una superficie ondulada



5. en la que las cañales que forman las ondulaciones conducen a una canal transversal cercana a un borde a fin de que esta canal sirva de colector para que se pueda recoger de ella la grasa mediante un pequeño cucharón, y volverla a verter sobre el alimento que se trata.

Los dos frentes, anterior y posterior de esta cámara son de material vítreo transparente, a fin de que pueda ser apreciada con toda facilidad y sin obstáculos la marcha de la operación.

10. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. La figura 1, representa en alzado la sección longitudinal del aparato, y

la figura 2, indica en alzado la sección transversal.

20. Consiste en una cámara formada por las cabeceras metálicas 1 y 2 en la que una de ellas 2 presenta un saliente o similar 3 para acoplamiento de los medios electro mecánicos de maniobra.

La otra cabecera lleva una abertura a escuadra 4 para el paso y juego del asador.

25. El techo de esta cámara comprende una resistencia eléctrica 5 alojada en doble pared con pasos hacia el interior para difusión del calor proporcionado por aquélla.

30. La base o fondo se halla constituida por una plancha interior 6 dotada de ondulación 7 que vierte hacia una canal 8 y se encuentra soportada por placa aislante sobre el fondo exterior 9, en el que se halla articulada según convenga, en cada frente anterior y posterior, respectivas puertas de cristal



o similar 10 y 11 que se abren hacia abajo y presentan pestillos de cierre 12 en su borde superior.

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo éllo comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Una vitrina cámara para tratamiento térmico de alimentos, caracterizada por presentar formando un solo cuerpo, las dos cabeceras laterales con el techo y con el piso, siendo aquéllas de chapa en doble pared con adecuados pasos para la entrada del eje motor y para el juego o paso del asador, comprendiendo como frentes de la vitrina dos puertas de material vítreo transparente, una en la parte anterior y la
20. otra en la posterior, articuladas a bisagra en la parte inferior de su recuadro de encaje y haciéndose el cierre por la parte superior mediante un pestillo dispuesto en cada borde superior respectivo.

25. 2. Una vitrina según la anterior reivindicación en la que el techo de la misma se encuentra formado por una resisten



7
cia eléctrica de calefacción separada del interior por una placa perforada para facilitar la radiación de aquél.

5. 3. Una vitrina según las reivindicaciones 1 y 2 en la que, el fondo o base lo forma una placa ondulada con desembocadura de las canales de ondulación en una canal transversal frontal, quedando bajo esta placa una resistencia eléctrica de calefacción, protegida del exterior con material aislante y placa de revestimiento.

10. 4. Una vitrina según las reivindicaciones 1 a 3 en la que la placa de costado que permite el paso del eje motor, presenta adecuadas ventanas de enganche del cuerpo de dicho motor y del frente de la caja de reducción, conjuntamente.

5. Una vitrina cámara para tratamiento térmico de alimentos.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 2 Abril 1954

WILLY ZOBEL

p.a.

MANUEL MARALLES

D.F.





-2

Fig. 1


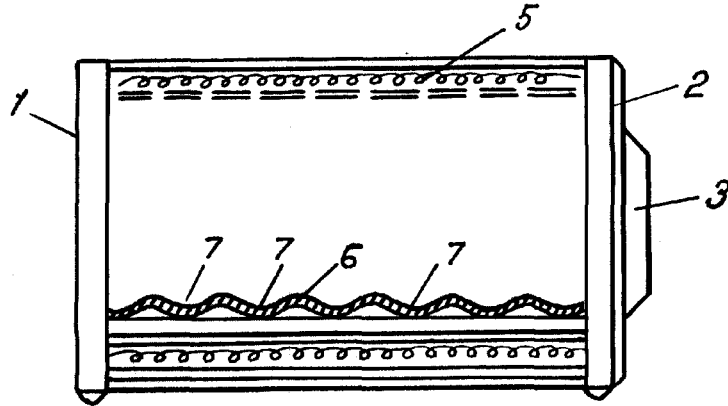


Fig. 2

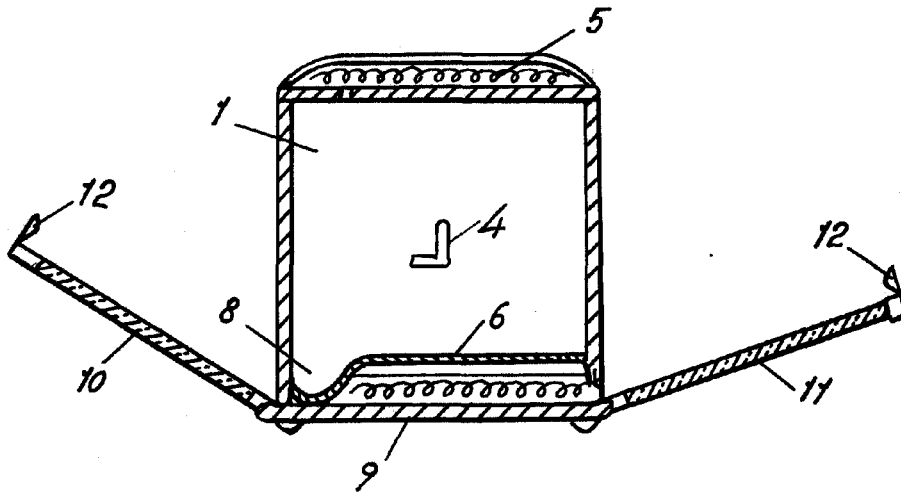

Madrid, Marzo 1954
Jaime Isern

p.p.