

41386



354

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus colonias, a favor de D. Angel AZAGRA AZAGRA, residente en Zaragoza, calle de San Joge, número 13, - - - - -

p o r

” PLATO ESCURRIDOR APLICABLE A RECIPIENTES PARA CONTENER LIQUIDOS ”

Uno de los inconvenientes que presentan los recipientes destinados a contener líquidos, especialmente los botijos, es la exudación propia de los mismos, que forzosamente produciría un charco si el mencionado recipiente no descansara sobre otro destinado a recibir el agua o líquido exudado.

5

Aun así, a pesar de esta precaución, ocurre que estando el botijo o recipiente en contacto permanente con el líquido exudado, al ir a tomarlo para beber gotea constantemente manchando el suelo e incluso la ropa de quien lo utiliza, y además se da frecuentemente el caso de que ambos recipientes forman ventosa y el receptor del líquido exudado se desprende durante la elevación del botijo o recipiente que, rompiéndose contra el suelo forma el charco mayor con el consiguiente perjuicio y molestias que ello ocasiona.

10

Igualmente sucede con los servicios de bares, cafes, etc. que, al intentar disolver el azúcar, siempre se derrama sobre el platillo una cantidad de líquido suficiente para ocasionar repetidas manchas.

15

Con el fin de evitar estos inconvenientes, se ha ideado el plato escurridor que constituye el objeto de la presente memoria des-



20 criptiva, uno de cuyos posibles ejemplos de realización se representa, a título explicativo, en la Hoja de dibujos adjunta.

El plato escurridor aplicable a recipientes para contener líquidos está formado esencialmente por un receptáculo de forma y tamaño variable, que lleva en su interior unos resaltes fijos o postizos que sirven para aislar entre sí el fondo del botijo o recipiente y el líquido exudado o derramado, impidiendo de este modo que se formen ventosa y al propio tiempo que se derrame ni una sola gota de líquido fuera del plato escurridor.

30 Igualmente, y por medio de resaltes practicados en las paredes del plato, o bien depositándola sobre los resaltes de su fondo, se puede disponer una rejilla que tiene la finalidad de aumentar el espacio libre de contacto entre el fondo del recipiente y el líquido exudado a la par que proporciona mayor estabilidad para los recipientes a depositar en ella.

35 En la infinidad de disposiciones que cabe introducir en los resaltes y rejillas descritos en el presente modelo, teniendo todos ellos a conseguir la realización de la esencial finalidad que le caracteriza, esto es, a mantener aislados y fuera de contacto el fondo del botijo o recipiente y el líquido exudado, aún se podría describir la 40 disposición de varios resaltes colocados en forma caprichosa adecuada para conseguir el mencionado fin.

Se hace la salvedad de que el modelo descrito de plato escurridor aplicable a recipientes destinados a contener líquidos, podrá ser alterados en detalles de materia, forma, y dimensiones, dentro 45 de los principios fundamentales que quedan expuestos.

N O T A

EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

50 1ª. PLATO ESCURRIDOR APLICABLE A RECIPIENTES PARA CONTENER LIQUIDOS, que se caracteriza por estar formado esencialmente por un receptáculo de forma y tamaño variable de acuerdo con los del recipiente cuyo li-

41386



quido se halle desinado a recibir.

2ª.- PLATO ESCURRIDOR APLICABLE A RECIPIENTES PARA CONTENER LIQUIDOS,  
 55 según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque en su su-  
 perficie se disponen varios resaltes formando dibujos variables según  
 capricho del usuario, cuya finalidad es la de servir de apoyo al fondo  
 del recipiente de modo que éste no tenga contacto con la superficie del  
 plato quedando un espacio libre entre ambos donde se recoge el liqui-  
 60 do exudado o derramado, consiguiendose con ello mantener siempre seco  
 el fondo del recipiente.

3ª.- PLATO ESCURRIDOR APLICABLE A RECIPIENTES PARA CONDENER LIQUIDOS,  
 según las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque sobre  
 los resaltes descritos, o bien sobre otros practicados en las paredes  
 65 de su borde, se puede disponer una rejilla adicional a voluntad, que  
 aumente el espacio libre entre el fondo del recipiente y la superficie  
 del plato.

4ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer  
 el presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para  
 70 España y sus Colonias, - - - - -

p o r


» PLATO ESCURRIDOR APLICABLE A RECIPIENTES PARA CONTENER LIQUIDOS ».

Todo ello conforme queda expresado en esta memoria descrip-  
 tiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y  
 75 hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, - 7 ABR. 1954


P.A.,  
PEDRO FELIU MARA  
D.P.

4386

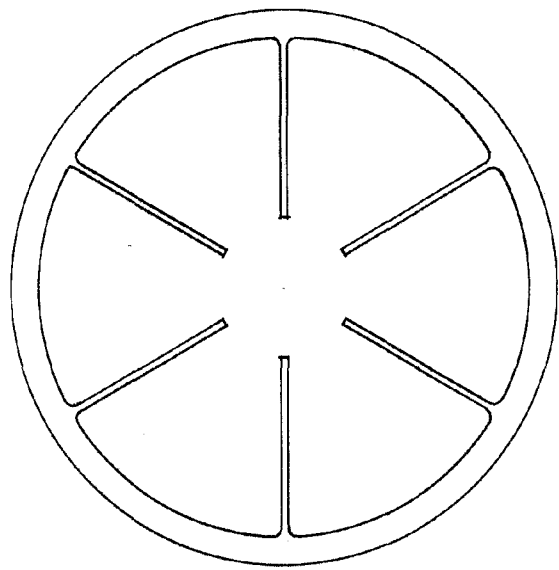

*Planta*

*Corte*



*Escala variable*

*Madrid 7 ABR. 1954*

*P.A.*

*PEQUEÑO DELIU MARRA*

*[Handwritten signature]*