

42976



MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de
P O L I P L A S T, S.L., Sociedad constituida de acuerdo con
las Leyes Españolas, residente en SAN ADRIAN DEL BESOS (Barce
lona), calle de Ramon Vinas s/n., " UNA NUEVA BALDOSA PARA
REVESTIMIENTOS ".

Este Modelo de Utilidad se refiere a una baldosa para reves
timientos especialmente indicada para revestimientos de loca-
les sanitarios, clínicas, hospitales, laboratorios y similares.

5 Consiste esencialmente en una placa cuadrada o rectangular,
en la que dos lados adyacentes presentan una prolongación o -
pestaña o saliente, situada a la altura de la cara inferior o
reverso, en tanto que los otros dos lados presentan una zona -
longitudinal en su cara inferior o reverso, limitada por una -
moldura saliente que tapa las pestañas de las dos baldosas ad-
yacentes.
10

Se caracteriza esta baldosa por dos regatas o entallas long
itudinales, situadas en la cara inferior de las dos pestañas-
laterales, en las que se aloja el mástic o masilla adherente .



1954

- 2 -

42976

Se caracteriza esta baldosa por una moldura o saliente dispues
15 to longitudinalmente en la cara inferior de los lados que limita-
la zona de cobertura, la cual empalma en ángulo recto y sin solu-
ción de continuidad con la pestaña saliente de los otros dos la -
dos determinando un espacio interior que facilita el alojamiento-
del mástic o masilla adherente que une la baldosa a la pared o su
20 perficie a recubrir .

En los dibujos de la hoja adjunta se representa un caso parti-
cular de realización práctica de la baldosa objeto del presente -
Modelo de Utilidad.

Las figuras 1 y 2, muestran, respectivamente, el anverso y re-
25 verso de la baldosa.

Las figuras 3 y 4, un alzado de la figura 1 y un corte trans-
versal de la figura 2, respectivamente .

La figura 5, una vista en perspectiva de reverso de la baldosa.

30 La figura 6, la forma de acoplar varias baldosas para reves-
tir una superficie plana.

Siguiendo los diseños vemos la baldosa constituida por una pla-
ca cuadrada -1- de cantos biselados -2- por la cara superior o an-
verso (figura 4).

35 Dos lados adyacentes se continúan por las pestañas -3-, las -
cuales en su cara inferior presentan una entalla longitudinal-4-,
limitada por la moldura interior -5- que determina un perímetro -
cuadrado .

40 En los lados opuestos a las pestañas -3- esta moldura -5- de-
termina además una zona -6- que cubre las pestañas -3- de las -
baldosas adyacentes en la forma que indica la figura 6 .

Para adherir estas baldosas a la superficie que se desea re -
cubrir, se utiliza un mástic, masilla especial o material apro -



piado con lo cual queda asegurada la posición de las mismas .

45 Esta baldosa/^{que}se fabricará con materiales plásticos, resinas sintéticas, cerámica u otro apropiado, presenta la ventaja de su fácil aplicación y además de poder fabricarse con toda clase de colores.

50 Variarán las dimensiones de la baldosa, su forma de colocación, tamaño, colores y en general, cuantos detalles no alteren cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1ª.- Una nueva baldosa para revestimientos, que consiste esencialmente en una placa ligera, de material plástico o similar, 55 cuadrada o rectangular, en la que dos lados adyacentes presentan una prolongación o pestaña o saliente, situada a la altura de la cara inferior o reverso, en tanto que los otros dos lados presentan una zona longitudinal en su cara inferior o reverso, limitada por una moldura saliente que tapa las pestañas de las 60 dos baldosas adyacentes.

2ª.- Una nueva baldosa para revestimientos, según reivindicación 1ª., caracterizada por dos regatas o entallas longitudinales, situadas en la cara inferior de las dos pestañas laterales en las que se aloja el mástic o masilla adherente.

65 3ª.- Una nueva baldosa para revestimientos, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizada por una moldura o saliente dispuesto longitudinalmente en la cara inferior de los lados que limita la zona de cobertura, la cual empalma en ángulo recto y sin solución de continuidad con la pestaña saliente de los otros dos lados de 70 terminando un espacio interior que facilita el alojamiento del mástic o masilla adherente que une la baldosa a la pared o superficie a recubrir.

42976

- 4 -

42



4*.-Una nueva baldosa para revestimientos.
Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas folia-
75 das e escritas por una sola cara.

Barcelona, 6 de JULIO de 1.954.

P. A.

M. L. MORA

M. L. Mora

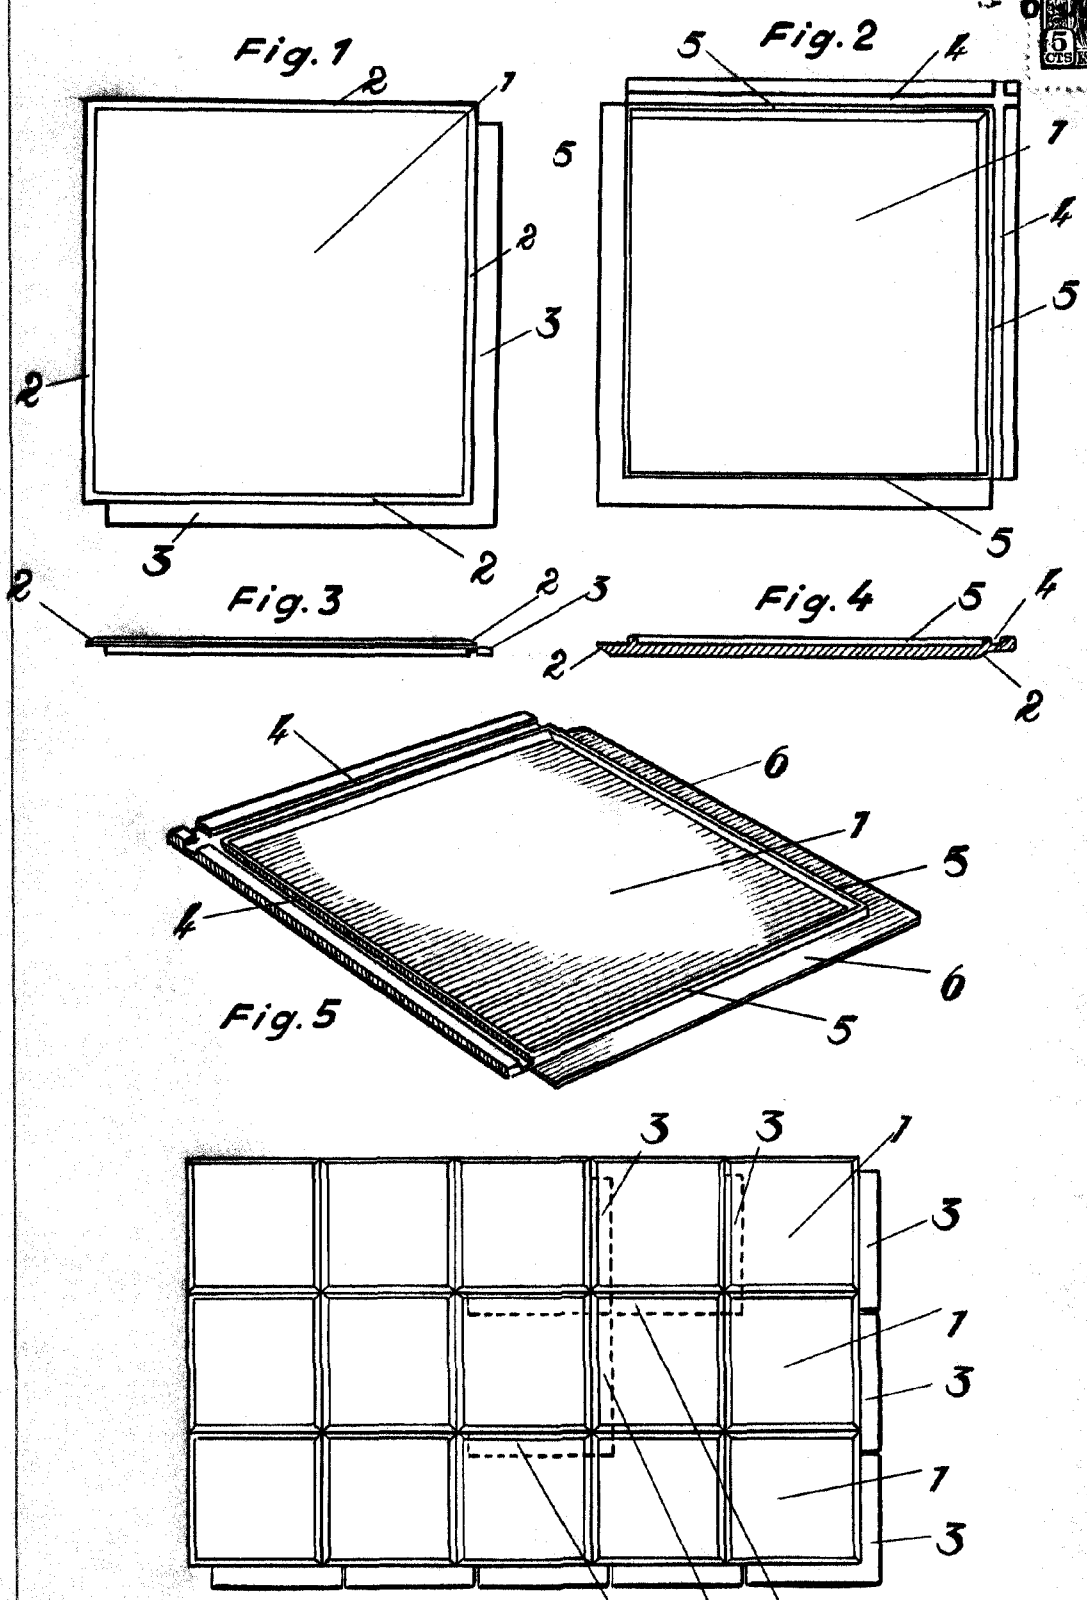


Fig. 6
 BARCELONA 6 DE Julio DE 1954
 A. L. MOHA
 P. P. J. H. H. H.

Escala variable