



el derecho al uso exclusivo del mismo en toda España, Colonias y Protectorado.

10 A continuación se hará una descripción completa de la aludida plantilla, con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración
15 fundamental de sus características esenciales.

Según el ejemplo de ejecución representado, la nueva plantilla preconizada está integrada por una lámina de material plástico flexible con forma peculiar
20 (1) cuya cara superior es lisa, mientras que la inferior presenta pluralidad de pequeños resaltes (3) dispuestos en cuadrícula que se alternan con una serie de orificios (2).

De esta manera, la planta del pie descansa sobre la superficie lisa de la plantilla y los resaltes
25 (3) establecen una cámara de aire que a través de los orificios (2) hacen posible su ventilación y refrigeración y un beneficioso aislamiento de los agentes atmosféricos exteriores.

30 En los planos que se acompañan:

La fig. 1 representa la plantilla vista por la cara que está dotada de los botones o resaltes (3).

La fig. 2 es un corte por la línea A-B de la anterior figura.

35 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Me-



40 moria son ciertosly fiel reflejo del objeto descrito,
debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma
limitativa.

N O T A

45 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Una nueva plantilla para el calzado, caracterizada por comprender una lámina de una sola pieza de material plástico flexible con forma peculiar, provista por una de sus caras de una serie de resaltes uniformes dispuestos en cuadrícula que se alternan con pluralidad de orificios.

55 2ª.- Una nueva plantilla según la reivindicación primera, caracterizada porque dichos resaltes constituyen el plano de asiento de la plantilla, estableciendo horizontalmente una cámara intermedia de aire entre el calzado y la planta del pie que permite la ventilación y refrigeración de éste así como un sensible aislamiento de los agentes atmosféricos.

3ª.- "UNA NUEVA PLANTILLA PARA EL CALZADO".

Madrid, 28 de Julio de 1954.

INDUSTRIAS PATRIA, S.L.

P.A.

43264



FIG. 1


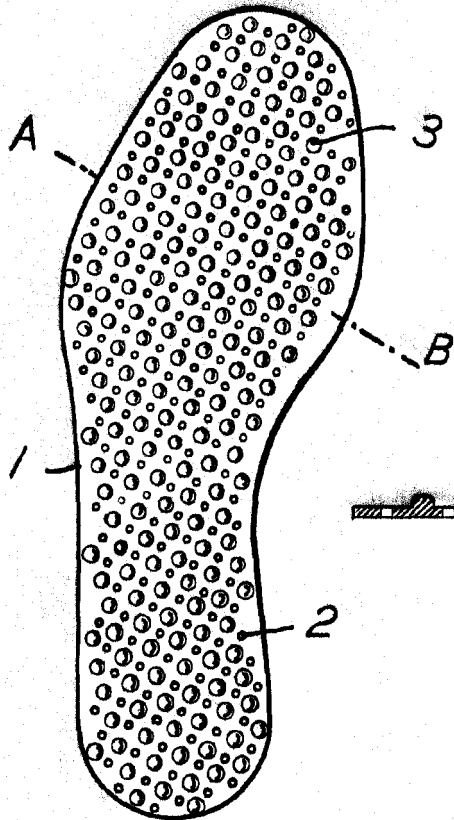


FIG. 2

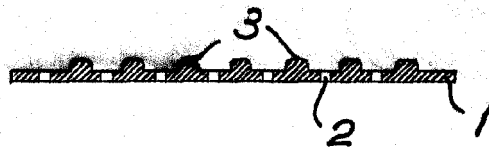

Madrid 28 JUL. 1954

Zurro

Escala variable

Polo