

43300

43300 J



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

MANUEL REY E HIJOS, S.L., de nacionalidad española.

Residente en VIGO (Pontevedra).-Tomás Alonso, 131

por:

"CIERRE PARA BOTA DE GOMA PERFECCIONADA"



5.-

La vida moderna obliga a una actividad intensa, lo que ocasiona constantes desplazamientos desde el lugar o lugares de trabajo en cualquier momento, sin poder preocuparse del buen o mal estado del tiempo y así en días lluviosos, húmedos o de nieve, han de realizarse los desplazamientos necesarios para la actividad cotidiana.

10.-

Así como en una buena norma de comodidad ha de preverse un calzado fresco; para los días cálidos del verano, ha de tenerse en cuenta igualmente y aún con mayor interés, calzado adecuado para los días fríos o lluviosos del resto del año.

15.-

No constituye una novedad, la fabricación de botas de aguas pero sí ha de pensarse en las mejoras constantes de este imprescindible tipo de calzado, para obviar los inconvenientes que presenta la abertura obligada para la introducción del pie, ya que por dicha abertura siempre hay que contar con la entrada de agua o nieve, perjudicial para la salud por los enfriamientos a que puede dar lugar.

20.-

Con el modelo que presentamos, se subsanan totalmente esta desventaja, pues como más adelante detallaremos, en conjunto el modelo es una bota de goma de una sola pieza, con una abertura central para facilitar la introducción del pié. Esta abertura queda cerrada al frente, mediante una lengüeta del mismo material que se ajusta al empeine del pié, mediante el cierre de las dos paredes laterales de la abertura anteriormente indicada por medio de un cordón que desliza por varios ojetes fijados lateralmente en aquellas paredes.

25.-

30.-

Para una mayor claridad en la exposición del modelo, haremos referencia a las figuras del dibujo adjunto, en los cuales está representado el modelo, en conjunto y vista lateral en fig. 1ª; un detalle de la sección transversal en



fig. 2ª y un detalle del corte vertical de la abertura en fig. 3ª.

35.-

Refiriéndonos a la fig. 1ª, la bota propiamente dicha (1) lleva en todo el contorno de su abertura y cuello, un reborde de tejido de abrigo (2) piel, lana, pana, terciopelo, etc., etc., cuyo objeto es el de proteger el tobillo del roce directo con el borde de caucho de la bota. Este tejido, va cosido o pegado por el interior y vuelto hacia el exterior

40.-

La figura 2ª, nos muestra una sección de la lengüeta (3) que aprisiona el empeine del pie al cerrar las aberturas (4) mediante el cordón (5) que pasa por los ajustes (6) en número variable, colocados en las paredes laterales de la abertura y ocultos por el tejido de abrigo (2).

45.-

No entramos en detalles del procedimiento de fabricación de la bota, por ser sobradamente conocido, y sí únicamente en las mejoras que este modelo presenta y que reivindicamos a continuación, ampliando únicamente, que pueden introducirse al modelo que presentamos al registro cuantas modificaciones complementan sus ventajas y siempre que no modifiquen sus características reivindicatorias, pudiendo también variarse el color de la bota, del tejido de abrigo, del cordón utilizado y finalmente, la forma y color de los ojete ya que ello en nada hace variar las ventajas que reivindicamos en el modelo.

50.-

55.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

60.-

1ª).- "CIERRE PARA BOTA DE GOMA PERFECCIONADA", caracterizada por disponer en su parte central anterior de una abertura longitudinal que se cubre interiormente en toda su longitud por unas lengüetas del mismo material, unida en su contorno lateral y extremo inferior a las paredes de la abertura citada, permitiendo el ajuste al empeine una cordonera que

433 00

- 4 -



29 Jul

65.-

atraviesa las paredes laterales mediante unos objetos para su protección contra rasgaduras. Tanto la lengüeta en toda su superficie de la bota, lleva fijada en su interior y vuelta hacia el exterior, una tira en forma de tapa o solapa que oculta los ojetes.

.2ª).- "CIERRE PARA BOTA DE GOMA PERFECCIONADA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, componiendo un total de setenta y dos líneas, incluidas éstas.

Madrid, 29 de Julio de 1.954.-

ANTONIO ESCRIBA

33 00



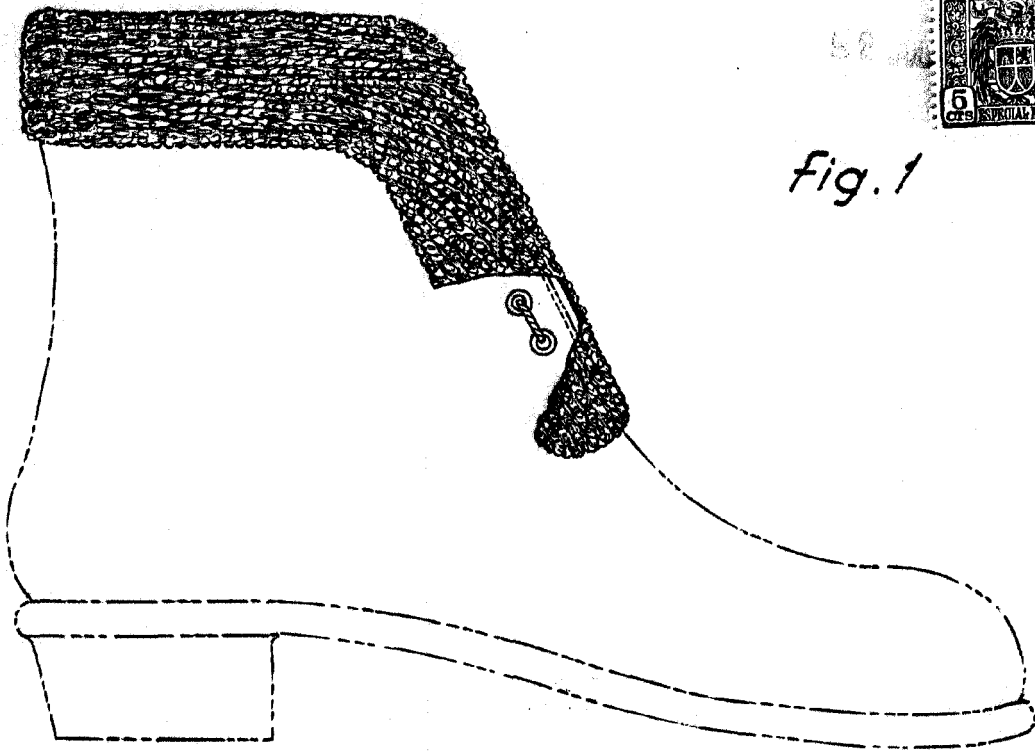


Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

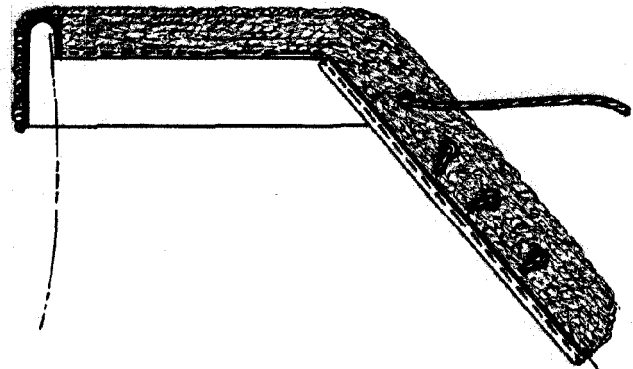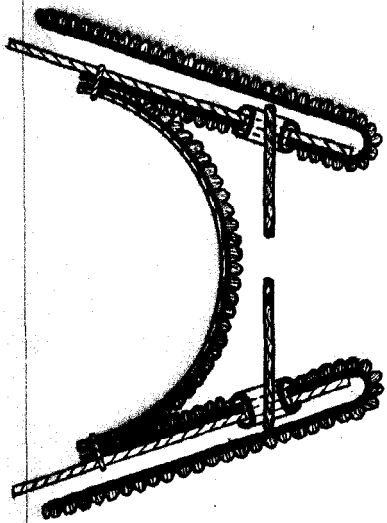

Madrid, 29 de Julio de 1954.

MANUEL REY E HIJOS
E. S. C. R. I. V. A.

Escala variable.