

43404



43404

MEMORIA DESCRIPTIVA  
de un  
MODELO DE UTILIDAD  
por  
"PLANCHA PERFECCIONADA PARA MONTURA  
DE SELLOS DE CAUCHO".  
-----

Cuyo registro se solicita por VEINTE AÑOS, para España y sus Posesiones, a nombre y favor de Don Joaquín García Alario, de nacionalidad española, residente en Valladolid, calle de Correos nº 13.

---

Hasta el momento, todas las planchas conocidas y utilizadas para el montaje de sellos de caucho están constituidas por láminas lisas, de madera o metálicas, a las que se fijan tirafondos embutidos que, formando pieza independiente de las láminas, sirven para recibir el puño de los sellos, acoplado mediante rosca.

El presente modelo de utilidad, como se deduce de su enunciado, se contrae a una nueva plancha para este montaje que, en virtud de sus especiales características, representa una verdadera evolución en la técnica propia de un elemento tan indispensable para todas las oficinas y establecimientos comerciales como el sello de caucho.

Esencialmente, el modelo consiste en una plancha de material plástico no lisa, sino provista en el cen-



tro de su superficie superior de un resalte circular  
constituído en el propio material de la plancha y  
formando un solo cuerpo con aquella, cuyo resalte se  
20 expande en una serie de nervaduras longitudinales a  
manera de refuerzos que prestan considerable consis-  
tencia a la plancha.

Este resalte central de la plancha sirve de aloja-  
miento a un tirafondos cualquiera que no va acoplado  
25 a la repetida plancha, sino embutido en el material  
plástico que la constituye y formando una misma pie-  
za con ella.

Hasta la fecha, sólo se podían acoplar a la mate-  
ria plástica tornillos con rosca de hierro, pero la  
30 presente innovación permite adaptar a estas planchas  
tirafondos de los usuales para madera. Tal disposi-  
ción, y la posibilidad de emplear no necesariamente  
tornillos de hierro, sino incluso tirafondos de los  
específicamente indicados para madera, representa in-  
35 dudablemente una ventaja más que añadir a las muchas  
que ofrece la nueva plancha de montaje que nos ocupa,  
puesto que permite a dicha plancha servir de soporte  
a un puño igualmente configurado en plástico y provis-  
to interiormente de una materia dotada de rosado.

La mayor dificultad ofrecida por esta nueva plan-  
cha, la no adherencia del caucho o goma constitutivos  
del sello a la superficie inferior de la misma dada  
la índole plástica de su material, no poroso, ha sido  
40 salvada mediante la disposición de una capa absorven-  
te en la expresada superficie inferior de la plancha,  
con lo que el cuerpo gomoso puede adherirse sin más  
45 que emplear cualquier cola o pegamento.

43404



Para mejor comprensión de cuanto expuesto queda, únicamente a título ejemplaric y sin alcance limita-  
50 tivo de ningún género, en los adjuntos dibujos se re-  
presenta una forma de ejecución práctica del modelo:

La fig. 1ª reproduce una de las planchas que nos ocupan contemplada por su superficie superior, advirtiéndose en su centro el resalte circular (1), cons-  
55 tituído por el mismo material que la plancha y formando un solo cuerpo con ella, los refuerzos o nervaduras longitudinales (2) que irradian de dicho resalte central, asimismo realizados sobre el propio cuerpo de la plancha, y el tirafondos o vástago (3) para  
60 afianzamiento del puño, embutido como se ve en el cuerpo de la plancha y constituyendo una misma pieza con aquella. En esta figura se ha representado una plancha ovalada y un resalte central que expande hasta cuatro nervios o refuerzos.

65 La fig. 2ª no es sino una variante de la anterior, mostrando una plancha rectabgular y un resalte provisto sólo de dos nervaduras.

Por último, la fig. 3ª nos muestra la plancha perfeccionada que hemos comentado ya montada, es decir,  
70 incorporada al puño y lista para dejar el sello en disposición de uso tan pronto le sea fijado a su superficie inferior por pegado el elemento de caucho correspondiente.

Lo dicho es fiel reflejo de la invención, debiendo  
75 considerarse en sentido amplio y nunca en forma limitativa. Naturalmente, serán variables las formas, dimensiones, proporciones, colores y materiales empleados, siempre y cuando no alteren ni modifiquen las caracte-



80 rísticas propias del modelo que le singularizan, tipifican y se reivindican.

REIVINDICACIONES.

Se reivindican a nombre y favor de Don Joaquín García Alario, de nacionalidad española, los términos siguientes:

85 1ª.- Plancha perfeccionada para montura de sellos de caucho, caracterizada por hallarse constituida por una lámina de material plástico, de cualquier forma o dimensión, provista en su superficie superior de un resalte central y circular de igual material que la plancha, realizado sobre ella y formando un solo cuerpo  
90 con la misma, de cuyo resalte irradia una serie de nervaduras longitudinales que actúan como refuerzos para dotarla de mayor consistencia y forman también una única pieza con la plancha.

95 2ª.- Plancha perfeccionada, según lo reivindicado en el punto precedente, caracterizada porque el resalte central previsto en su superficie superior sirve de alojamiento a un tirafondos cualquiera, embutido en el propio material constitutivo de la plancha y formando  
100 una misma pieza con ella, que rosca en la materia interior idónea de un puño realizado en el mismo material plástico de la plancha.

3ª.- **PLANCHA PERFECCIONADA PARA MONTURA DE SELLOS DE CAUCHO.**

105 Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de CUATRO HOJAS foliadas por una sola cara y dibujos anexos.

Madrid, 7 de Agosto de 1954.

43404



FIG. 1

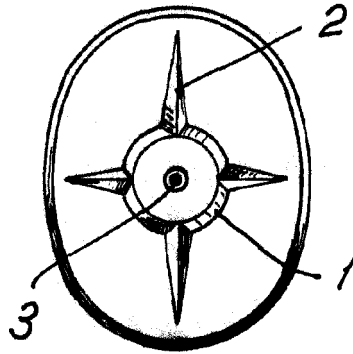


FIG. 2





FIG. 3

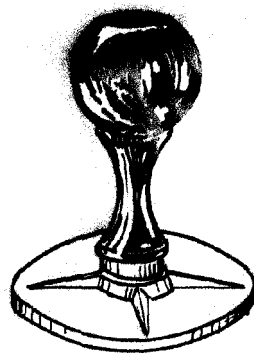

Madrid 7 de Agosto de 1954

*Joaquin Garcia Alario*

Escala variable.