

43634



24 A

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

M O D E L O D E U T I L I D A D

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por: "SOMIER PERFECCIONADO"

a nombre de: Don Agustín CUE CUE, de nacionalidad española
domiciliado en: NUEVA DE LLANES (Asturias)

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a un somier perfeccionado, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina, las siguientes ventajas demostrativas de su clara utilidad:

a).-La elasticidad se logra por medio de resortes debidamente colocados, eliminando el que la tela o malla



sea elástica, con lo que se consigue la misma comodidad a un precio más económico.

10 b).-No lleva bastidor de madera, ni hierro, debido a que por medio de cuatro palomillas de madera se fija por sus testeros a los largueros de la cama.

 c).-Constituye una unidad muy cómoda y de una gran simplicidad de fabricación que la hace muy económica.

15 El somier de que se trata consiste en una malla formada por la unión articulada de piezas de alambre galvanizado, plegadas en forma de "V" con un retorcimiento en su vértice constituyendo un anillo en el que entran unos bucles de que van provistas las patas libres de la "V". Los extremos
20 van reforzados en las bandas laterales y el conjunto de la malla presenta una solución de continuidad intercalándose una serie de resortes helicoidales que proporcionan la elasticidad necesaria al somier.

 La malla va fija sobre dos testeros o listones
25 transversales susceptibles de encajar sobre dos pares de palomillas fijos en los largueros de la cama.

 En el adjunto dibujo se ha representado una realización del Modelo ejecutada de acuerdo con los principios enunciados.


30 La figura 1ª representa una vista en planta de conjunto.

 La figura 2 es una vista lateral de la palomilla.

 La figura 3, es una pieza de malla y

 La figura 4 es un resorte de tensión elástica.

35 Como puede apreciarse la malla está constituida por piezas tales como las representadas en la figura 3, que se ligan articuladas entre sí por medio de bucles en sus patas libres.



40 En una zona próxima a un extremo va una serie de resortes análogos a los representados en la figura 4.

La malla se fija sobre dos travesaños (1) y (2) que encajan en palomilla (3), (4), (5), y (6) que se fijan en los largueros de la cama y que se representan en detalle aisladamente en la figura 3.

45 Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no altere su fundamento.

=== N O T A ===

50 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años en España, son los siguientes:

1º.-Somier perfeccionado, caracterizado porque consiste en una malla formada por la unión articulada de piezas de alambre galvanizado plegadas en forma de V, con un retorcimiento en su v'ertice y bucles en las patas libres, presentando la malla una solución transversal de continuidad para intercalar una serie de resortes helicoidales, fijándose dicha malla en sus extremos sobre dos travesaños susceptibles de encajar sobre dos pares de palomillas fijos en los largueros de la cama

60 2º.-SOMIER PERFECCIONADO.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña, y para los fines que se han especificado.

Consta la presente Memoria, de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid 24 de Agosto de 1954

49634

Fig.~1


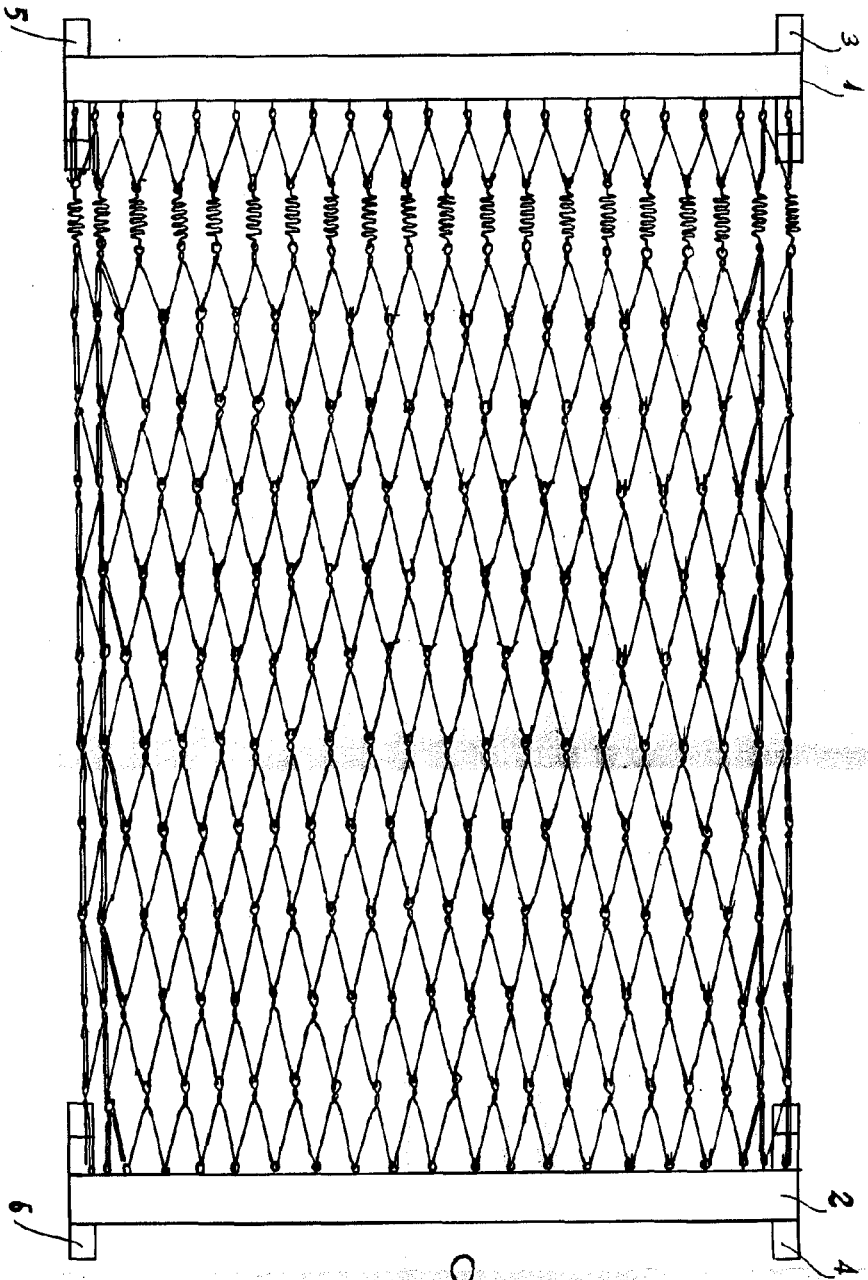


Fig.~2



Fig.~3



Fig.~4

Agustin Cue y Cue