

44005

44005.



SEP. 1954

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Luis SEDANO SANTOS, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Cea Bermúdez número 47 - 1º - izqda,

---

p o r

" TENDEDERO PERFECCIONADO "

---

Para tender las ropas a secar se han utilizado múltiples procedimientos, desde la simple cuerda atada por sus extremos hasta complicados aparatos que efectúan el tensado de la misma, pero todos ellos presentan graves inconvenientes, ya que las cuerdas de materiales textiles vegetales son muy

44005

17 SEP. 195



10 sensibles a los cambios atmosféricos de temperatura y humedad y, ésta especialmente, las tensa en exceso produciendo en muchos casos la rotura y ello por la simple humedad recibida por las prendas húmedas sobre ella colocadas, con el consiguiente perjuicio para las mismas.

15 El disponer de aparatos intercalados en la longitud de la cuerda para compensar los cambios de longitud, tampoco resuelve la cuestión, ya que por su complicación se deterioran frecuentemente quedando inutilizados, y por otra parte no es aconsejable el poner complicados aparatos en manos que no han de hacer de ellos el uso adecuado.

7  
20 Por todo lo expuesto y para evitar los perjuicios indicados, se ha ideado y realizado el tendedero perfeccionado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y cuyo empleo resuelve de una manera sencilla y perfecta el problema planteado.

Para mayor claridad de la exposición se acompaña al presente escrito una hoja de dibujos en la cual puede ser apreciado el tendedero en sus características esenciales.

25  
30  
35  
Consta en esencia de un hilo de material plástico (1), de gran resistencia e impermeabilidad y no alterable por los agentes atmosféricos, el cual vá unido por uno de sus extremos a un gancho de alambre (2), doblado en 8 de ojales desiguales, mediante un nudo marinero (3), y por el extremo opuesto y de idéntica manera a una pieza (4) de material ligero, que adopta la forma de un rectángulo redondeado en sus bases menores y que se dobla en su parte media en un diedro obtuso (5), presentando en sus extremos sendas perforaciones (6-6'), por la que pasa el cordón (1) que, apoyando en la parte convexa, recorre después un espacio libremente y, tras pasar por el ojal menor del 8 de sujeción (7), vuelve a sujetarse con nudo marinero a la perforación (6')



de la pieza (4).

40 Ello permite disponer de un tendedero que puede colocarse en cualquier lugar, mediante los ochos, que no cambia la longitud requerida por circunstancias externas y que puede ser regulado en su longitud, ya que, aproximando la pieza (4) al gancho (2), el cordón (1) quedará doble y se irá alargando según se desplace la pieza (4) alejándose, hasta que el gancho (7) quede próximo a ella, quedando el cordón sencillo y de doble longitud que anteriormente, lo que proporciona una variabilidad de longitud muy suficiente para cualquier empleo que se dé al tendedero.

45 Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin que tales cambios supongan una variación de sus características esenciales, según quedan expresadas

#### N O T A

50 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55 1a:- " TENEDERO PERFECCIONADO ", que se caracteriza por estar constituido por un hilo de material plástico de gran resistencia y no alterable por los agentes atmosféricos, el cual pasa por una pieza de material ligero y forma rectangular redondeada en sus bases menores, en la proximidad de las cuales se encuentran sendos orificios para paso del hilo, el cual penetra y sale por la misma cara, recorriendo sobre la pieza el espacio intermedio, en cuya mitad está doblada la pieza en ángulo obtuso, uniéndose los extremos, mediante nudos marineros a uno de los orificios de la pieza en diédro, tras de pasar por un gancho en ocho, y por el extremo opuesto a otro gancho semejante, quedando -

44005

- 4 -

17 SEP.



70

tensada entre ellos y pudiéndose variar la longitud del tendadero, hasta doblarse, sin más que desplazar la pieza en diestro desde uno al otro gancho.

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,

75

p o r

• TENDEDERO PERFECCIONADO •


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

80

Madrid, 17 de Septiembre de 1.954.

P.A.,

44005

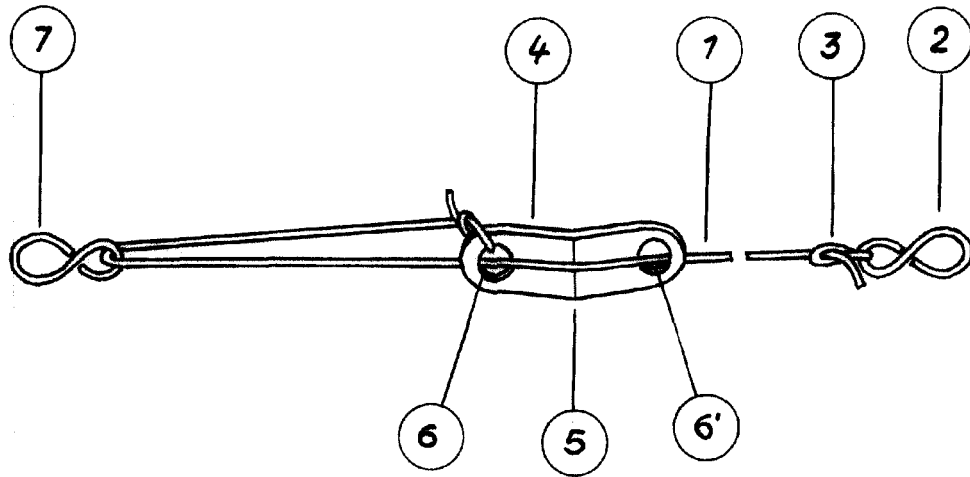

ESCALA VARIABLE  
MADRID, 17 SEP 1954.

~~P.A.~~