

1970

146785

MODELO DE UTILIDAD

per 20 años

por "UNA SUJECION PERFECCIONADA PARA FAROS DE AUTOMOVIL",
a favor de D. Inocencio Sánchez González, y D. Jerónimo
Navarrete Calpe, de nacionalidad española, domiciliados
en Barcelona, Travesera de las Corts, 269.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad describe una sujeción perfec-
cionada para los faros de automóvil, muy adecuada para su
aplicación indistinta a los faros corrientes, en los que
interese simplemente una graduación de posiciones adecua-
.5. da a los deseos del conductor, para fijarla luego con ca-
rácter permanente, y a aquellos otros faros cuya orienta-
ción se gradúa automáticamente en función de la dirección
del coche en ruta.

Adjuntamos unos dibujos para comentar y definir ade-



10. cuadamente las características esenciales de esta sujeción.

Esencialmente, esta sujeción consiste en que el eje vertical -1- de sostén y giro de la pantalla -2- del faro, es tubular; este eje -1- forma, en su extremo superior, un reborde esférico -3-, que se asienta sobre la embutición inferior -4-, asimismo esférica, de la pantalla -2-, y ésta en la arandela -5- que forma el menisco esférico de apoyo. El eje o tubo -1-, queda envuelto por el exterior -6-, quedando apoyado en los dos cojinetes, 20. -7- superior y -8- inferior.

Entre el extremo superior -9- de la envolvente -6- y la cara plana e inferior del menisco -5-, el eje tubular -1- está exteriormente roscado, y en él se atornilla la tuerca -10- que al presionar a -5- contra -4- y a esta contra la rótula -3-, permite fijar a la pantalla en la posición deseada.

La posición de la tuerca -10- se fija por el pasador radial -11-.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la sujeción descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de esta Patente de invención:

35. 1. - Una sujeción perfeccionada para faros de automóvil, caracterizada porque el eje tubular vertical de giro y sujeción de la pantalla del faro, presente, en su parte superior, un relieve exterior tórico de superficie esférica, ajustado a la protuberancia inferior y perforada de la pantalla en forma de casquete esférico, y esta 40.



última, ajustada a su vez a la superficie en forma de menisco esférico de una arandela exterior, apoyada sobre una tuerca roscada al eje tubular, que permite fijar por empuje de abajo arriba las posiciones de aquellos elementos que se escojan; afianzándose la posición de esta tuerca por un pasador roscado radial.

45. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

50. 2. - "UNA SUJECION PERFECCIONADA PARA FAROS DE AUTOMOVIL".


Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara, y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, veintidós de febrero de mil novecientos
55. cincuenta y cinco.

P.A. de D. Inocencio Sánchez González, y
D. Jerónimo Navarrete Calpe,

L. DURAN
P. P.

11 46785

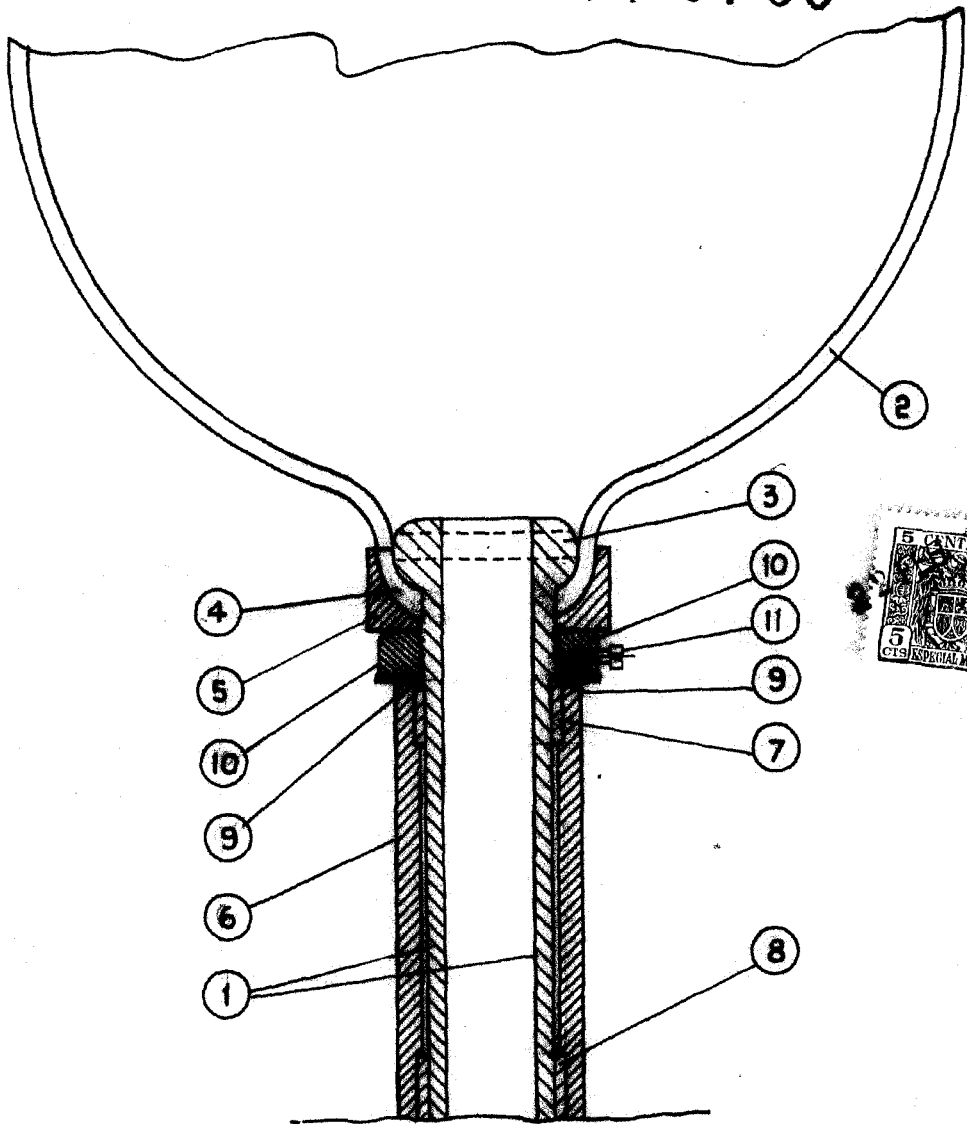

BARCELONA 29 FEB. 1955

L. DURAN
P. E.

ESCALA VARIABLE