

MODELO DE UTILIDAD

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e :

"PUERTA DE HOJA LISA PERFECCIONADA "

Solicitantes: D. JUAN FERNANDEZ-YAÑEZ OZORES y D. ANTONIO
FERNANDEZ-YAÑEZ MARTINEZ DEL CAMPO, de nacio-
nalidad española, domiciliados en Madrid, Cal-
vo Sotelo, 25.



1955

MODELO DE UTILIDAD

46853

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"PUERTA DE HOJA LISA PERFECCIONADA"

Solicitantes: D. JUAN FERNANDEZ-YAÑEZ OZORES y D. ANTONIO FERNANDEZ-YAÑEZ MARTINEZ DEL CAMPO, de nacionalidad española, domiciliados en Madrid, Calvo Sotelo, 25.

El Modelo de Utilidad que se solicita constituye una variante con características propias del modelo de utilidad nº 40.499, solicitado en 17 de febrero de 1954, por los mismos solicitantes del presente.

5

El modelo anterior se caracteriza por una puerta de bastidor cuyo paño está constituido por dos hojas de madera

46853



contrachapada delgadas y un cuerpo intermedio rigido, poroso formado por un aglomerado de virutas de madera rodeadas por cemento fraguado.

10 El presente modelo esta constituido por una puerta totalmente lisa sin bastidor saliente, pero basado en el mismo principio aglomerado de virutas de madera con cemento.

En muchos edificios modernos, hoy es moda la puerta totalmente lisa sin bastidor y para este efecto se ha creado el nuevo modelo de utilidad representado por los dibujos adjuntos, donde figura 1, representa una hoja de una puerta totalmente lisa, y figura 2 es el corte por A. B. de figura 1.

15 En figura 2 se podrá apreciar el marco de la puerta 1, dos tapas lisas de madera contrachapada 2a y 2b y el relleno 3 constituido por virutas de madera mineralizada unidos en forma de chapa mediante cemento fraguado.

20 Es necesario un marco mas o menos estrecho de madera para poder acoplar los goznes por un lado y los picaportes y cerraduras por otro lado, ya que la realización del necesario agujero etc. en el material a base de cemento es dificil, estropearia la herramienta del carpintero, y no se puede hacer el fileteado para la penetración del tornillo.

25 La unión del conjunto puede hacerse mediante pegamento y eventualmente con clavos o tornillos con arreglo a practicas conocidas en la carpinteria.

30 La superficie de esta puerta totalmente lisa ya que está recubierta por madera contrachapada puede recubrirse de un barniz transparente o puede pintarse con cualquier pintura de puertas.

35

N O T A



1955

46853

El Modelo de Utilidad que se solicita por 20 años en España, sus Colonias y Protectorado, debera recaer sobre "PUERTA DE HOJA LISA PERFECCIONADA", de acuerdo con las siguientes,

40

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Puerta de hoja lisa perfeccionada constituida por un paño moldeado de una sola pieza a base de virutas de madera mineralizada unidas con cemento fraguado, cuyo paño esta rodeado por un marco de madera del mismo grueso de dicho paño, y este conjunto esta recubierto por ambas caras por láminas delgadas de madera contrachapada estando hechas las uniones de las tres materias integrantes de la puerta con metodos conocidos en carpinteria.

45

2ª.- "PUERTA DE HOJA LISA PERFECCIONADA".

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, 10 de marzo de 1955.

JUAN FERNANDEZ-YAÑEZ OZORES

ANTONIO FERNANDEZ-YAÑEZ MARTINEZ DEL CAM-
PO,

P.P.

4 6 8 5 3



1955

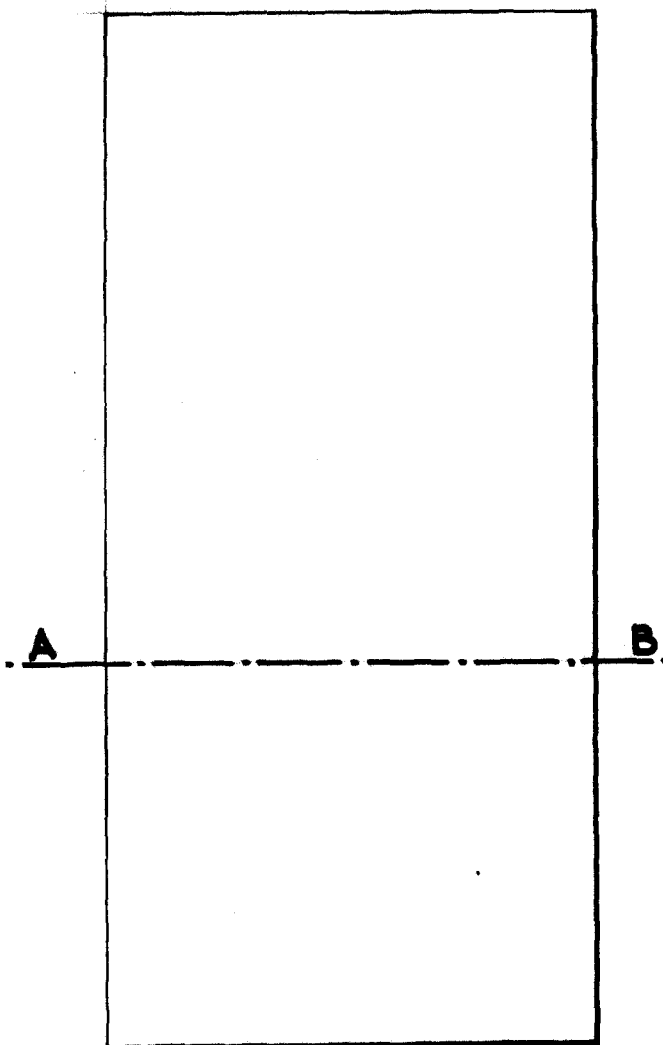


Fig.1

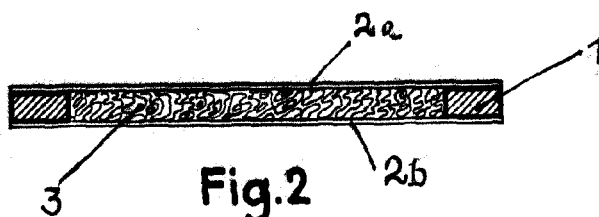


Fig.2

MADRID, 10 MARZO, 1955
JUAN FERNANDEZ YAÑEZ OZORES
ANTONIO FERNANDEZ YAÑEZ OZORES
P.P.

A handwritten signature in cursive script.

ESCALA VARIABLE