

- 2987

14 JUN 1987



MODELO DE UTILIDAD  
por VEINTE años

en España. a favor de Don. Nicolas DIEZ Y DIEZ, con domicilio en la calle Fernando El Catolico, 4. piso 2º. por:

5.-

NUEVO LADRILLO PARA REVESTIMIENTO "

MEMORIA DESCRIPTIVA.

10.-

El Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita, tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotación exclusiva en todo el territorio nacional de un nuevo tipo de ladrillo, de material plastico de cualquier color, como su enunciado indica, destinado a revestir toda clase de habitaciones, mostradores de obra, locales, cuartos de baño etc.

15.-

Como es sabido, hasta ahora, los ladrillos que se vienen utilizando base de materias ceramicas, adolecen de varios inconvenientes. entre los que cabe destacar el

48671<sup>4</sup> JU 5



20.-

hecho de su peso excesivo, frecuentes roturas debido al materas de que estan contruidos, su brillantez desaparece con el uso al transcurso del tiempo y ser preciso para su colocacion el utilizar cemento en grandes cantidades para su adherido a las paredes donde se desea su acoplamiento, si bien cumplen la mision para la que han sido creados.

25.-

Con la practica del invento que se preconiza todos estos y otros muchos inconvenientes quedan obviados ya que tras largos estudios se ha conseguido crear un nuevo tipo de placas-ladrillos, que vienen a llenar todos los inconvenientes expuestos, pues las ventajas que reportan son innumerables pues debido a su poco peso pueden ser transportados a la obra en grandes cantidades en un solo porte, su brillo es insuperable pues presenta una super-

30.-

ficie pulida inalterable al agua, jabon etc. no cabe posibilidad de rotura ya que se caen o pueden tirar de un lado a otro sin temor a que se rompan y finalmente otra de sus principales caracteristicas consiste en que su colocacion se efectua de una manera rapida y sucesiva mediante pegamento especial y cuya adherencia una vez fijado es perfecta, debida a la especial disposicion de su partes posterior dotada de ventosas. Otra importante caracteristica consiste en que los cantos de contacto con la superficie de la pared donde se ha de fijar, presentan un plano a su alrededor, tan perfecto que una vez pegado es completamente imposible el intentar, sin herramientas apropiadas el despegado de su sitio.

35.-

40.-

45.-

A fin de facilitar la comprension del invento se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja

48671



de dibujos. en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entre si.

50.- En los dibujos, la figura primera, es una vista en planta, del ladrillo propiamente dicho, en la que -1- es el conjunto del ladrillo y -2- el canto que tiene forma de mediacaña, por sus costados.

55.- La figura 2ª, es un corte en diagonal del ladrillo, en el que -2- es la parte posterior del mismo, -3- son el canto de contacto con la superficie de pared, -4- y -5- son los nervios de que se halla dotado para darle mayor consistencia, y finalmente -6- es una de las paredes que constituyen los rombos de que se halla dotado y que forman las compresas para un mejor adherimiento a la pared.

60.- La figura 3ª, es una vista en planta de la parte posterior del ladrillo, en la que los numeros, -2-3-4-5- y -6-, corresponden a partes descritas en las figuras anteriores.

65.- Describas suficientemente las principales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos que tanto la forma, tamaño, dimensiones, materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica, asi como su colorido, podran ser objeto de variacion siempre que con ello no se cambie altere o modifique la idea fundamental del invento.

70.- Se declaran de propiedad yb novedad para todo el territorio nacional sus colonias y protectorado las siguientes:

REIVINDICACIONES.

75.- 1ª.-Nuevo ladrillo para revestimiento, caracterizado por que se halla constituido por un cuadrado que por su cara frontal presenta en las orillas un ligero bombeado, y por su ca-

- 4 - 48671



ra posterior a todo su alrededor un fileteado en chaflan perfectamente plano y a continuacion sobre la parte conca- va se halla dotado de unos nervios del propio material que le dan consistencia.

80.- 2º.-Nuevo ladrillo para revestimiento, caracterizado por que en dicha parte posterior lleva una pluralidad de rombos de paredes en resalto que constituyen las ventosas para su per- fecto adherido ,mediante pegamento especial por vacio.

3º.-NUEVO LADRILLO PARA REVESTIMIENTO.


85.- Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran

88.-

Madrid 14 JUN. 1955

E. RODRIGUEZ DE RIVAS  
P.P.

Fig. 1ª 48671

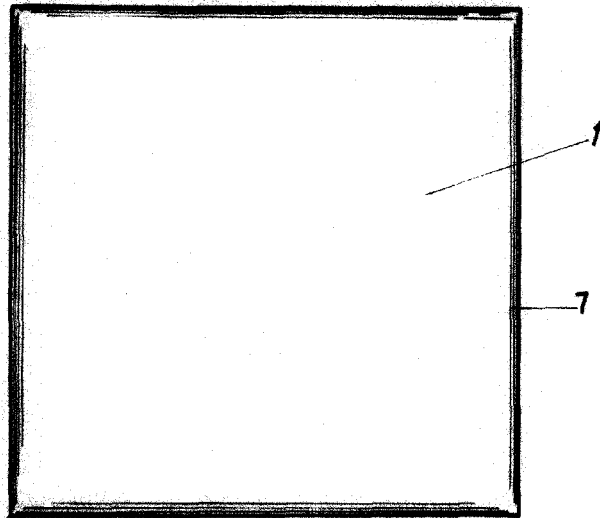

*Handwritten scribbles and marks on the left margin.*


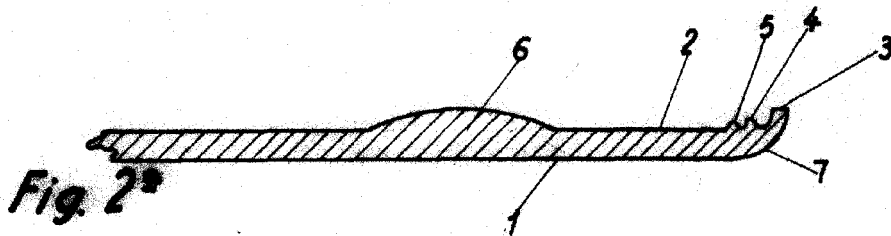


Fig. 3ª

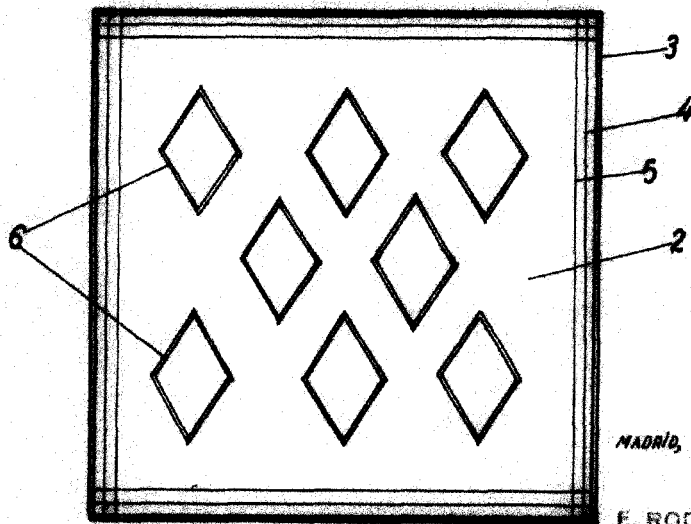

MADRID, 14 JUN. 1955

E. RODRIGUEZ DE RIVAS

*Handwritten signature of E. Rodriguez de Rivas.*

ESCALA VARIABLE