

49103-



## M O D E L O D E U T I L I D A D

que se solicita por 20 años, para España y sus posesiones, a favor de DON JOSE GONZALEZ BLANCH, domiciliado en Madrid, calle Joaquin Garcia Morato 108, y como de la propia y nueva novedad, por " UN NUEVO ARO DE RETEN DE GRASA".-

### M e m o r i a   d e s c r i p t i v a

5        La presente memoria se refiere, como su enunciado indica a un nuevo aro de reten de grasa compuesto de otros tres aros uno de los cuales, construido de un material elástico resistente al aceite tiene su sección semejante a una U llevando en su interior unos resortes en forma de lengüeta doblados en V para asegurar el cierre del citado aro elástico.-

10       El citado reten efectua un cierre muy firme evitando cualquier pérdida de grasa; siendo además de fácil montaje y desmontaje.-

A continuación se hara una detallada descripción del modelo de Utilidad que se solicita con referencia a los planos que se acompañan en los cuales se representa:

15                En la Figura 1, una sección del aro de retén.-

                  En la Figura 2, una perspectiva de uno de los resortes de lengüeta.-

                  En la figura 3 una perspectiva de un retén.-

20                En la Figura 4 una sección de un retén con una pequeña parte próxima a la sección en perspectiva.-



49103

Según el ejemplo de ejecución representado, el mencionado retén está constituido por tres aros; uno de los cuales que debe de ser de un material elástico, tiene su sección en U (3) con uno de sus brazos ligeramente inclinado con un reborde en su extremo para facilitar el cierre con el elemento giratorio.- Para asegurar el cierre en el interior del citado aro en U van una serie de resortes (4) en forma de lengüeta doblados en V.-Completan el citado aro de retén de grasa otros dos aros uno de ellos con forma de L (I) sirve de apoyo al aro en U y su pared cilíndrica se ajusta a presión, asegurando el segundo el cierre, dicho aro puede ser de goma dura, metal o cualquier material.-El citado retén tiene un tercer aro en L invertida respecto a la L del otro aro en el que queda sujeto en un pequeño resalte y no tiene más misión que sujetar los resortes de lengüeta.-

La forma, materiales y dimensiones podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio o secundario, siempre que no altere la esencialidad del objeto descrito.-

- N O T A -

El Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Un nuevo Aro de retén de grasa, caracterizado por poseer un aro elástico de sección en U con uno de sus ramas inclinadas y provista de un reborde en bisel en el extremo del brazo de la U en cuyo interior van unos resortes en forma de lengüeta doblados en V para asegu-



49103

50

rar la presión de cierre.-

55

2ª.- Un nuevo aro de retén de grasa, según reivindicación primera, caracterizado porque el citado aro en U vé apoyado en otro aro de sección en L con una pared cilíndrica que sirve para efectuar el segundo cierre montado a presión bien sobre el eje o sobre la caja de grasa según sea dicho aro exterior o interior.-

3ª.- Un nuevo aro de retén de grasa, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por haberse previsto un tercer aro también de sección en L colocado en posición invertida respecto al otro aro en L a donde vé sujeto en un pequeño resalte, y que vé dispuesto de forma que asegura la correcta posición de los resortes de lengüeta.-

4ª.- UN NUEVO ARO DE RETEN DE GRASA.-

La presente Memoria consta de tres hojas mecanografiadas foliadas y escritas por una sola cara a la que se unen planos.-

Madrid once de julio de 1955.-

49 103

FIG-1

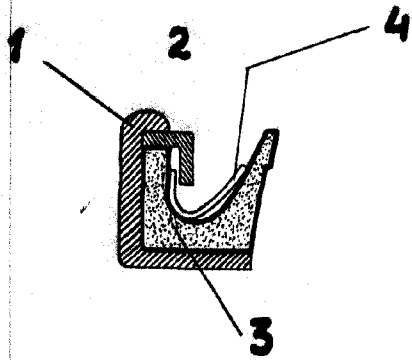


FIG-2



FIG-4


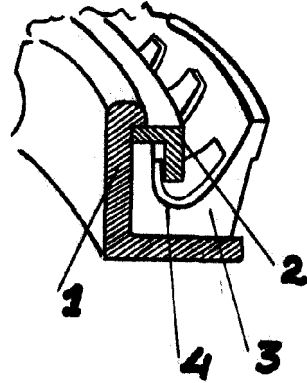


FIG-3

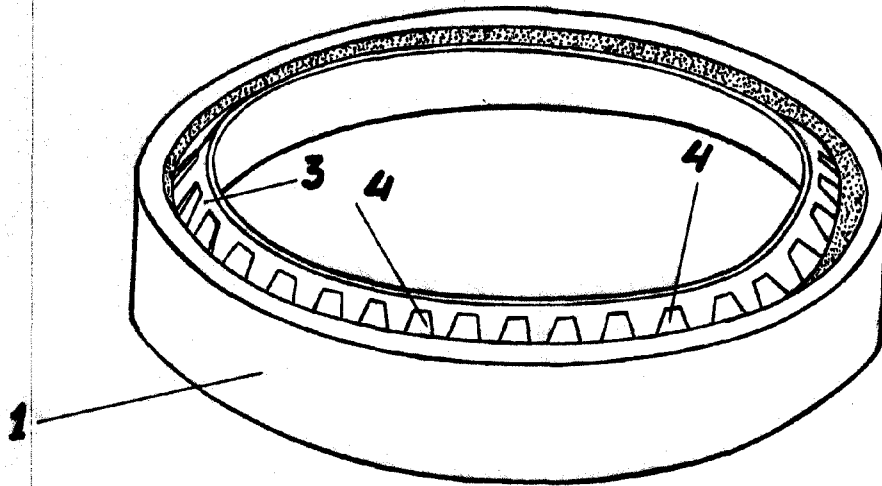

MADRID

1955

*Jose Gonzalez Blanch*

ESCALA VARIABLE