



50159

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D^a. Concepción Mateu Tamarit, de nacionalidad española, domiciliada en Valencia, Convento de Santa Clara, 9

p o r

=;=;=;=;=;=;= " NUEVO PAÑAL BRAGA " =;=;=;=;=;=;=



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

En la presente Memoria y en los dibujos complementarios anexos vamos a describir la constitución y características de un nuevo tipo de pañal braga que supone una mejora de consideración en esta clase de prendas infantiles, pues resulta más practico, mas higienico y de una constitución mas racional que los actualmente conocidos, haciendose merecedor por ello al derecho de exclusividad que mediante el presente Modelo de Utilidad se solicita en España.



10 El nuevo pañal braga a que nos vamos a referir en
la presente descripción se caracteriza esencialmente por
estar compuesto por dos elementos separables: la braga
propriadamente dicha con los medios y conformaci'on adecua-
da para sujetarse al cuerpecito del niño y un paño ab-
15 sorvente. La braga ofrece la particularidad de estar cons-
tituida adoptando forma de un exagono irregular compues-
to por tres telas de las cuales dos van superpuestas y
cosidas por sus bordes a la otra a modo de saco, con un
gran orificio o abertura central conformado entre los
20 bordes de las dos menores, adoptando forma ovalada, cir-
cular o cualquier otra, teniendo montadas unas sobre
otras las puntas que conforman dicha boca u orificio a
fin de facilitar su apertura sin desgarrar la tela. En
cuanto al paño absorbente esta integrado por una tela de
25 algodón absorbente o de cualquier otra clase apropiada,
que adopta forma rectangular, siendo de un tamaño tal que
pueda alojarse desplegada en el interior del saco o bol-
sa que forma la braga, teniendo superpuesta en su centro
y debidamente forrada y unida mediante cosido, una so-
30 bretela de rizo o punto de algodón que adoptará la misma
forma que la abertura central del saco braga, a fin de
que introducido el paño absorbente en la braga, la sobre-
tela de rizo o punto forrada, coincida y cubra la boca
de la braga.

35 Con el fin de que la descripción general que ante-
cede pueda ser más facilmente comprendida, se acompaña
una lámina de dibujos que representa un ejemplo de rea-
lizaci'ón práctica de uno de estos pañales braga, mas como
tales dibujos son meramente aclaratorios, conviene tener-



40 lo muy en cuenta para no ver en ellos ningún alcance
limitativo, sino más bien amplio.

Tales dibujos representan en la figura 1, una vista
en planta de la braga o bolsa desplega; vista por su
parte superior; la figura 2, es otra vista en planta de
45 la braga por su parte inferior; la figura 3, nos muestra
el paño absorbente también en planta, siendo la figura
4, una vista en sección de dicho paño; la figura 5, re-
presenta una planta del pañal braga, con un angulo des-
cosido y levantado con miras a la claridad sobre su or-
50 ganización interna siendo la figura 6, una sección
transversal de la figura 5, y por último, en la figura
7, vemos una perspectiva del pañal braga en su posición
de montado y abrochado tal como se coloca en el niño.

Las diversas partes que integran el nuevo pañal
55 braga cuyo ejemplo se representa en los dibujos se hallan
señaladas, con las siguientes acotaciones:-1- (fig. 2)
es la pieza mayor o básica de la braga, que como puede
verse adopta forma exagonal alargada, siendo -2- y -3-
dos piezas gemelas, entre si, que van superpuestas a la
60 -1- y cosidas por sus bordes rectos, de modo que las puntas
-4- de la pieza -2- van sobrepuestas a las puntas simi-
lares de la pieza -3-, conformandose con esta disposi-
ción y con los bordes curvos de dichas dos piezas -2- y
-3-, un orificio o abertura ovalada -5-, en el centro.
65 Debe señalarse que los pespüentes -6- se hacen morir a un
lado formando un angulo, sin continuarse rectos, con
objeto de constituir en las puntas de esta braga unas
bolsas -7- que permitan la facil colocación del paño
absorbente, caso de que las medidas de estos no fueran



70 siempre exactamente iguales, aunque no alteraría lo esencial de este objeto si los respuntes se continuara rectos. En las figuras 2 y 7, vemos señalados los botones -8- y los ojales -9-, para abrochar la braguita, medio
75 estos que pueden sustituirse por broches, botones de presión, ganchos o cualesquiera otros.

El paño absorbente se señala con -10--(figs. 3 y 4) y consiste en una tela rectangular de algodón, en cuyo centro lleva unida una pieza -11- de tejido de rizo, de punto de algodón o de otra clase similar, debidamente
80 forrado por una tela -13-.

Como se aprecia en la figura 5, el paño -10- se introduce dentro de la bolsa que forma la braga, o sean las piezas -1-, -2- y --3-, de modo que en la abertura -5- quede colocada la pieza -11-, forrada con la tela
85 -13-. Como estas piezas -11- y -13- son las que mas se ensucian y pueden desmontarse de la braga sencillamente, permite que se laven por separado de modo que la braga puede alcanzar mayor duración, pudiendo expendirse ambas piezas por separado, aunque formen un conjunto inseparable en el uso.
90

En cuanto al modo de colocar el pañal braga, queda expresado graficamente en la figura 7, en la que se aprecia como los botones -8- de un extremo se introducen en los ojales -9-, una vez se dobla por la mitad el conjunto, quedando a los lados las aberturas -12- para las
95 piernecitas del niño, siendo de notar que existen varios botones y ojales alineados para conseguir distintos diámetros de cintura.



100 Descrita la constitución y particularidades de este
nuevo pañal braga, solo nos resta consignar la posibili-
dad de que se fabrique en variedad de tamaños y clases
de tejido y de materias plásticas, en diversos colores
y formas accesorias, pudiendo variar también todo aquello
que no suponga alteración de lo fundamental y caracte-
105 rístico, que se expresa en la siguiente

N O T A

=====

Los puntos no conocidos ni practicados en España,
sobre los que se desea hacer recaer las reivindicaciones
del presente Modelo de Utilidad, son:

110 1º.-Nuevo pañal braga, caracterizado por estar com-
puesto de dos partes separables: la braga propiamente
dicha y un paño absorbente, de los cuales la braga esta
integrada por una bolsa en forma de exagono irregular,
compuesta por tres telas de las cuales las dos menores
115 van superpuestas a la mayor, cosidas por sus bordes rec-
tos, mientras que sus bordes curvos internos conforman
en el centro una gran abertura que constituye la boca
del saco, de cuyas piezas menores, una tiene superpues-
tas sus puntas sobre las puntas de la otra, cuya traba-
120 zon de puntas evita desgarros de la tela y facilita las
operaciones de meter y sacar el paño absorbente.

125 2º.-Nuevo pañal braga, caracterizado porque su
pañal absorbente está compuesto por una tela rectangular
de tamaño sensiblemente menor al de la braga extendida,
con una tela esponjosa forrada, sobrepuesta en su centro,
de forma y tamaño coincidente con el de la gran abertura
central de la braga de la reivindicación anterior.



130

3º.-Nuevo pañal braga, caracterizado porque el paño absorbente de la precedente reivindicación va introducido desplegado en la bolsa especificada en la reivindicación primera, quedando al exterior la pieza esponjosa forrada, acoplada precisamente en la abertura central de la braga, con lo que resultan unidos sin ningún medio mecánico y fácilmente separables. Y

135

4º.-" NUEVO PAÑAL BRAGA ", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de SEIS hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 138 líneas.



Valencia, 15 Septiembre 1955

Por autorización de la interesada.

JOSE LOPEZ
S.B.

DRA. CONCEPCIÓN MATEU

50159 Fig. 1

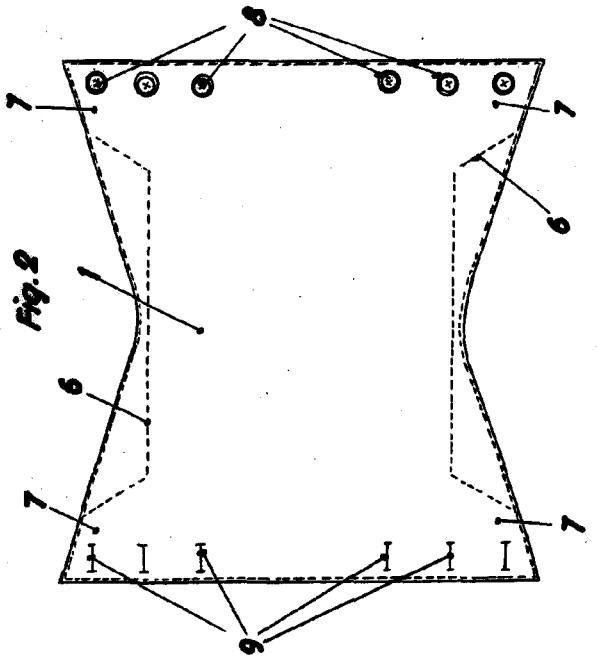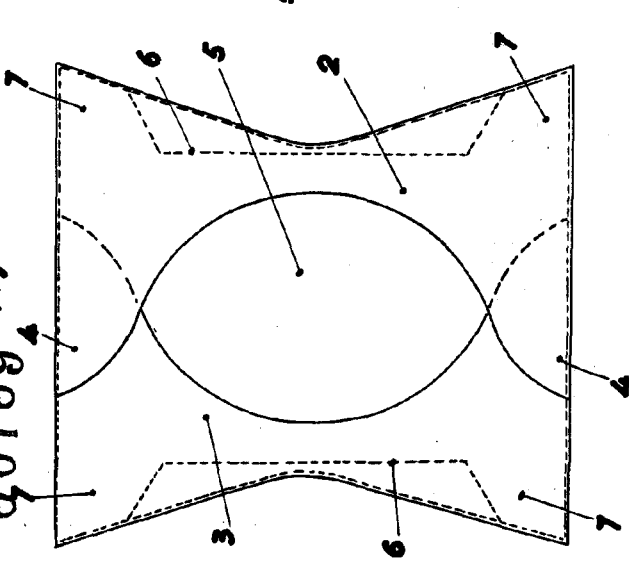

MODULO UTILIDAD

Fig. 3

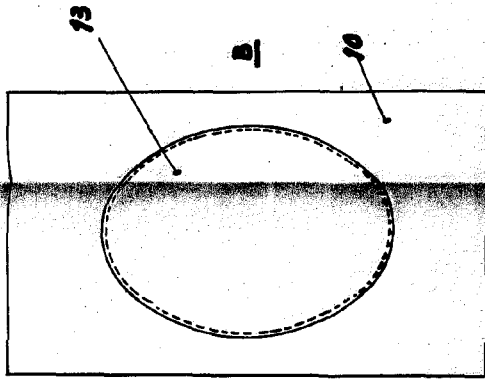


Fig. 6



SECCION C-D

ESCALA VARIABLE
VALENCIA, 15 SEPT. 1955



HOJA UNICA

24 SEP 1955

Fig. 5

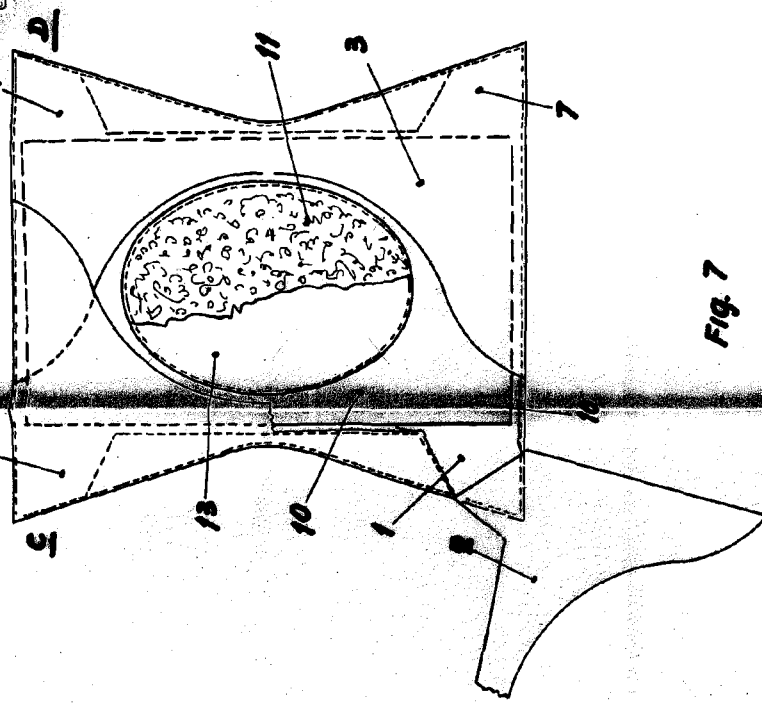


Fig. 7

