



Por el aludido objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España, Colonias y Protectorado.

A continuación se hará una descripción completa de la aludida llave-licate, con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

Dichos dibujos ilustran:

En la hoja 1ª, una vista lateral de conjunto de la llave, con las mandíbulas bloqueadas en una posición de cierre determinada.

En la hoja 2ª la misma llave, en posición abierta, después de accionarse la palanca de disparo.

Según el ejemplo de ejecución representado, la llave preconizada se compone de dos brazos (H-C) con perfil en U uno de los cuales (H) tiene unida solidariamente una de las mandíbulas (A). La otra mandíbula (B) es móvil y presenta un perfil sustancialmente triangular, quedando articulada por uno de sus ángulos inferiores y mediante un centro de giro limitado (I) al citado brazo (H), mientras que por el ángulo contrario (J) se articula de manera similar al otro brazo (C) de la herramienta.



40 Un resorte de tracción (P) sujeto en sus res-
pectivos extremos a la parte media del brazo (H) y a
un punto central de la base de la mandíbula móvil (B)
tiende a mantener ésta en posición de apertura.

45 En la extremidad del mismo brazo (H) se ha
establecido un tornillo regulable (G), con penetra-
ción longitudinal, en cuyo terminal hace tope el ex-
tremo libre de un vástago (E) articulado en (K) por
su otro extremo al brazo (C) permitiendo graduar a vo-
luntad la apertura de las mandíbulas.

50 Por último, se ha previsto una palanca (D)
articulada por (L) en la parte media del brazo (C)
con un acodamiento (L) que apoya directamente sobre
el mencionado vástago (E) con un efecto de engatilla-
do para fijar una posición determinada en las mandí-
bulas y que, al girarse en el sentido que marca la
fig. 2, libera tal engatillado, produciendo la aper-
tura de la tenaza.
55

La forma, dimensiones y materiales podrán
ser variables y en general cuanto sea accesorio y se-
cundario, siempre que no altere, cambie o modifique
la esencialidad del objeto que se describe.

60 Los términos en que queda redactada esta Me-
moria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito,
debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma
limitativa.



N O T A

65 EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

70 1ª.- Una llave-alicate para tuercas y tubos, caracterizada por constar de brazos con perfil en U, uno de los cuales consta de una mandíbula fija sirviendo de soporte a la otra mandíbula móvil, de un perfil sustancialmente triangular, que se articula a dicho brazo por uno de sus ángulos, mientras que por el ángulo contrario se articula a su vez al otro brazo de la herramienta.

75 2ª.- Llave-alicate, según la reivindicación primera, caracterizada por haberse previsto un resorte de tracción uniendo el brazo soporte principal con la base de la mandíbula móvil con tendencia a la apertura de ésta.

80 3ª.- Una llave según las reivindicaciones anteriores, caracterizada por un tornillo regulable dispuesto con penetración longitudinal en la extremidad del brazo principal, haciendo tope con el terminal libre de un vástago articulado por su otro extremo al otro brazo, permitiendo graduar a voluntad la apertu-

85

51434



ra de las mandíbulas.

90

4ª.- Llave, conforme a las reivindicaciones que anteceden, caracterizada por haberse previsto una palanca-disparador, articulada al brazo menor y dotada de un acodamiento redondeado que se apoya directamente en el mencionado vástago con un efecto de engatillado para fijar una posición determinada en las mandíbulas y que, al girarse, deshaciendo dicho engatillado, produce la liberación de las referidas mandíbulas y su apertura.

95

5ª.- "UNA LLAVE-ALICATE PARA TUERCAS Y TUBOS".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hojas de dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 3 de Diciembre de 1955.

JOSE LUIS BEREZIBAR OLANDA.

P.A.

Escala variable

3010

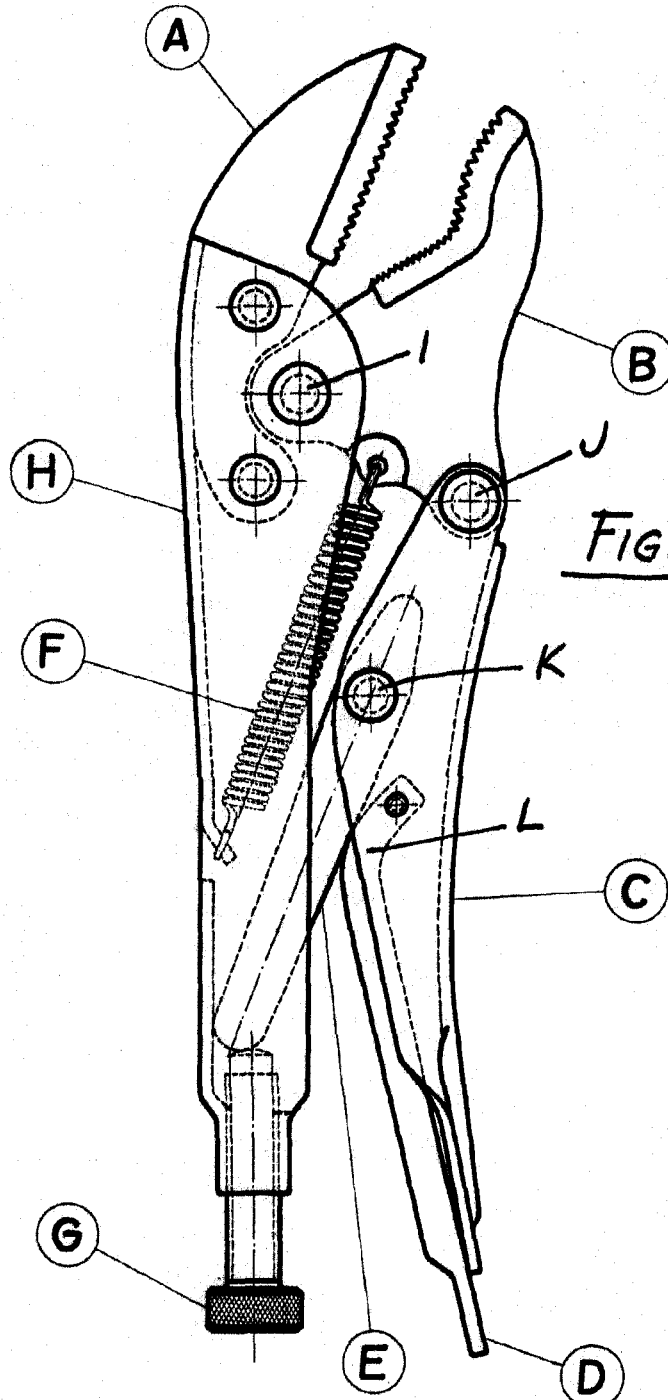


FIG. 1

- 3010. 1955


José Luis González

Escala variable

1-30



FIG. 2

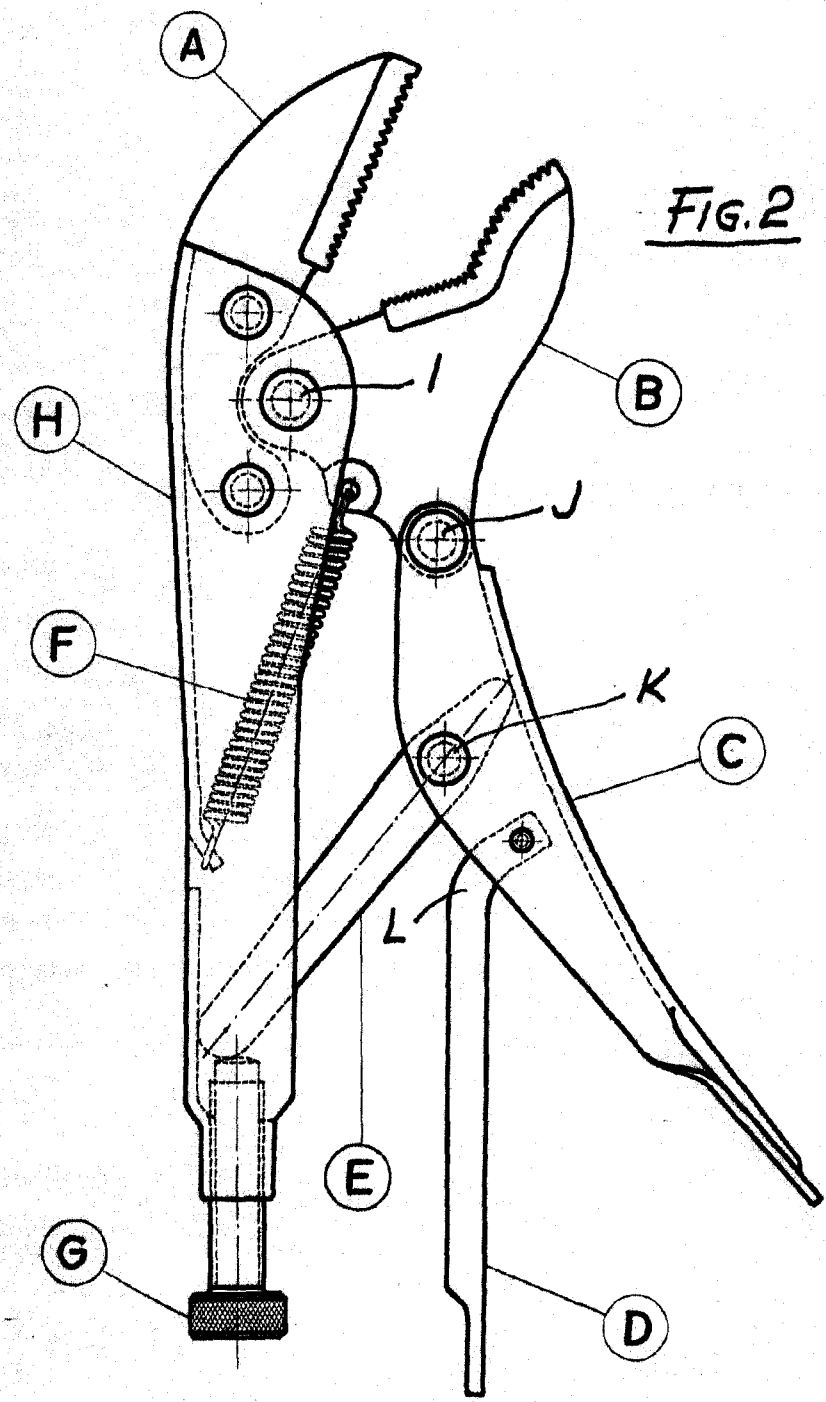

30/10. 1955

Jurista