

MODELO DE UTILIDAD

---

51590

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

" UN NUEVO TIPO DE TABLAS PARA ENTARIMADOS "

-----  
Solicitante: DON CESAR RUBIO PIÑA, de nacionalidad española,  
residente en POZUELO DE ALARCON (Madrid) Santa  
Isabal, 1,-  
-----



MODELO DE UTILIDAD

---

•51590

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

" UN NUEVO TIPO DE TABLAS PARA ENTARIMADOS "

-----

Solicitante: DON CESAR RUBIO PIÑA, de nacionalidad española,  
residente en POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) Santa  
Isabel, 1.-

-----

Los entarimados se han hecho hasta la fecha siempre a base de tablas yuxtapuestas y clavadas sobre tablones que forman el sosten de las mismas. Estas tablas siempre han sido de una sola clase de madera ordinaria o fina, según la finalidad, y el precio que se puede pagar, pero siempre todo el grueso de una misma calidad.

El solicitante del presente modelo de utilidad es conce-



•51590

10

sionario de un nuevo procedimiento de unir maderas diferentes en una forma absolutamente segura y sin clavado siendo el número de la patente el 224.148.

15

El presente modelo de utilidad es un nuevo producto industrial como resultante del procedimiento citado y consta de tablas para tarimas compuestas de dos clases de madera. La parte superior, o sea, la destinada al desgaste, es de una madera fina, dura y de buen aspecto decorativo, y la parte inferior que tiene que dar la suficiente fuerza al conjunto, es de una madera corriente, como por ejemplo el pino.

20

Los dibujos adjuntos ilustran una ejecución del nuevo modelo de utilidad; figura 1 representa la parte superior de menor espesor de una madera fina que en su cara inferior tiene un estriado, característico de la patente española, nº 224.148. La figura 2 representa la parte inferior de mayor grueso que tiene en su cara superior el estriado característico y que tiene además en ambos lados longitudinales, salientes longitudinales, que en combinación con la madera superior forman ranuras y salientes del conocido marchihembrado tal como queda claramente demostrado en la figura 3.

25

30

La fabricación del marchihembrado siempre representa una pérdida de material, es decir, para una tabla de por ejemplo 10 cms. de ancho que debe unirse a otra por marchihembrado, el ancho antes de practicar las ranuras, debe ser como mínimo de 11 cms. es decir, en un marchihembrado generalmente se pierde el 10 % del material en comparación con la superficie de la tarima terminada.

35

En este nuevo tipo la pérdida de material inevitable se



51590

realiza solo y exclusivamente en la capa inferior de madera barata, mientras que la capa superior de madera fina o sea mas cara no tiene perdida de ninguna clase, aprovechandose toda su superficie.

40

El nuevo tipo ahorra por lo tanto por dos lados diferentes, una vez porque solo la delgada capa superior es de madera fina y otra vez porque el marchihembrado con su perdida obligada se hace solo en la madera barata.

45

En las figuras, 1 representa la capa de madera fina, 2 el estriado de la cara inferior, 2' el estriado de la capa superior gruesa ordinaria inferior; 3 representa la madera barata; 4 y 5 son la ranura o el liston saliente del marchihembrado.

50

El material empleado puede variar, dentro de lo que en carpinteria se entiende por madera fina y madera ordinaria, y las medidas, anchos y gruesos también pueden variar, sin apartarse, naturalmente, de la finalidad a que esta nueva tabla esta destinada a sea para formar conjuntamente un entarimado.

#### N O T A

55

El Modelo de Utilidad, que se solicita por 20 años en España, sus Colonias y Protectorado, debera recaer sobre "UN NUEVO TIPO DE TABLA PARA ENTARIMADO", de acuerdo con las siguientes,

#### R E I V I N D I D A C I O N E S

60

1º.- Un nuevo tipo de tabla para entarimado, caracterizada por estar compuesta de dos capas unidas entre si por pegamento, combinado con un estriado, siendo la capa superior

51590



más delgada de madera fina y la capa inferior más gruesa de madera ordinaria.

65

2ª.- Un nuevo tipo de tabla para entarimado, según la 1ª reivindicación caracterizada porque el marchihembrado se practica solamente en madera gruesa ordinaria, mientras que la capa superior de madera fina se une a tope con las contiguas, sin pérdida de material por marchihembrado.

70

3ª.- " UN NUEVO TIPO DE TABLA PARA ENTARIMADO".

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria que consta de cuatro páginas escritas a máquina por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, 13 de diciembre de 1955

CESAR RUBIO PIÑA,

P.P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO

P. P.

51590



FIG. 1

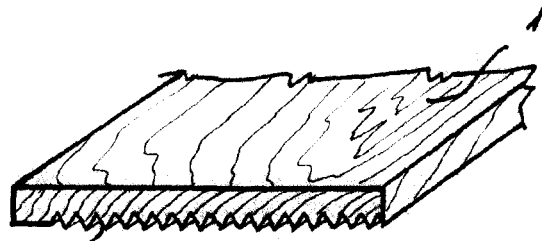


FIG. 2


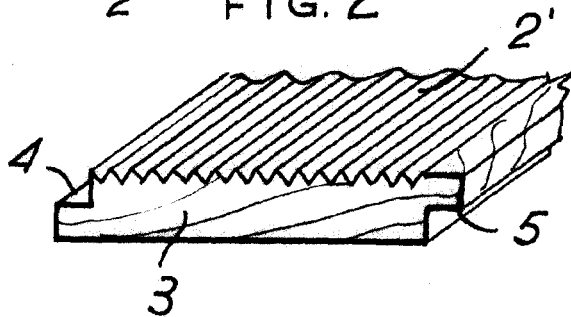


FIG. 3.

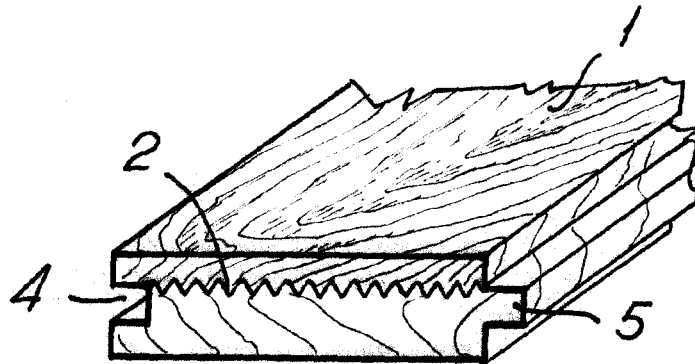

Madrid 13 de Diciembre de 1955

CESAR RUBIO PIÑA

P. P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO

P. P.

ESCALA VARIABLE