



24

•51991

Bassat, S.A., establecida en Barcelona, calle Badajoz, nº 55, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a: "TIJERAS DE MULTIPLES USOS".-


5 La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto reivindicar la novedad de un tipo de tijeras para cocina, de usos múltiples, que ofrece, sobre las hasta ahora conocidas, la ventaja de reunir, en las propias tijeras, varios útiles complementarios, tales como un destornillador, un descapsulador de tapones corona, un cascanueces, un descorchador de tapones roscados o entrados a presión, y además, un plano que permite utilizar el mango de las tijeras como martillo.-

10 Todos estos útiles están dispuestos sobre los mangos, de modo que no desfiguran, sensiblemente, la forma habitual de las tijeras, ni dificultan el empleo de las mismas.-

15 Otra particularidad, característica del modelo que se patentó, estriba en que una de las dos hojas cortantes de las tijeras, presenta su filo dentado, lo que facilita el corte de materias relativamente duras, sin que dicho dentado aparezca reproducido en la línea de corte.-

20 En el único dibujo que se acompaña y que constituye parte integrante de la presente memoria descriptiva, se representan las nuevas tijeras de usos múltiples, vistas en -

•51991



perspectiva.-

Haciendo referencia al citado dibujo, pasamos a detallar los útiles incorporados al mango de las tijeras, describiendo, al mismo tiempo, como se emplea cada uno de ellos.

25 Las tijeras, propiamente dichas, están constituidas como todas las del tipo empleado para los trabajos de cocina, por dos mangos robustos -1- -2-, que forman una sola pieza con - las respectivas hojas de corte, pero con la particularidad de que la arista cortante de una de ellas, presenta una serie de dientes -3-, mientras que la otra conserva el filo liso.-

30 El arranque arqueado de los mangos -1- y -2-, ofrece, - por su cara interna y en la zona próxima a la convergencia sobre el clavillo de la articulación de las tijeras, unos dientes -4-, que permiten utilizar las tijeras como cascanueces, interponiendo la nuez, almendra, o avellana, entre dichas superficies cóncavas y dentadas, a fin de que al cerrar las tijeras, se rompa la cáscara, al igual que sucede en un cascanueces corriente.-

35 Junto a uno de los ojos en que terminan los mangos de la tijera, se ha previsto un saliente curvado -5-, adecuado para ser empleado para destapar las cápsulas metálicas de los llamados tapones corona, para cuya operación se cogen las tijeras cerradas, utilizando como mango la zona intermedia de la tijera.-

40 Sobre el extremo inferior de uno de los ojos se ha previsto un saliente -6-, que forma una arista recta, similar a la boca de un destornillador, pudiéndose emplear las tijeras como a tal, sirviendo de mango la propia tijera.-

45 Por último, en uno de los lados de los ojos se ha previsto un saliente plano -7-, adecuado para percutir contra cualquier objeto, lo que permite utilizar la tijera como martillo.



55 Se sobreentiende que los útiles complementarios, que -
 permiten destinar las tijeras a otros usos, además del propio,
 pueden disponerse en la forma representada en el dibujo, o
 de cualquier otra manera, que permita el cómodo empleo de
 cada uno de ellos, pudiendo variar la forma, dimensiones y
 clase de material del conjunto, con tal de que no se desvir-
 tue la idea de reunir sobre los mangos de las tijeras, los
 diversos útiles que las complementan.-

60 El Modelo de Utilidad por: "TIJERAS DE MULTIPLES USOS",
 cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Pro-
 tectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá so-
 bre las particularidades, que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

65 1ª. "TIJERAS DE MULTIPLES USOS" caracterizadas por el hecho
 de que una de las dos hojas cortantes que integran las tije-
 ras, presenta su filo formado por una serie de dientes, con-
 servándose liso el filo de la otra hoja.-

70 2ª.- "TIJERAS DE MULTIPLES USOS" según la 1ª reivindicación,
 caracterizadas por el hecho de que los mangos de las tijeras
 presentan, por su cara interna y en la parte arqueada de con-
 vergencia sobre el clavillo, unas superficies dentadas, que
 permiten utilizar las tijeras como cascanueces, al cerrar el
 mango, después de interponer la nuez o almendra entre dichas
 superficies cóncavas y dentadas.-

75 3ª.- "TIJERAS DE MULTIPLES USOS" según las reivindicaciones
 precedentes, caracterizadas por el hecho de que junto a uno
 de los ojos en que terminan los mangos, se ha previsto un -
 saliente curvado, adecuado para ser utilizado como abridor
 80 de cápsulas metálicas de tapón corona.-

4ª.- "TIJERAS DE MULTIPLES USOS" según las anteriores reivin-
 dicaciones, caracterizadas por el hecho de que sobre el ex-



85 tremo inferior de uno de los ojos, se ha previsto un saliente, que forma una arista recta, similar a la boca de un destornillador, pudiéndose utilizar las tijeras como a tal, sirviendo de mango las propias tijeras.-

90 5ª.- "TIJETAS DE MULTIPLES USOS" según las reivindicaciones que anteceden, caracterizadas por el hecho de que sobre uno de los lados de los ojos de la tijera se ha previsto un saliente plano, adecuado para percutir contra cualquier objeto, lo que permite utilizar las tijeras como martillo.-

6ª.- "TIJERAS DE MULTIPLES USOS" Tal como se ha descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-


Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 24 de Diciembre de 1955.-

P.A. de Bassat, S.A.

JOAN B. RENTER RIBAJURA

•51991

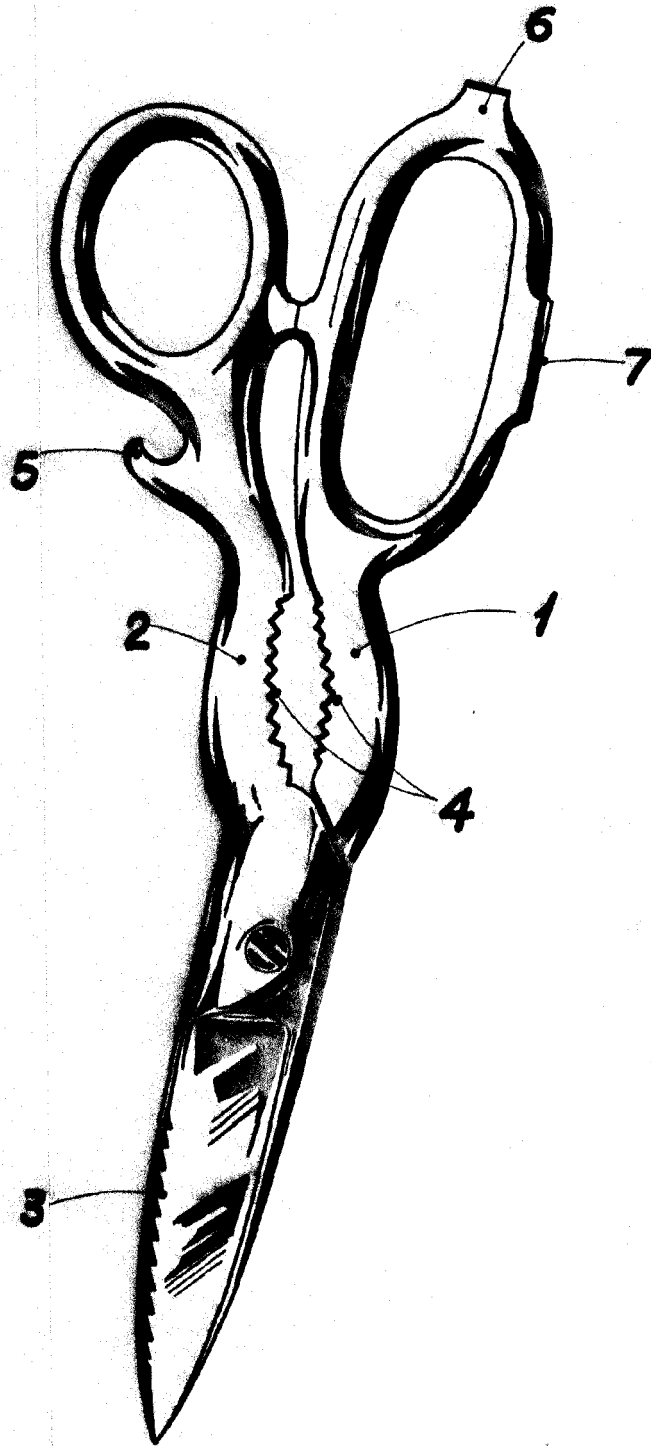

Barcelona, 24 Diciembre 1955

P.A. *Juan B. Renter*
Juan B. Renter Ridaura

Escala Variable