

520571



- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España

a favor de

DON ANGEL TEJEDOR CERRADA, domiciliado en Madrid,

calle de Margaritas, 17

por:

« TACON DE MADERA REFORZADO »



5 Sabido es, que el principal defecto de los tacones de madera, para el calzado de señora, consiste en que por ser muy fina la parte inferior de los mismos, al clavar las tapas, los clavos suelen agrietar y romper la madera, estropeando en infinidad de casos el material que recubre el tacón, y dando lugar a que el zapato quede deslucido y casi inservible; o por el contrario tener que cambiar los tacones, con el consiguiente perjuicio económico.

10 Para obviar todos estos inconvenientes, se ha pensado en reforzar la parte inferior de los tacones, con una pieza metálica, con el fin de que aunque se clave en él, no se agriete ni se rompa éste.

15 Para ello, en el centro de la superficie inferior del tacón, que corresponde al perímetro más reducido, tiene alojada en un cajeadado practicado al efecto, sin llegar a los bordes, una pieza metálica de forma cilíndrica, que queda fijada a presión perpendicularmente, proporcionando una gran resistencia a la parte referida que, por tener un contorno menor, es la más débil del tacón. A continuación se lija y pulle adecuadamente todo su superficie y queda listo para su uso.

20 De esta forma, aunque se introduzcan en el tacón, para fijar la tapa de suela, clavos de un largo superior a los corrientes, la pieza metálica impide que la madera se raje, y rasgue el material que recubre al tacón.

25 Para mejor comprensión de la idea expuesta, se acompaña un juego de dibujos, en los cuales se representa en la Fig. 1ª, el tacón en corte, señalándose con la letra A la madera de que está construido y con B. la pieza metálica.

30 En la Fig. 2ª, se vé la parte inferior del tacón, tal como queda con la pieza alojada en el cajeadado practicado



en éste, indicando con la letra C la madera y con D. la mencionada pieza.

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

1ª.- TACON DE MADERA REFORZADO, que se caracteriza porque en el centro de la superficie inferior, que corresponde al perímetro más reducido, tiene alojada en un cajeadado practicado al efecto, sin llegar a los bordes, una pieza metálica de forma cilíndrica, que queda fijada a presión perpendicularmente, proporcionando una gran resistencia a la parte referida que, por tener un contorno menor, es la más débil del tacón.

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo que se solicita: «TACON DE MADERA REFORZADO».

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de tres páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 12 de enero de 1956

JOSE LAHIDAIGA

35

40

45

50

55



75026.

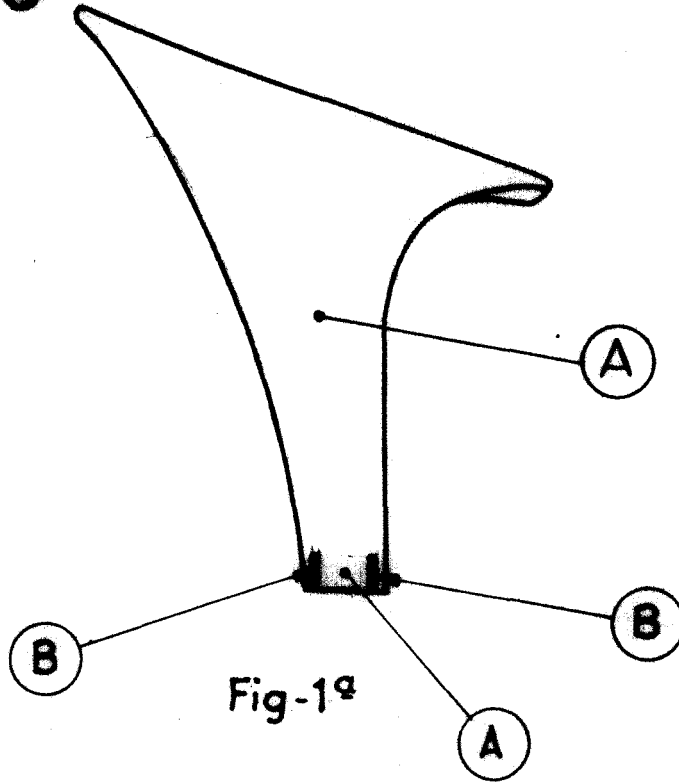


Fig-1ª

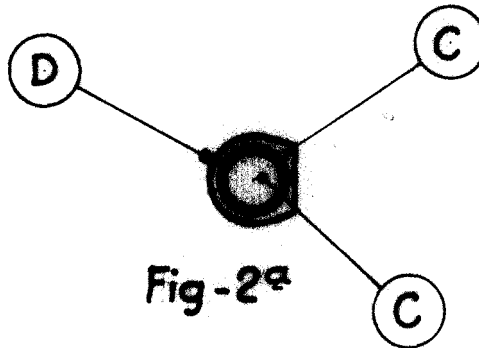


Fig-2ª

ESCALA VARIABLE
Madrid, 12 enero de 1956
JOSE LAHIGA