



•52272

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "TAPA PERFECCIONADA PARA RECIPIENTES", a favor de la razón social S.A. INDUSTRIAS DEL ALUMINIO, residente en BARCELONA, calle de Bergadá, núm. 40.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una tapa perfeccionada, particularmente para recipientes de cocina y similares, la cual presenta la ventaja de poder ser utilizada para distintos tamaños de recipientes sin que, por ello ofrezca el bulto que generalmente presentan las tapas similares conocidas.

5. El modelo se caracteriza porque la tapa, siendo de organización general conocida, presenta una pluralidad de rebajes anulares cerca de su periferia, cada uno de los cuales presenta un flanco inclinado de mayor anchura radial que altura y un

10.

52272

23 EN



.2.

flanco inclinado cuya anchura radial es menor que su altura, siendo iguales las alturas verticales de ambos flancos, de modo que la sección transversal del conjunto de alojamientos afecta una configuración parecida a los dientes de sierra.

5. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, una lámina de dibujos, en los que se ha representado una realización que se cita a título de ejemplo no limitativo, en una sección diametral parcial de la tapa.

10. La parte central 10 de la tapa, ligeramente bombada, tiene el asidero central 11 fijado mediante el tornillo 12.

15. Cerca de la periferia de la tapa, la porción bombada 10 presenta su superficie doblada hacia arriba formando una superficie cónica 13 cuyas generatrices forman un ángulo agudo con el eje de la tapa. Después de esta sección, el material de la tapa se extiende nuevamente hacia abajo y hacia fuera formando una segunda superficie cónica 14 que llega hasta el mismo nivel de donde ha partido inicialmente la superficie cónica 13. Estas dos superficies forman un canal anular de sección especialmente triangular 15 en el que se puede alojar el borde de un recipiente a tapar con la tapa en cuestión, a cuyo efecto dicho borde puede ajustar con la sección 13.

25. A continuación de la estructura descrita, la chapa de la tapa presenta nuevos dobleces que repiten los elementos descritos con un espaciado calculado expresamente para que cada uno de ellos sirva de alojamiento para los bordes de recipientes de los distintos tamaños más usuales, de modo que con una sola tapa es posible cubrir un número variable de medida de recipientes.

30. Los vértices de todos dobleces quedan comprendidos entre dos planos 16 relativamente cercanos, con lo que la altura

•52272

23



3.

de la tapa es muy reducida.

El borde exterior termina en un bordón 17 según es usual, y además lleva remachada una pequeña anilla 18 que permite colgar la tapa de un soporte adecuado cuando no está en uso.

5.

Se comprende que la forma ilustrada para los alojamientos de la tapa, no es limitativa del modelo: así como se ha ilustrado los flancos 13 destinados a enchufarse interiormente en la boca de los recipientes, el dibujo escalonado puede ser invertido de forma que la tapa se acople exteriormente al

10.

borde del recipiente; igualmente, cada alojamiento puede presentar dos flancos unidos por una porción más o menos plana, uno de cuyos flancos puede estar dispuesto para acoplarse exteriormente con el borde de un recipiente mientras que el otro puede acoplarse interiormente con el borde del recipiente de tamaño inmediatamente inferior.

15.

El modelo, en su esencialidad, puede ser desarrollado en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba.

20.

Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

52272



N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1. Tapa perfeccionada para recipientes , particularmente para recipientes de cocina y similares, caracterizada porque comprende una serie de alojamientos anulares en su cara inferior y cerca de su periferia, en los cuales se puede enchufar el borde de recipientes de diferentes tamaños.
- 10. 2. Tapa según la reivindicación 1, caracterizada porque los alojamientos presentan un flanco destinado a ajustar interiormente con el borde del recipiente.
- 15. 3. Tapa según la reivindicación 1, caracterizada porque los alojamientos presentan un flanco destinado a ajustar exteriormente sobre el borde del recipiente.
- 20. 4. Tapa según la reivindicación 1, caracterizada porque dichos alojamientos presentan una sección en forma de diente de sierra.
- 25. 5. Tapa según la reivindicación 1, caracterizado porque el borde de la tapa presenta una anilla de suspensión.
- 6. Tapa perfeccionada para recipientes.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.


Madrid, a 23 ENE 1956
S.A. INDUSTRIAS DEL ALUMINIO.
p. a.

JAIME ISERN MIRALLES
P.R.



23

52272

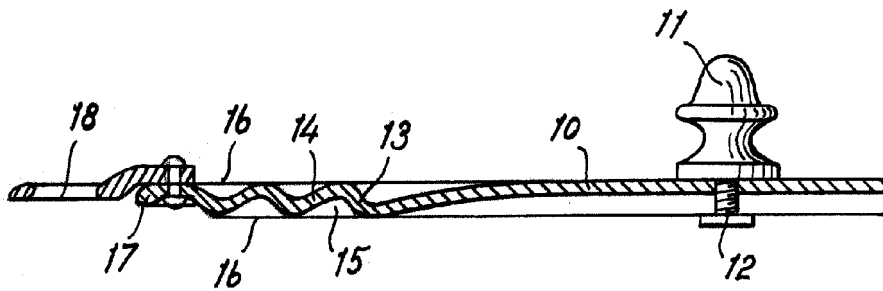

Madrid, 23 ENE 1956
pp. Jaime Isern