



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UN BRAZALETE PERFECCIONADO PARA RELOJES DE PULSERA", a fa-  
vor de Doña ROSA PEREZ SERRANO, residente en BARCELONA, calle de  
Providencia, nº 119 - 2º.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un brazalete  
perfeccionado para relojes de pulsera.

5. Está constituido por una vaina de cualquier material den-  
tro de la cual se halla acondicionado un fleje de acero, adecuada-  
mente curvado para que tenga tendencia a abarcar la muñeca por  
efecto de su propia elasticidad.

10. El reloj lleva como elemento de fijación laterales, unos  
flejes forrados y dotados de dobles para formar gancho en los pun-  
tos de acoplamiento al reloj, mientras que están libres por sus  
respectivos extremos.



5. Ambos flejes, formando parte del reloj, se introducen por sus extremos libres dentro de la vaina antes citada, a cuyo fin esta vaina lleva dos bocas en su zona media adecuadamente separadas para dar espacio al asiento del reloj sobre la vaina.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

10. En el dibujo:

la figura 1, representa en vista perspectiva la pulsera vaina y uno de los brazos de fijación del reloj,

la figura 2, manifiesta el reloj, en disposición de acoplarse a un brazo,

15. la figura 3, indica análogamente una fase de colocación del reloj sobre la vaina brazaletes,

la figura 4, muestra análogamente la colocación completa del reloj en dicho brazaletes.

20. Consiste el modelo en una vaina -1- dentro de la cual va alojado un fleje de acero que tiene adecuada curvatura para abrazar la muñeca. Esta vaina lleva practicados dos ojales -2- y -3- que son embocadura de acceso a cada rama de la misma y por ellas se introducen los brazos -4- y -5- de fijación del reloj, los cuales llevan un fleje de acero, forrado en todo o en parte y, doblado en gancho prensor -6- para acoplarse al reloj.

25. El reloj equipado con los dos brazos, que se monta como indica la figura 2, para relojes que llevan puentes laterales, o de otro modo según el tipo de los mismos, quedan solidarios de este reloj y mediante ellos se acopla al reloj a la vaina

30.



-1-

Este acoplamiento se realiza según indican las figura 3 y 4, primero un brazo, figura 3, y después el otro, figura 4, introducidos respectivamente por las embocaduras -2- -3- de la vaina.

El conjunto pues es una pieza brazaletes formada por la vaina con muelle como soporte y fijación a la muñeca y como vaina de los brazos de fleje de acero que fijan el reloj. La longitud de estos brazos es tal que el reloj no puede desprenderse, no solo por efecto de la fricción que se produce dentro de la vaina, sino por la curvatura que también tienen los flejes que forman los brazos.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

5.2463



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un brazalete perfeccionado para relojes de pulsera, caracterizado esencialmente por estar constituido por un brazalete abierto formado por una vaina de la cual hay un fleje de acero en adecuada curvatura para sobremontar los extremos del mismo, comprendiendo en la zona media, dos embocaduras que dan paso a las zonas extremas, para que éstas sirvan para contener cada una de ellas el respectivo brazo de fijación del reloj.
10. 2. Un brazalete según la anterior reivindicación en el que los brazos de aplicación al reloj son a su vez flejes de cargo algo curvados, dotados por un extremo del enganche adecuado para la fijación al reloj y por el otro libres, con posibilidad de orientación.
15. 3. Un brazalete, según las reivindicaciones 1 y 2, en el que los brazos de fijación del reloj según la reivindicación 2, quedan alojados en los extremos de la vaina brazalete por introducción de los mismos por las embocaduras que aquella lleva en su zona central.
20. 4. Un brazalete perfeccionado para relojes de pulsera. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 25.

Madrid, a - 2 FEB 1956

ROSA PEREZ SERRANO

P. a.

JAIMESERN MIRALLES

P. P.



Fig. 1

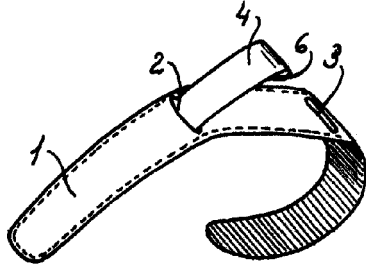


Fig. 2

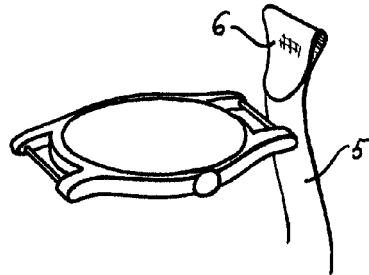


Fig. 3


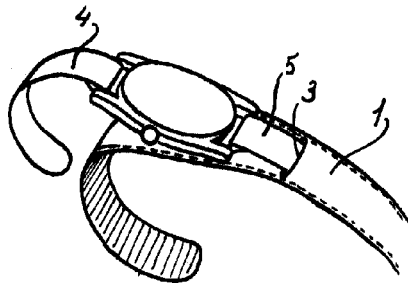


Fig. 4

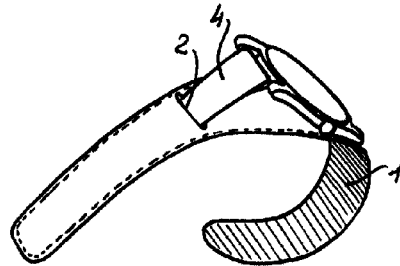

Madrid, Enero 1956.

p.p. Jaime Isern