

5 2540



•52540

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA DOBLE GUIA PARA CRISTALES CORREDEROS", a favor de D. Adolfo Giménez Schmid, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Tragí, 11, 4º.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad describe una doble guía para cristales correderos, horizontales o verticales, particularmente apropiada para su aplicación a toda suerte de vehículos.

5. Adjuntamos, a título de ejemplo, unos dibujos que dan una idea muy completa de las características de esta doble guía.

Fundamentalmente consiste en una doble canal, de sección recta en forma de dos ues adyacentes, constituí



10. da por un amplio fleje flexible -1- de chapa metálica, plegado longitudinalmente, presentando dos planos -2-, que forman los fondos de las dos guías, separados por el doble pliegue central -3- que forma su divisoria, y limitados exteriormente por las paredes -4- paralelas al pliegue central -3-; en las cuales sus bordes -5- quedan reforzados por el rebatimiento -6- sobre la cara externa.

20. Esta doble canal presenta vulcanizada la totalidad de sus caras interna y externa -7-8-, incluyendo la de los pliegues que forman la cresta central -3-.

25. Los tres bordes exteriores de las paredes central -3- y laterales -5-, están cubiertos con sendas tiras de tela -9- con franjas de terciopelo -10- en sus zonas laterales internas. Asimismo, los fondos internos de las dos canales están cubiertos con tiras de tela -11-.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la doble canal descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

30. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35. 1. - Una doble guía para cristales correderos, caracterizada por el hecho de estar formada por un amplio fleje metálico flexible, perforado transversalmente, y plegado longitudinalmente para formar dos canales iguales y adyacentes, cuya sección recta conjunta es la de dos ues rectas, separadas por un doble pliegue central del fleje; la totalidad de las caras internas y externas del fleje están vulcanizadas con una capa de caucho; los
- 40.



45. tres bordes de esta estructura, eso es, los dos bordes libres laterales y el central, están recubiertos con sendas tiras de tela plegadas para cubrir las caras internas y externas de la parte superior de las paredes; los fondos de las dos canales, están también cubiertos por tiras de tela.
50. 2. - La propia doble guía de la reivindicación anterior, caracterizada porque las dos tiras de tela que cubren las aristas o paredes que forman la doble guía, presentan unas franjas de terciopelo, longitudinales, paralelas a los respectivos bordes, dispuestas en su lado interno; y que la tira que cubre la cresta central presenta dos franjas de terciopelo, igualmente dispuestas como en las anteriores, pero una por cada cara.
55. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:
60. 3. - "UNA DOBLE GUIA PARA CRISTALES CORREDEROS".
- Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.
- Barcelona, veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y seis.



P.A. de D. Adolfo Giménez Schmid,

L. DURÁN
P. P.

D. ADOLFO GIMENEZ SCHMID

NOVA UNICA

•52540

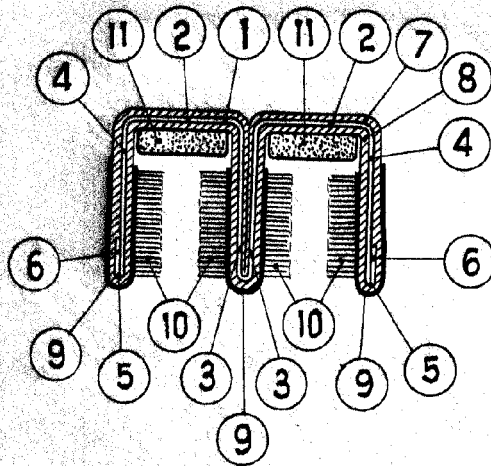

BARCELONA, 23 ENERO DE 1956

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE