



•52551

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "RETÉN PARA BARRETAS PORTALIZOS", a favor de DON VICENTE BRUGALLA FRANCH, domiciliado en VICH (Barcelona), Plaza del Caudillo, nº 23, 3º.

• - •

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El presente modelo de utilidad se refiere a un retén para las barretas portalizes mediante el que se evita el deslizamiento lateral que puede producirse durante el funcionamiento, así como se impide que los lizos se salgan de dichas barretas, al salirse éstas de su alojamiento.

10. El modelo se caracteriza porque consiste en una pieza elástica provista de una abertura que puede ajustar a fricción sobre la barreta portalizes, de manera que enchufada sobre ella en la posición conveniente impide el desplazamiento longitudinal de la misma y de los lizos montados sobre ella.

52551 -7



Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en los que se ha representado una realización que se cita a título de ejemplo no limitativo.

En los dibujos:

5. La figura 1 es una vista de un marco portalizos provisto del dispositivo del modelo, y la figura 2 es una sección transversal del dispositivo. El marco portalizos 10 es de construcción convencional y lleva montadas las barretas portalizos 11 para sostener en posición los lizes 12.
10. El dispositivo según el modelo consiste en una pieza elástica 13, por ejemplo de caucho o similar, la cual presenta una abertura central 14 de sección correspondiente a, y algo menor que, la sección transversal de la barreta 11, de forma que al ser enchufada sobre ésta se necesita cierto esfuerzo para desplazarla de la posición escogida. Colocada la pieza 13 en contacto con los laterales del marco 10 evita, por consiguiente, el desplazamiento lateral de las barretas y consiguiente peligro de que puedan salirse de sus alojamientos. Colocada en posiciones intermedias sobre la citada barreta permite localizar grupos de lizes que no lleguen hasta los extremos laterales del portalizos.
15. Como es natural, dentro de la característica genérica de que la pieza ha de ser elástica según el modelo, su elasticidad puede ser obtenida por otros medios generalmente dependientes del material empleado en su construcción. Así, cuando se trate de materiales elásticos pero algo rígidos, el contorno de la pieza puede presentar una solución de continuidad de manera que sea posible su deformación elástica para conseguir el efecto anteriormente descrito.
20. . = .
25. . = .
30. . = .

52551



5. El modelo, en su esencialidad, puede ser desarrollado en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

. = .

N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Retén para barretas portalizos, caracterizado porque consiste en una pieza elástica provista de una abertura que puede ajustarse a fricción sobre la barreta portalizos, de manera que enchufada sobre ella en la posición conveniente, presenta cierta resistencia a su desplazamiento, impidiendo el desplazamiento de la barreta y de los lizos montados sobre ella.

15. 2. Retén para barretas portalizos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

20. Madrid, a 7 FEB. 1956

VICENTE BRUGALLA FRANCH.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.

52551

.7



Fig. 1

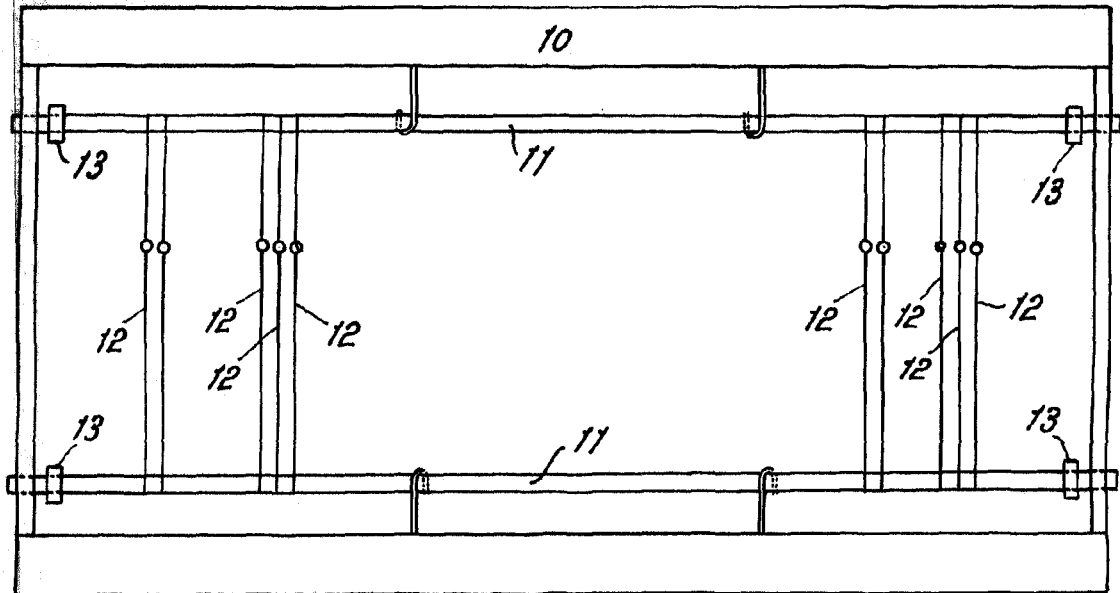


Fig. 2

Madrid, 7 FEB 1956  
Jaime Isern

p.p.