

• 533 1 1



MODELO DE UTILIDAD

por:

"TABLAZON PERFECCIONADA PARA CAJAS DE CAMIONES"

a favor de Don Andrés Rodríguez Morales, residente en Madrid,
Avda. de la Albufera num. 123.

Memoria Descriptiva

5. Esta solicitud tiene por objeto garantizar la protección en territorio español de una tablazón perfeccionada aplicable a las cajas de los camiones, y cuyo registro trata de obtenerse de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial.

En la hoja de dibujos que ilustra esta Memoria, se aprecian en alzado y sección las características de la tablazón en que se fundamenta el presente modelo.

10. Seguidamente se describirá la disposición de los medios básicos del mismo, los cuales consisten en que cada pieza que constituye la armazón lleva situada en sentido horizontal, una canal B con los bordes redondeados que comprende toda la longitud de la caja, estableciéndose así elementos dobles A concebidos



•53311

- 15. dos para reducir a la mitad el número de tablas exigidas por el total montaje. El ensamblamiento de éstas tiene lugar mediante una ranura rectangular C, practicada a todo lo largo del borde superior de la arista redondeada externa, para actuar como hembra de un saliente longitudinal E, previsto en el borde inferior de todas las piezas M que tiene idéntico perfil redondeado interrumpido por un bisel plano D, al cual limita en ángulo recto la superficie de donde se prolonga dicho saliente E, que integra el macho destinado a verificar el acoplamiento con la pieza inmediata inferior, ajustada a su vez del mismo modo en la sucesiva hasta completar la tablazón necesaria.
- 20.
- 25.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva se solicita por veinte años en España, están comprendidos en las siguientes

REIVINDICACIONES

- 30. 1).- Tablazón perfeccionada para cajas de camiones, que se caracteriza porque cada pieza lleva centrada una canal con los bordes redondeados y dispuesta horizontalmente, de modo que establece elementos dobles para reducir a la mitad las tablas requeridas por el montaje; el borde superior con la arista externa redondeada va dotado en toda su longitud con una ranura rectangular que actúa como hembra, mientras el borde inferior cuya arista tiene el mismo perfil de la opuesta, termina en un bisel plano limitado en ángulo recto por una superficie, de donde se prolonga un saliente longitudinal que constituye el macho para verificar el acoplamiento en la ranura rectangular de
- 35.
- 40.



.5331 117

la pieza inmediata inferior, que a su vez se ajustará a la sucesiva en la misma forma

28).- TABLAZON PERFECCIONADA PARA CAJAS DE CAMIONES.

45. Tal como queda descrito en la Memoria que antecede y se ilustra en el plano que la acompaña.


Consta esta Memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, a 11 de Abril de 1957

B. Arbu



•53311

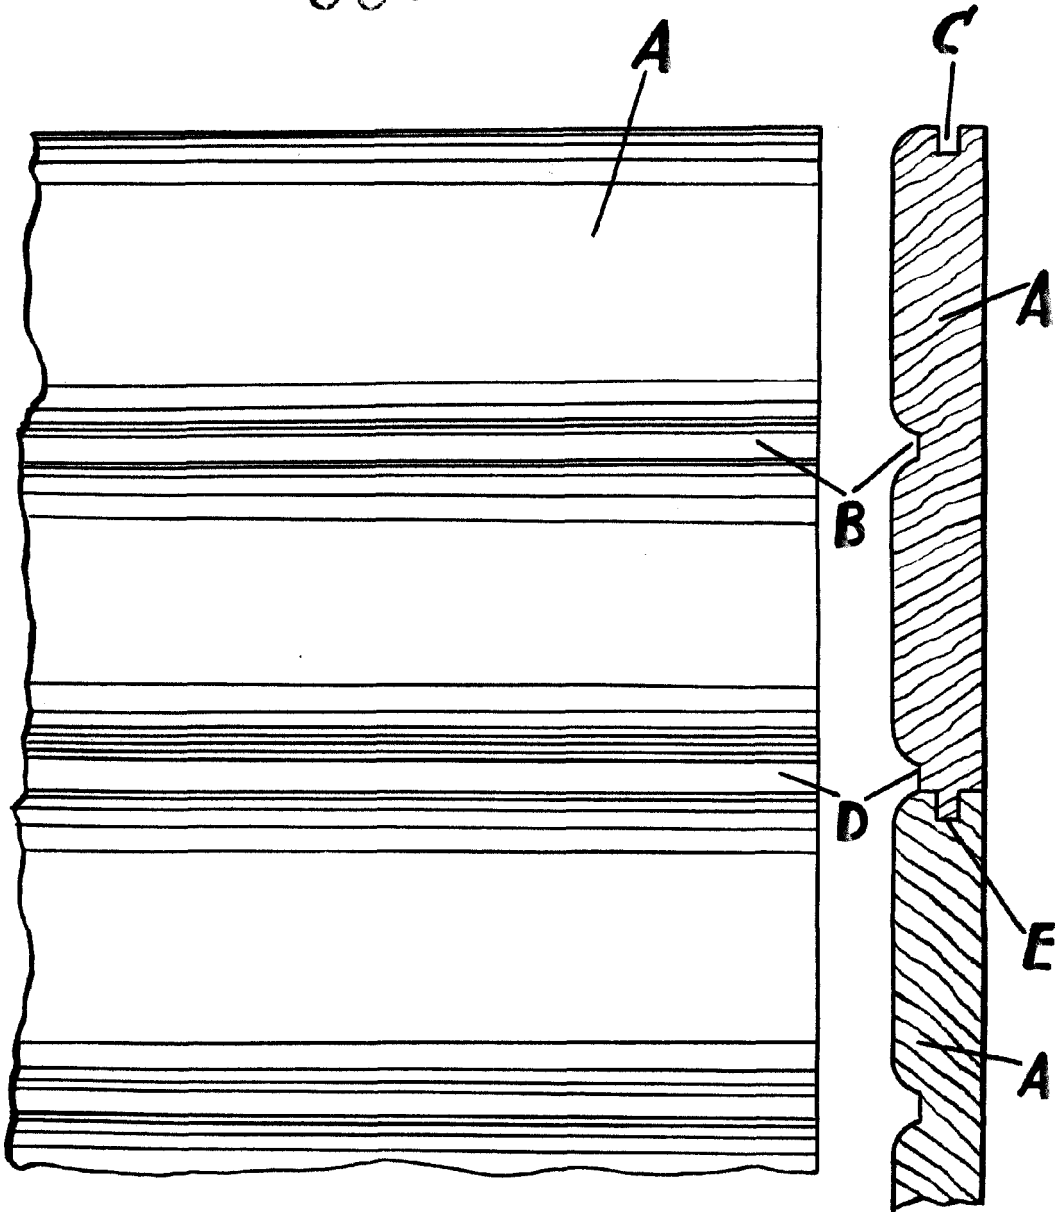

partout

ESCALA VARIABLE
MADRID, MARZO, 1956