



•54292

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "TAPON VERTEDOR PERFECCIONADO"

A nombre de:

Don Manuel Sánchez Aniozte, de nacionalidad
española,

domiciliado en:

MADRID, San Bernardo, 42

=====

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un tapón vertedor perfeccionado cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina las siguientes ventajas:

5

•54292



- a.- es aséptico por disponer de caperuza de tapón,
b.- no se puede atrancar por disponer de punzón des-
obturante,
c.- cierra herméticamente,
10 d.- impide la dispersión de vena líquida por poseer
cono vertedor,
e.- se coloca y desmonta con facilidad, y
f.- es susceptible de realización en materiales ter-
moplásticos o termomoldeables de gran vistosidad de atrac-
15 tivo aspecto.

El tapón vertedor perfeccionado que se preconiza,
se representa en sección en el adjunto plano en una for-
ma de ejecución, que se da a título de ejemplo para faci-
lidad de la descripción.

- 20 Como puede apreciarse, el tapón consiste en un cuer-
po cilíndrico (1) con una perforación central constituti-
va de tubo vertedor dotado de boquilla troncocónica (2)
y de una perforación excéntrica en la que se aloja y ajust-
ta el tubo de entrada de aire (3), poseyendo este cuerpo
25 central de un roscado inferior de aire (4) por el que ros-
ca en el cuerpo de la botella o frasco (5) mediante la
junta (6), y de un roscado superior (7), con junta elás-
tica (8), en donde rosca la caperuza (9).

- Dicha caperuza (9) lleva rosca interior para roscar
30 en el cuerpo (1) y un punzón central (10) que entra en
la boquilla cónica (2) obturándola al mismo tiempo que
la desobstruye de sustancia o posos.

- Se logra así una protección aséptica completa y un
funcionamiento seguro que permite un vertido en charro
35 continuo y sin dispersión para vaciado en otros recipien-

•54292



tes o para beber "a chorro".

Este Modelo es realizable en cualesquiera materiales y tamaños adecuados, pero está concebido para ser construido en materiales termomoldables con coloración viva y con relieves y perfiles de adorno.

-:- N O T A -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

45 1ª.- Tapón vertedor perfeccionado, caracterizado porque consta de un cuerpo central cilíndrico dotado de un casquillo roscado inferior mediante el que ajusta y rosca en el cuello del frasco a que se aplique con interposición de una junta elástica, y de un casquillo roscado superior en el que rosca la caperuza protectora. Llevando este cuerpo central un orificio axial en que se constituye el tubo de vaciado con boquilla vertedora en tronco de cono, y un orificio excéntrico en el que se constituye el tubo compensador de entrada de aire.

55 2ª.- Tapón vertedor perfeccionado, caracterizado porque el cuerpo descrito es susceptible de ser cubierto por una caperuza hemisférica con roscado interior y junta elástica, reborde rebasante y punzón central que encaja en la boquilla troncocónica.

60 3ª.- "TAPON VERTEDOR PERFECCIONADO".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.


Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 19 de Mayo de 1956

54292



Escala variable.

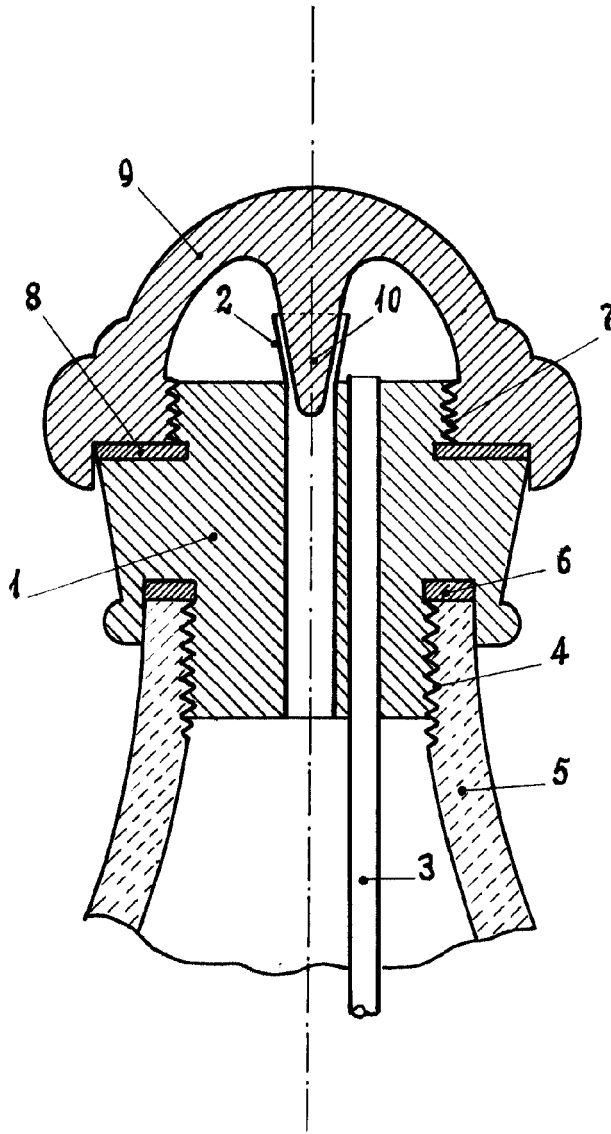

Manuel

LAVIA