



•54326

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

a favoe de COLOMER LTDA., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Diputación, 260, por " DISPOSITIVO VACIADOR DEL CABELLO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

- La presente invención se refiere a un dispositivo de peluqueria utilizado para vaciar el cabello, mediante el corte más o menos irregular del mismo, el cual resuelve varios de los inconvenientes que ofrecen las realizaciones usuales, entre las cuales cabe citar la deficiente fijación del elemento cortante, la precaria distribución de los dientes laterales, el tener que utilizar cuchilla de constitución especial, inseguridad de las articulaciones y algunos otros defectos de caracter secundario relacionados con el material o forma de trabajo
- 5.
 - 10.



54326

del dispositivo vaciador.

- Los inconvenientes mencionados quedan solucionados radicalmente con el vaciador objeto de la invención el cual se caracteriza por estar formado a base de una
5. pieza de material rígido adecuado, la cual queda dividida en un mango y en una placa plana extrema provista de una pluralidad de dientes en sus bordes longitudinales, con cuya placa se articula otra coincidente cuyo rebatido sobre la primera se asegura mediante un fiador determinado por un pestillo articulado en el cuerpo del mango y
10. una pestaña que emerge de la placa adosable. Para fijar el elemento cortante, constituido por una hoja de afeitar, quedan previstas en las placas antes mencionadas, unos tetones que hacen juego con otros tantos entrantes o huecos, unos y otros destinados a inmovilizar convenientemente la hoja y a permitir que sus filos, que quedan a trechos al descubierto por entre los dientes de las
15. placas, puedan ejercer su acción al pasar el dispositivo sobre el cabello.
20. Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan solo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del dispositivo vaciador objeto de la invención.
25. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista exterior completa del vaciador; la figura 2, muestra, a mayor escala y en perspectiva, la zona de colocación de la hoja cortante; la figura 3, corresponde a una sección longitudinal

• 54326 19 EN



del dispositivo; y la figura 4 lo muestra seccionado transversalmente por el punto de trabajo.

- El dispositivo vaciador consta de una pieza de material rígido adecuado, preferiblemente metálico, dividido en un mango -1- y en una placa plana externa -2-, el primero de la sección conveniente y la segunda dotada en sus bordes longitudinales de una pluralidad de dientes -3- con puntas redondeadas. En la superficie interior de esta placa -2- se disponene unos tetones -4-, cuyas dimensiones y separación coinciden con las de los orificios que para su inmovilización presenta la hoja de afeitar -5-, que se dispondrá sobre la mencionada placa-2-, la cual va dotada además de un pasador extremo -6- para el montaje de una visagra -7- que forma parte de una segunda placa -8-, provista asimismo de los dientes -3- y de unos asientos o huecos -9-, dentro de los que vendrán a alojarse los tetones -4-, de los cuales el que está próximo a la visagra -7- puede presentar un ligero entrante para un pequeño apéndice dispuesto en el fonde de la correspondiente cavidad -9- todo ello a efectos de asegurar la mutua inmovilidad de las dos placas -2- y -8-, de las que esta última se completa con una pestaña -10- que coopera con una cavidad -11- abierta en el punto donde el mango -1- se une a la placa -2-, en cuya zona se coloca un pestillo -12-, articulado sobre el remacho o tornillo -13-. Para facilitar el desplazamiento angular de este fiador -12- en su cara exterior se graba un grafilado conveniente.

54326



- Tal como se aprecia en las figuras, la puesta a punto del vaciador se efectúa por interposición entre sus placas articuladas -2- y -8- de la hoja de afeitar -5- que, gracias a los tetones -4- y alojamientos coincidentes -9-, queda completamente inmovilizada y con sus fi-
5. los al descubierto por entre los dientes -3-, hasta el nivel previsto para que pueda llevarse a efecto, de una manera más o menos regular, el corte del cabello, que es guiado en su tratamiento por los propios dientes
10. -3-. La fijación de la hoja -5- en su posición de trabajo se obtiene con los aludidos tetones -4- y entrantes -9- y por medio del fiador -12- que mantiene permanentemente adosada la placa -8- sobre la -2-. La forma de actuación de este fiador es muy simple, ejerciéndose el efecto de
15. cierre, una vez la pestaña -10- se ha introducido en la cavidad -11- y se ha colocado sobre la primera el pesti- llo -12-, que puede moverse con el dedo.

Las ventajas de este dispositivo vaciador, radican en los puntos siguientes:

20. a) no precisar de elemento cortante especial, pues pueden utilizarse las usuales hojas de afeitar, de fácil adquisición y recambio;
- b) proporcionar una completa fijación de la hoja;
25. c) manipulado simple del dispositivo, puesto que la articulación entre las dos placas de retención permite no sólo la colocación y extracción de la hoja sino una limpieza a fondo de las superficies yuxtapues-

•54326



tas; y

d) seguridad y rapidez en la solidarización de una placa sobre la otra gracias a utilizarse un pestillo articulado fácilmente manejable.

5. Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones del dispositivo vaciador del cabello, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

10. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Dispositivo vaciador del cabello, que se caracteriza esencialmente por el hecho de estar formado a base de una placa dividida en dos partes de distinta estructura, de las cuales una de ellas obra de mango mientras que la otra, que es prolongación de la primera, viene determinada por una placa plana cuyos bordes longitudinales se practican una pluralidad de dientes de punta redondeada, estableciéndose en la zona en que se une el mango a la aludida placa, una cavidad sobre la que puede situarse un pestillo articulado por remache o tornillo sobre el nacimiento del citado mango y previéndose en la superficie interior de la placa unos tetones que forman juego con unos huecos o alojamientos abiertos en una segunda placa, do-

•54326

19 E



- tada de dientes coincidentes con los que la placa antes feferida, con la cual se articula a través de una bisagra adecuada colocada en el extremo de una y otra, completándose la placa móvil con una pestaña en su extremidad libre, pestaña que por su situación puede venir a introducirse en la cavidad del fiador y ser aprisionada por el pestillo a los fines de la retención entre ambas piezas del elemento cortante, constituido por una hoja que es susceptible de quedar fuertemente retenida por los tetones de la placa fija los cuales son de magnitud y situación apropiadas para ajustarse a los orificios de la citada hoja, cuyos filos quedan a trechos al descubierto por entre los dientes de las dos placa yuxtapuestas.
5. 10.

2. Dispositivo vaciador del cabello.

15. Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 19 de enero de 1956.

COLOMER Ltda.

p.a.



54326



Fig. 1

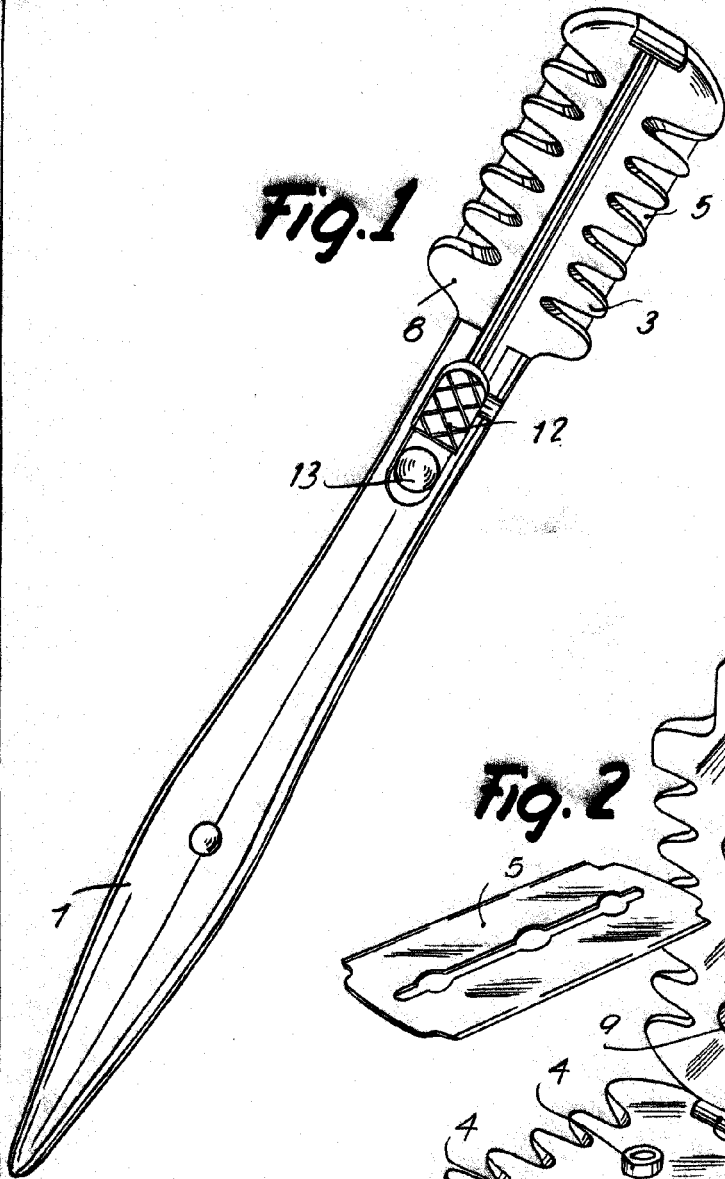


Fig. 3

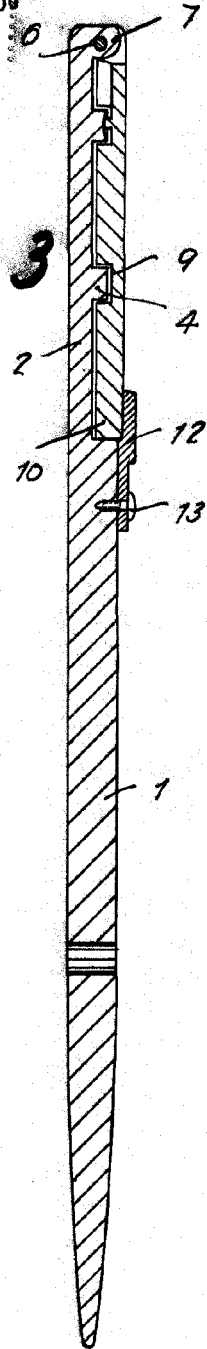


Fig. 2


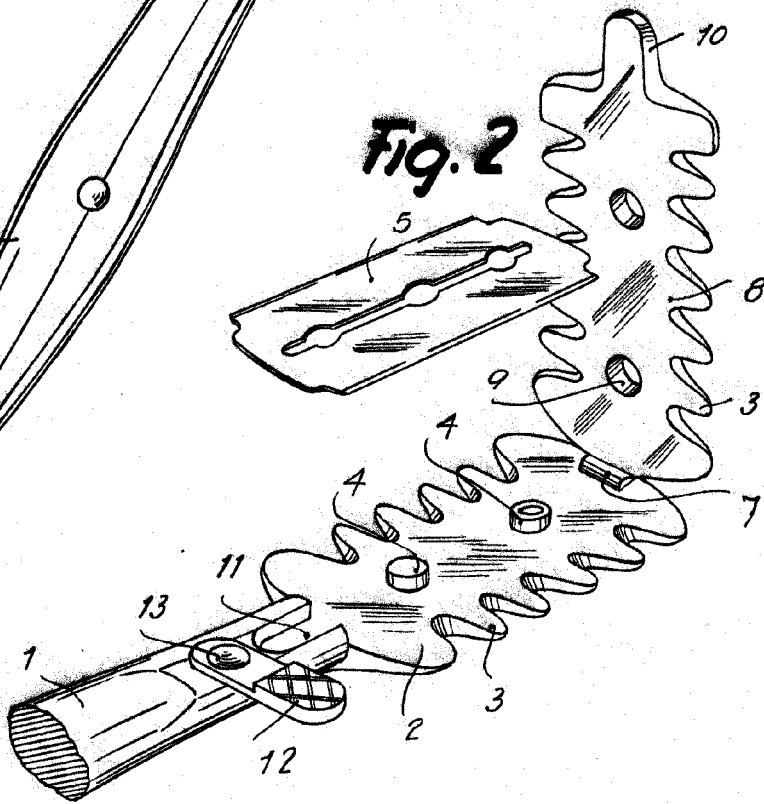


Fig. 4



Barcelona, 19 Enero 1956
Colomer Ltda.

[Handwritten signature]