

•54339



M O D E L O D E U T I L I D A D .

por VEINTE años

5.- en España, a favor de Don. Jose Carrillo Guerrero, domiciliado en Elda (Alicante) calle Ciol num. 26. Por:
"NUEVO CAMBRILLON".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A .

10.- El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotación exclusiva en todo el territorio nacional, de un nuevo modelo de cambrillon, como su enunciado indica.

15.- Como es sabido hasta ahora, existen diversos modelos de cambrillon, pero todos ellos adolecen de varios inconvenientes, entre los que cabe destacar el hecho de que se doblan por su centro anulando por tanto la función para la que han sido creados, con la consiguiente rotura del zapato



•54339

20.-

donde han sido aplicados. Otra desventaja de los conocidos, consiste en que al ser una pieza colocada entre el anfranque del zapato en su construcción, sin mas sujeción que la de las tapas que constituyen la suela y anfranque del zapato, con frecuencia se origina la rotura de dichas tapas originandose la salida de la pieza constituida por el cambrillo.

25.-

Con la practica del invento, que con la presente invención se preciza, todos estos y otros muchos inconvenientes quedan obviados, ya que el recurrente, tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto ha ideado y puesto en practica la creacion de un nuevo tipo de cambrillo, que por sus caracteristicas especiales y diseñado, presenta la ventaja de que es materialmente imposible que una vez montada la pieza sobre el zapato, esta pueda doblarse y mucho menos salirse de su alojamiento, debido a la fijacion previa mediante tornillos o clavos sobre el material.

30.-

A fin de facilitar la comprension del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entre si.

35.-

En los dibujos la figura 1ª, es una vista en planta de la placa o plancha metalica que constituye el cambrillo, en la que -1- en la placa y -3- orificios de sujecion de esta pieza sobre el anfranque del zapato.

40.-

La figura 2ª, es una vista lateral de la barrita de hierro que consiste en un nervio de refuerzo convenientemente soldado a la placa -1-.

45.-

La figura 3ª, es una vista en perspectiva del cambrillo, tal y como queda una vez constituido y listo para su

54339



uso, siendo los numeros -1-2- y -3- partes descritas en las figuras 1ª, y 2ª, y finalmente con -4- se ha indicado una depresion longitudinal de la pieza que sirve de albergue a la barrita -2- la cual es fijada mediante puntos de soldadura -5-.

50.-

Descritas suficientemente las principales características del invento, se hace constar que tanto la forma, tamaño, materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica podran ser objeto de variación, siempre que con ello, no se cambie altere o modifique la idea fundamental del invento.

55.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional sus colonias y protectorado las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S.

1ª. NUEVO CAMBRILLON, caracterizado por hallarse constituido por una lamina de hierro, dotada de dos orificios laterales, la cual presente por su parte central y en sentido longitudinal, una depresión, donde se alberga una barrita cilindrica de hierro, caracterizandose además por que la citada barrita así como la lamina donde se aplica aquella, presentan un bombeado que abarca sus dos tercios, caracterizandose además por que la union de ambas piezas, barrita y lamina se efectua por medio de puntos de soldadura.

60.-

65.-

2ª. NUEVO CAMBRILLON,

Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

70.-

Madrid 22 Mayo 1956
E. RODRIGUEZ DE RIVAS
P.P.

•54339 22 MA



Fig. 1ª


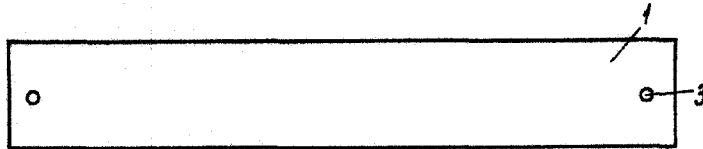


Fig. 2ª



Fig. 3ª

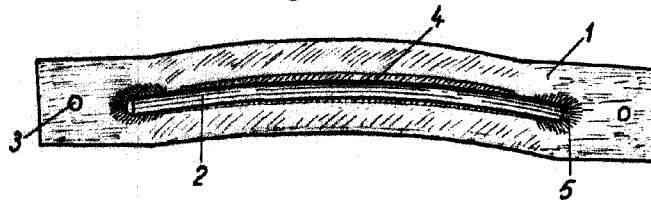

Madrid, Mayo de 1956.
E. RODRIGUEZ DE RIVERA
P. P.

ESCALA VARIABLE