

54470

28



54470

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON CELSO RIESTRA GARCIA, DE NACIO-
NALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN POLA DE SIERO (Asturias),
Celleruelo, 62

S o b r e

"ALMADREÑA PERFECCIONADA"



Con la presente solicitud se trata de proteger una nueva almadrería que reporta grandes ventajas y beneficios sobre las que actualmente se conocen.

5.-

El hecho en si de la almadrería que nos ocupa, es el estar formada de dos piezas como son la parte superior o envolvente del pie, y la inferior o base que es idéntica a la que se conoce. El que sea constituida de dos piezas es con el fin exclusivo de que la parte superior de la almadrería, pueda ser fabricada en diferentes tipos de materiales como son la goma, plástico, cuero, aluminio u otro metales, con cuya disposición se consigue una larga duración de la almadrería, a la vez que una gran comodidad durante su uso dada la ductibilidad de los materiales que se emplean. Con el empleo y adaptación de la parte superior en la forma indicada se evita, como ocurre en las almadrerías de una sola pieza, que corrientemente son de madera, que el empeine se agriete o rompa fácilmente puesto que no existe contracción alguna ni deformación.

10.-

15.-

20.-

La fijación de la parte superior de la almadrería a la parte inferior se realiza por diversos modos como pueden ser claveteado, grapado y adherencia constante mediante pegamento especial, ribeteandose el cerquiño de unión por una vulgar correa o banda de material adecuado.

25.-

Para mejor comprensión de la descripción que sigue se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma.

La única figura representada es una vista en corte transversal por su parte de atrás de la almadrería.

Consiste la presente invención en disponer, con el fin de conseguir la almadrería objeto de la invención, en dos piezas, formadas por la parte superior del pie, o cor-



5.-

te (1) que constituye el empeine y la parte del talón, la cual y en todo su perímetro (2) se adhiere en su borde inferior (3) a la parte inferior (6), disponiéndole en un cajado (5) que se efectúa en todo el contorno de la parte inferior de la almadréa, lográndose su fijación mediante claveteado, grapado, o adherencia mediante pegamento especial, disponiéndose a continuación y en todo su contorno un cerquillo (4) con el fin de ocultar la forma de fijación de la parte inferior a la superior y lograr una mayor estética.

10.-

Las ventajas de la presente invención se deduce de lo anteriormente expuesto.

15.-

Si bien la forma de ejecución aquí descrita, constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

N O T A

20.-

En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones

25.-

1ª.- Almadréa perfeccionada, caracterizada porque esta formada de dos piezas, la parte superior que constituye el corte del pie y la inferior que esta formada por la base o asentamiento rígido que caracteriza a la almadréa, siendo la parte superior que constituye el objeto de la invención de material dúctil y maleable no expuesto a contracciones para evitar su desgarrar y agrietamiento.

2ª.- Almadréa, según la reivindicación anterior caracterizada porque la sujeción de la parte superior a la inferior se verifica al disponer dicha parte en un cajado dispuesto en todo el contorno de la parte inferior consiguién-

54470

28



dose su fijación mediante los procedimientos que actualmente se conocen, a la vez que se dispone un cerquillo para lograr una mayor estética de la almadreña una vez confeccionada.


3ª.- "ALMADREÑA PERFECCIONADA".

5.-

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 28 MAY. 1956

54470

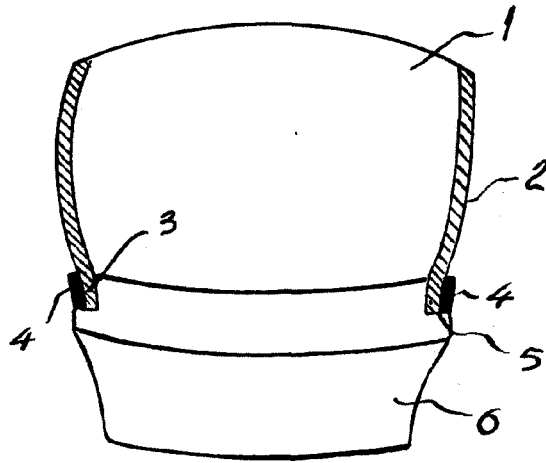

ESCALA VARIABLE
Madrid 28 MAY. 1956 de 10