

54661 - 9 JUN. 1956

P - 14.495.-

•54661 1956



MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

MODELO DE UTILIDAD

en

ESPAÑA

por VEINTE años

a nombre de D^a Araceli Albizu Villarroel y D^a Julia Navacerrada López, ambas de nacionalidad española, residentes en Avda. de América, 6 y Dulcinea, 42. Madrid, respectivamente, por:

"AZULEJO METALICO"

-00 e -0- e 00-

Los conocidos azulejos para revestimientos de cerámica o porcelanas, generalmente vidriados dan lugar a recubrimientos de pared limpios y de buen aspecto y en tal sentido se usan para cocinas, cuartos de baño, clínicas etc. Sin embargo, si los tales azulejos no son de primera calidad, estas superficies dejan mucho que desear por falta de homogeneidad de color, rechupados, corriduras de la pintura, descascarillamiento, etc. Por otra parte, el transporte de los mismos significa un buen capítulo en el precio como consecuencia de su considerable peso.



•54661

5 Los azulejos metálicos que reivindicamos en el presente modelo de utilidad reúnen las mejores características de los conocidos y anteriormente descritos azulejos cerámicos sin ninguno de sus inconveniente, con la adición de algunas nuevas características, que los anteriores por su propia composición era imposible que poseyeran.

10 Los azulejos metálicos reivindicados aquí, se caracterizan por estar constituidos esencialmente por una hoja de aluminio de forma adecuada (2), por una de sus caras, la que ha de estar al exterior, se encuentra recubierta de un esmalte (1), pintura, barniz o coloración que es la que le proporcionará el aspecto o prestancia del conjunto. Por su otra cara se encuentra recubierto por una
15 lámina de corcho (3) firmemente adherida, esta lámina facilita a su vez la posibilidad de adherirlo a la superficie a recubrir. Preparado así el tal azulejo, reúne las siguientes características:

20 1ª. Es de gran belleza dada la índole del acabado de su superficie externa, ya que ésta puede tener recubrimiento hecho en fábrica que garantice una total homogeneidad.

2ª. Es irrompible por su propia constitución sin que le afecten golpes ni ralladuras.

25 3ª. Proporcionan un gran aislamiento térmico, ya que, es sabido que el aluminio refleja las radiaciones infrarrojas, encontrándose a su vez aislado por la

- 9 JUN



•54661

capa interior de corcho.

4ª.- Es fácil de instalar, incluso por el menor experto, pues basta adherirlo a la superficie o pared a recubrir con un adhesivo de manera sencilla.

5ª.- No es necesario subordinarse a las formas cuadradas o rectangulares clásicas, por cortarse con troquel, pueden adquirir cualquier forma geométrica.

Por todas las anteriores razones entendemos que el azulejo metálico que reivindicamos en el presente modelo de utilidad constituye una interesante novedad técnica, totalmente original y de importantes aplicaciones.

- 0 - N O T A - 0 -

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los siguientes:

1ª.- Un azulejo metálico, para recubrimiento, caracterizado por ser metálico recubierto por una de sus caras con pintura, barniz o cualquier otro procedimiento de protección y embellecimiento.

2ª.- Un azulejo metálico, en el que por



•54661

su cara interna lleva un recubrimiento de corcho fuertemente adherido que le proporciona aislamiento térmico y facilita su adhesión a cualquier superficie.

5 3º.- Un azulejo metálico, en el que su adhesión a cualquier superficie, yeso, madera, etc., se puede fácilmente realizar con un adhesivo conveniente por la cara recubierta de corcho.

4º.- Un azulejo metálico.

10 Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, - 9 JUN. 1956


P. A.

Alberto de Elaburu
Por Poder

ESCALA VARIABLE ARACELI ALBIZU VILLANUEVA y JULIA NAVACERRADA
LOPEZ



54661

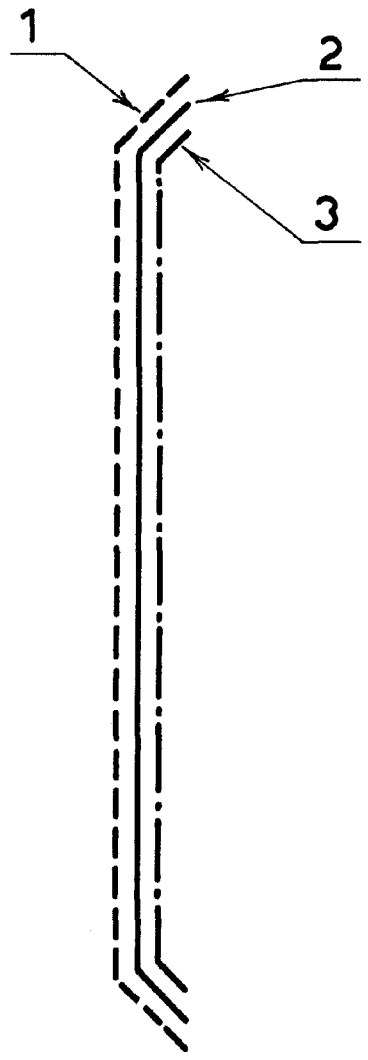

Araceli Albizu
Por Favor