

54952



•54952

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN EQUIPO ELASTICO Y TENSABLE, APLICABLE A LOS BOTES DE CINTA DE LAS HILATURAS", a favor de RE.MA, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Rosellón, 561.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como es sabido, en las hilaturas de algodón, lana y demás fibras, se recogen las cintas de mecha salientes de las cardas, peinadoras y manuales, en unos botes especiales que facilitan además el transporte de la mecha por el interior de estas factorías.

Estos botes, van equipados con un dispositivo de fondo elásticamente desplazable, en función del peso de mecha almacenada.



10. El equipo elástico, y tensable, que se describe por este Modelo de utilidad, perfecciona a los actualmente conocidos, precisamente por la condición de poder graduar el grado de elasticidad del fondo y la magnitud de su carrera.

15. A título de ejemplo, adjuntamos unos dibujos relacionados con este equipo que facilitarán la descripción de sus esenciales características.

En los dibujos, -A- es el bote colector, -B- su fondo fijo y propio y -4- el fondo de altura variable.

20. El equipo que describimos consta esencialmente, del falso fondo -4-, o sea el fondo móvil, del resorte compensador -3- y específicamente del cordón -2-, y del anillo para el anclaje inferior -1- del cordón; y del travesaño -5- para la retención superior del propio cordón, cuya longitud útil se graduará por el mudo
25. -D-; y subsidiariamente consta de la perforación -E- centrada en el falso fondo -4- y de la perforación -C- centrada con el fondo inferior -B-.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del equipo descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35. 1. - Un equipo elástico y tensable, aplicable a los botes de cinta de las hilaturas, que esencialmente consta de un resorte espiral, ajustado al interior del bote y apoyado sobre el fondo del mismo; ajustado y sosteniendo por su parte superior al falso fondo móvil, guiado por el bote; este dispositivo sustancialmente



40. comprende un cordón axial, sujeto por su doblez inferior en una anilla anclada en el centro del fondo fijo del bote; y sujeto, a la altura deseada, por la unión de sus dos ramas superiores, por encima de un pasador dispuesto diametralmente respecto a una perforación central del fondo móvil.

45. 2. - El propio equipo de la reivindicación anterior, caracterizado porque la anilla inferior atraviese una perforación central del fondo fijo y se ancle por sus patillas divergentes en la cara externa e inferior de este fondo.

50. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

55. 3. - "UN EQUIPO ELASTICO Y TENSABLE, APLICABLE A LOS BOTES DE CINTA DE LAS HILATURAS".



Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona, once de junio de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A. de RE.MA, S.A.,

L. DURÁN
P. P.

54952

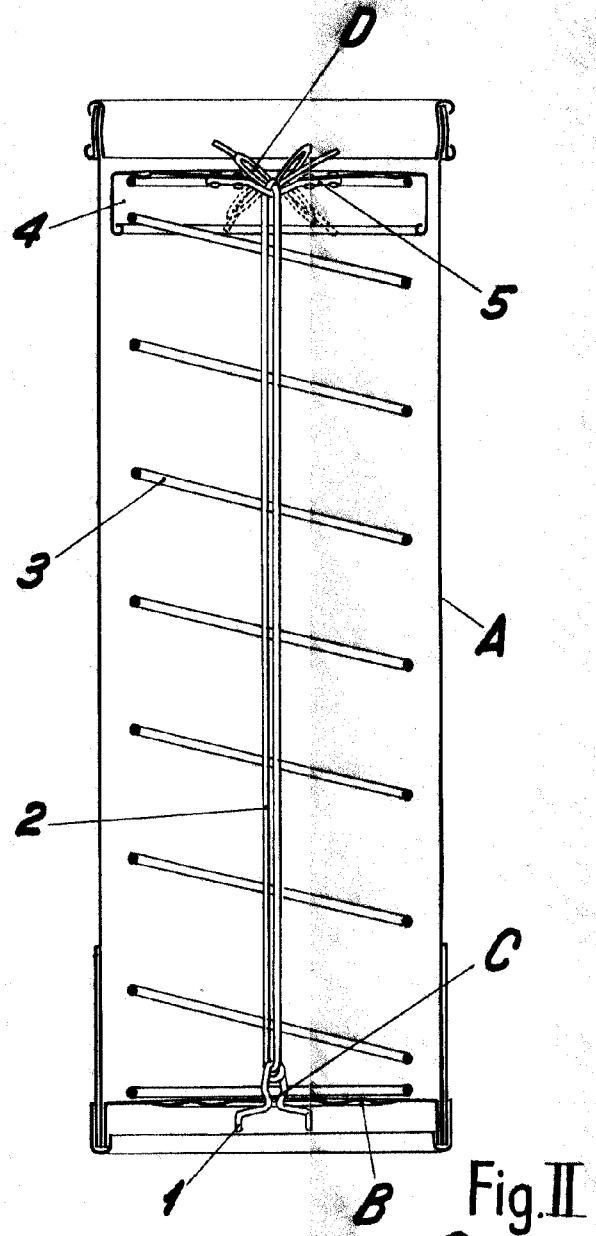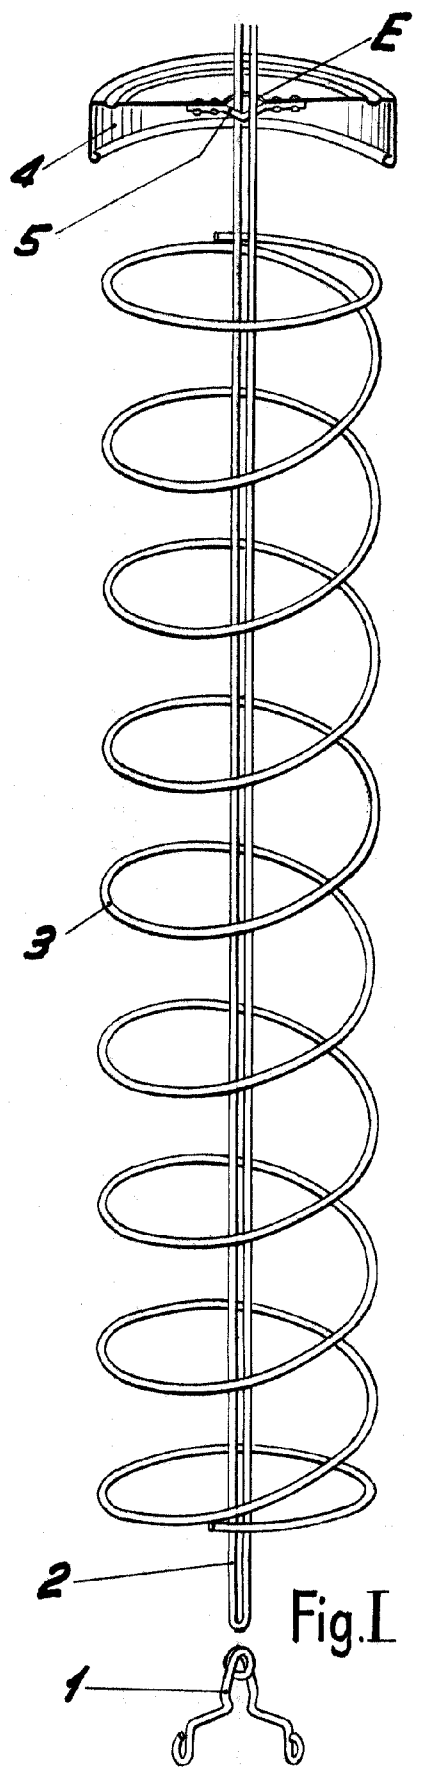

ESCALA VARIABLE

BARCELONA, 11 JUNIO DE 1956

L. DURAN
P. R.