

55347

55347

MODELO DE UTILIDAD

Al presente Modelo de Utilidad que se solicita a favor de D. Jose Andres Peña Varona, de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle de F. Silvela nº 20, para España y sus Colonias, por "UN NUEVO AZULEJO-DESMONTABLE"

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad, ha sido ideado pensando en la utilidad o ventajas que puede reportar, tanto para su usuario como para el personal encargado de colocar este nuevo azulejo, el disponer este de elementos peculiares, hasta ahora desconocidos, para su fijación, ya que no precisa de argamasa de ninguna clase, pues son suficientes unos clavitos o tornillos para su fijación a la pared, y unas lenguetas y ranuras para su unión entre sí. Las ranuras dispondrán de tantos entrantes como orificios tenga la lengüeta para con ello facilitar su unión perfecta, y los orificios serán avellanados para permitir el fácil alojamiento del clavito o tornillo.

Este nuevo azulejo presenta la cualidad, muy de tenerse en cuenta, de poderse desmontar con toda facilidad, pues como se indicó anteriormente, no precisa de argamasa para su fijación, sino de clavitos y tornillos.

Para hacer su peso ligero, sin perder rigidez y consistencia, disponen el mencionado azulejo de unos pequeños salientes por su reverso, así como de un nervio o recrochado en todo su perímetro.

Se adjuntan dibujos en los que se ve: fig 1 el nuevo azulejo desmontable visto de frente y la fig 2 y 3 visto por los lados que corresponden a la lengüeta y ranura (2) y vista de la ranura

REIVINDICACIONES

1ª.-Un nuevo azulejo-desmontable, caracterizado por tener en sus extremos unos salientes longitudinales colocados alternativamente, y en los extremos restantes unas ranuras por las que ha-

bran de introducirse dichos salientes o lenguetas.

2º.- Un nuevo azulejo-desmontable, caracterizado porque los salientes longitudinales reivindicados anteriormente, tienen una serie de orificios avellanados para permitir la entrada de los
30 tornillos o clavitos que sirven para su fijación y desmontaje.

3º.- Un nuevo azulejo-desmontable, caracterizado por tener en su reverso y, en la parte correspondiente a la parte inferior de la ranura antes reivindicada, unos entrantes que permiten la entrada con toda facilidad de los cuerpos de los tornillos
35 o clavitos que sirven de medio de fijación y desmontaje.

4º.- Un nuevo azulejo-desmontable, caracterizado por tener distribuidos por su reverso unos pequeños salientes así como un nervio o recrociato en todo su perímetro.

5º.- Un nuevo azulejo-desmontable.

40 El presente Modelo de Utilidad consta de dos hojas foliadas escritas por una sola de sus caras y con un total de 43 renglones incluido el presente.

Madrid 16 de julio de 1956



55347

•55347

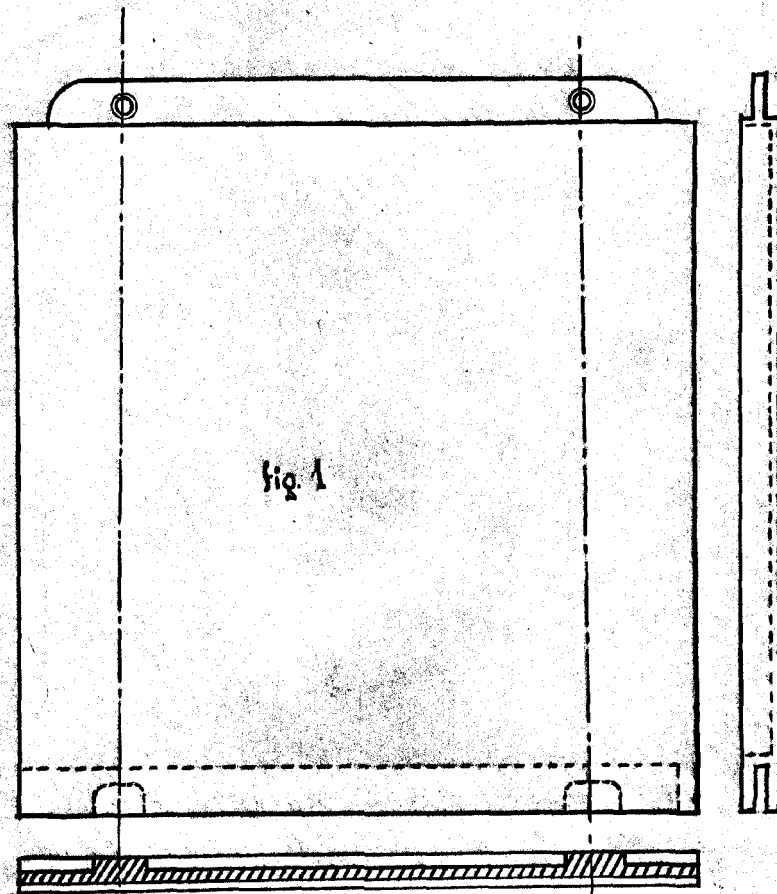


fig. 1

fig. 2

fig. 3

filed