



74 321
55474

MODELO DE UTILIDAD

a favor de la razón social

"Casasa, S.A.", sociedad española, domiciliada en Barcelona, calle Consejo de Ciento n.º 49 bis.,

por:

"LLAVERO PERFECCIONADO"

-ooo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El objeto del presente modelo de utilidad lo constituye un llavero que, entre otras, ofrece la importante ventaja de no presentar la anilla elástica o provista de briche, en la que se ensartan las llaves. Naturalmente que este detalle de por sí sólo ya presupone una importante ventaja económica en relación con los llaveros hasta hoy conocidos
15 dos que, generalmente, suelen estar equipados con la anilla para recibir las llaves, una cadena y una placa, figurilla u otro motivo similar de adorno.

El modelo de llavero que se reivindica prevé que la placa o adorno que forma parte de él está provisto de una cresta vaciada con
20 una abertura lateral por la que se introduce la cadena que así se desliza por el vaciado, formando una lazada de manera semejante a los nudos o rredizos que tan frecuentemente se utilizan para atar con cuerdas o bramantes.



Según otro detalle del modelo que nos ocupa, la cadena
25 que forma parte del mismo está provista, en su sector central, de un eslabón susceptible de pasar a través de la abertura lateral para quedar al interior de la cresta vaciada; dicha cadena puede deslizar por el interior del vaciado de la cresta y, para que el lazo formado no pueda abrirse, el extremo de la cadena que no está fijado a la placa o adorno, se encuentra
30 rematado por una pequeña bola que impide el total deslizamiento de la misma.

Una idea más clara del modelo de llavero perfeccionado que se reivindica, la proporciona la descripción siguiente, en la que se hace referencia a las figuras de la hoja de dibujos adjunta, en las que,
35 a título de ejemplo, se representa una forma de realización práctica del modelo.

En los dibujos: La figura 1, es una vista de frente del llavero y; la figura 2, muestra un fragmento del llavero, en perspectiva.

Tal como muestran las figuras, forma parte del llavero una placa -1- (igualmente puede ser un dije, una figurilla o cualquier otro motivo de adorno), provista de una cresta -2- con un vaciado central -4-; en la cresta -2- se ha practicado una entalla -8- en sentido radial que se extiende axialmente; a través de dicha entalla -8- pueda pasar un eslabón aplanado -7- de la cadena -6- que, por uno de sus extremos, se encuentra fijada a un saliente -3-, convenientemente agujereado, de la cresta -2-.

Una vez la cadena -6- ha pasado al interior del vaciado -4- de la cresta -2-, por haber pasado a través de la entalla -8- su eslabón aplanado -7-, puede dicha cadena deslizar libremente por el interior
50 del vaciado -4- de la cresta y, para evitar que se salga de él, se encuentra fijada en la extremidad libre de la cadena -6- una pequeña bola -9- que forma tope. Las llaves quedan dispuestas ensartadas a lo largo de la cadena -6- y en el interior del lazo que forma.

Después de lo manifestado se comprenderá el actual



55 modelo proporciona un llavero sencillo y efectivo que pueda ser llevado a la práctica con gran facilidad dentro de una gran economía por cuanto que en él se ha prescindido por completo del empleo de los anillos elásticos o provistos de cierre que actualmente se utilizan en los llaveros.

Se comprende igualmente que la descripción que antecede se ha dado exclusivamente a título de ejemplo, al hacer referencia a un posible caso de realización práctica, pero es evidente que el modelo no queda limitado exactamente a los detalles de esta exposición, ya que durante su realización práctica podrán introducirse modificaciones que quedarán comprendidas dentro del alcance de este registro.

65

N O T A

Se reivindica como objeto de este MODELO DE UTILIDAD, por espacio de los veinte años fijados por la ley, la exclusiva de construcción en España de:

1. Un llavero perfeccionado, que esencialmente se caracteriza por estar constituido mediante una placa provista en su periferia de una cresta vaciada, en cual cresta existe una entalla en sentido radial que se extiende axialmente, contando además la citada cresta con un saliente en el cual se encuentra fijado el extremo de una cadena.

2. El llavero perfeccionado, objeto de la reivindicación 1, caracterizado en que la cadena, en su sector central, tiene incorporado un eslabón aplanado susceptible de pasar a través de la entalla de la cresta, para ensartar así a la cadena en el vaciado de la repetida cresta y formar un lazo en el que quedan retenidas las llaves.

3. El llavero perfeccionado, objeto de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el extremo libre de la cadena es rematado mediante una pieza-tope que no puede pasar a través del vaciado de la cresta.

4. Un "llavero perfeccionado".

Barcelona, 21 de julio de 1956.

P.º.

55474

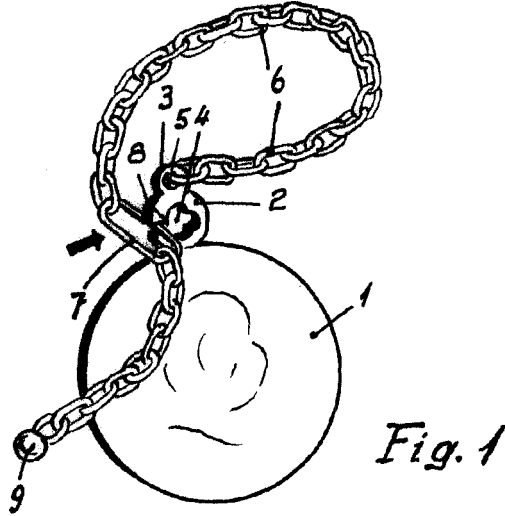


Fig. 1

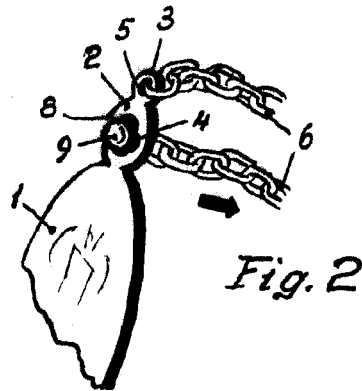


Fig. 2

Barcelona, 21 de Julio de 1956.
p.a.