



24 J

Carpeta núm. 4,394.

Expediente núm.

.55570

MODELO DE UTILIDAD

a favor de la razón social

" **CASERA, S. A.**", sociedad española, domiciliada en Barcelona, calle
5 Consejo de Ciento nº.49 bis.,

por:

" **LLAVERO MEJORADO** "

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El objeto del presente modelo de utilidad lo constituye un llavero mejorado que esencialmente se caracteriza por estar constituido por una cadenita que, por uno de sus extremos, se encuentra fijada a un gancho cuyo vástago, después de atravesar la parte central de una pieza en "U", se encuentra solidarizado a un tope que queda en el interior de la pieza en
15 "U", pudiendo el conjunto constituido por el gancho y tope desplazarse en sentido axial por la acción de un resorte; la cadenita, por su otra extremidad, se encuentra acoplada a un anillo solidarizado a la extremidad de una pieza prismática de forma alargada, cual pieza prismática, por su otra extremidad, forma un anillo, de cuyo anillo parten unas entallas practica-
20 das a todo lo largo de ~~dos~~ caras opuestas de la citada pieza prismática; dichas entallas pueden deslizarse en unos salientes previstos en las partes internas de las extremidades libres de las ramas laterales de la mencionada pieza en "U".

Para poder describir con todo detalle posible el llave-
25 ro mejorado que se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad,



Supuesto el llavero en posición de cierre, tal como se representa en las figuras, su abertura se consigue como se indica a continuación. Se tira del gancho -3- venciendo la resistencia del resorte -5-, con lo cual dicho gancho y tope -2- se desplazarán axialmente hacia la parte central de la pieza en "U" -1-; al propio tiempo se hacen resbalar las entallas -8- de la pieza prismática -6- en los salientes -1"- de la pieza -1-, introduciéndola en dicha pieza en "U", hasta que dichas entallas se salgan de los indicados salientes -1"- y queden en el interior del anillo -9-. En estas condiciones, el anillo -9- se sale de entre los salientes -1"- y, en su consecuencia, la pieza prismática -6-, del interior de la pieza en "U" -1- si se la continua empujándola contra la parte central de la citada pieza -1- y estando anulada la acción del resorte -5- sobre el tope -2-. Conseguido esto, pueden ensartarse en la cadernilla -4- las llaves que se tengan por conveniente. El cierre del llavero se consigue tirando de nuevo del gancho -3- venciendo la resistencia del resorte -5- y, al propio tiempo, se dispone en el interior de la pieza en "U" -1- la pieza prismática -6- de manera que el anillo -9- quede entre los salientes -1"-, en cual instante se tira de dicha anilla -9- que arrastrará a la pieza prismática -6- haciéndola resbalar, por sus guías -8-, en los salientes -1"-; soltando al gancho -3-, el resorte -5- imposibilitará, mediante el tope -2-, que dicha pieza prismática pueda salirse del interior de la pieza en "U" -1-, quedando cerrado el llavero.

Después de lo manifestado se comprende que serán susceptibles de variación, aquellos detalles de construcción del llavero mejorado que se ha concretado que no influyan en su esencialidad, en su consecuencia podrá obtenerse en cualquier tamaño y con el material o materiales que se tengan por convenientes.

N O T A



por espacio de los veinte años fijados por la ley, la exclusiva de construcción en España de:

1. Un llavero mejorado, que esencialmente se caracteriza por formar parte del mismo una cadenita que, por uno de sus extremos, se encuentra fijada a un gancho cuyo vástago, después de atravesar la parte central de una pieza en "U", se encuentra solidarizado a un tope que queda en el interior de la citada pieza en U, pudiendo el conjunto constituido por el gancho y tope, desplazarse en sentido axial por la acción de un resorte dispuesto en la parte interna central de la repetida pieza en "U", habiéndose previsto en las partes internas de las extremidades libres de las ramas laterales de la pieza en "U", unos salientes.

2. El llavero mejorado, objeto de la reivindicación 1, que esencialmente se caracteriza en que la cadenita, por su otra extremidad, se encuentra fijada a un anillo solidarizado a la extremidad de una pieza prismática de forma alargada, cual pieza prismática forma un anillo en su otra extremidad, de cual anillo parten unas entallas practicadas a todo lo largo de dos caras opuestas de la citada pieza prismática, de forma tal que dichas entallas pueden deslizarse en los salientes internos que presenta la pieza en "U", cual desplazamiento axial de dicha pieza prismática queda limitado por el tope accionado por el resorte.

3. Un "Llavero mejorado".

Barcelona, 24 de julio de 1956.

p.a.

55570

24 JUL



Fig. 1

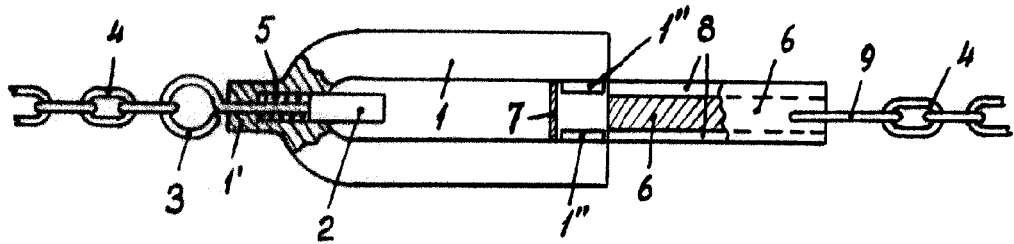
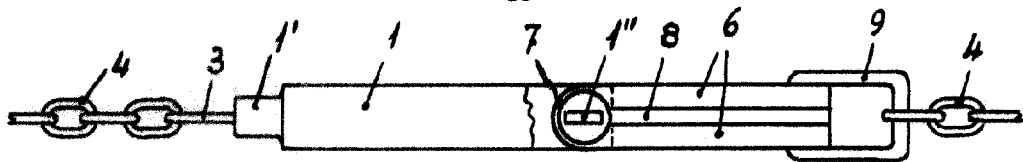


Fig. 2

DEPOSITADO

Barcelona, 24 de julio de 1956.
P.a.