

55719

**MEMORIA DESCRIPTIVA.**

**MODELO DE UTILIDAD.**

**PAIS : ESPAÑA.**

**DURACION : 20 AÑOS.**

**OBJETO : "LLAVE PARA TUBOS, TORNILLOS Y TUERCAS".**

\*\*\*\*\*

**A nombre de : DON VICENTE GABILONDO VILLAR.**

**Residente en : BILBAO (Guipúzcoa).**

**Nacionalidad : ESPAÑOLA.**

(M. U. 837, A-R).

•55719

Tiene por objeto este Modelo de Utilidad, la protección en España y Colonias, de una llave para tubos, tornillos y tuercas.

Esta llave se compone principalmente por tres piezas for-  
8.- jadas 1, 2 y 3 articuladas entre sí mediante los ejes 4 y 5 respectivamente.

La palanca de accionamiento 1 está ranurada por un lado y en ella va enganchada la extremidad de un muelle 6 y empalmada la otra extremidad a la parte inferior de la mandíbula 2.  
10.- Por otra parte de dicha palanca está la mandíbula 3 articulada por medio del eje 4 a su vez que también está articulada a la otra mandíbula 2 mediante el eje 5. Ambas mandíbulas están dentadas, la una en su convexidad y la otra en la concavidad o forma interior, sirviendo las cuales de garras para amordazar piezas de mismo cilíndricas como de otra forma cualquiera.  
15.-

Quando se tiene que hacer uso de la llave no hay más que empuñar la palanca y presionar con el dedo pulgar de la mano en la parte inferior de la mandíbula 2 que le hace correr el perfil de la palanca en sentido ascendente a medida que el  
20.- muelle vaya extendiéndose hasta el punto máximo de abertura de boca, que es la que forman las mandíbulas tal como muestra el trazado a puntos de la única figura del adjunto plano. La línea firme con que se representa el dibujo, indica la posición normal de la llave.

• 55719

25.-

REIVINDICACIONES.

\*\*\*\*\*

1ª.- Llave para tubos, tornillos y tuercas, caracterizada por estar compuesta de tres piezas articuladas entre sí mediante dos ejes, estando ranurada por un lado de la palanca de accionamiento e ir en ella enganchada la extremidad de un muelle y empalmada la otra extremidad a la parte inferior de la mandíbula, de manera que su accionamiento se efectúa empujando la palanca y presionando con el dedo pulgar de la misma mano en la parte inferior de la mandíbula, a la cual le hace correr el perfil de la palanca en sentido ascendente a medida que el muelle vaya extendiéndose hasta el punto deseado a fijar o bien hasta la máxima abertura de boca.


30.-

2ª.- "LLAVE PARA TUBOS, TORNILLOS Y TUERCAS".

35.-

Madrid, 16 AGO. 1956  
VICENTE GABILONDO VILLAR,  
P. A.

# ESCALA VARIABLE

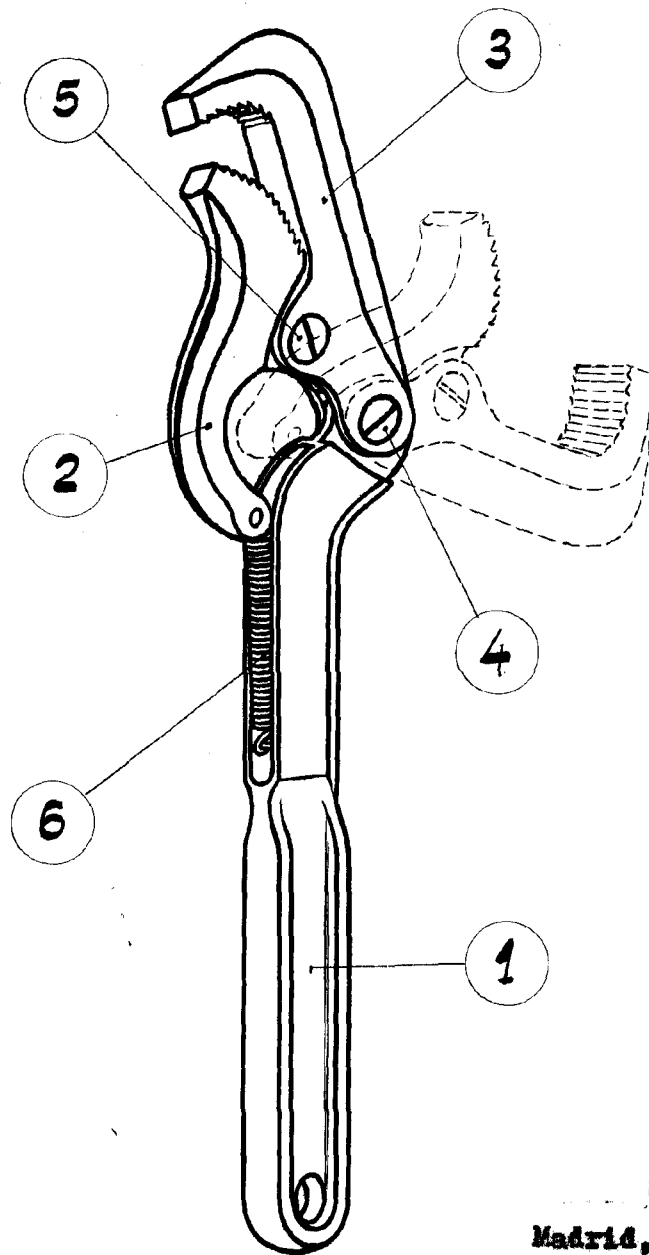

•55719

Madrid, 16 AGO. 1956

P. A.

A large, stylized handwritten signature or scribble is present in the bottom right corner of the drawing area, overlapping the printed text.