

56339

2893



MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD

PAIS: ESPAÑA

DURACION: VEINTE AÑOS

OBJETO: "ASIENTO PLEGABLE PERFECCIONADO".

A nombre de: D. JESUS IRADIER IBARRONDO

Residente en: MADRID

Nacionalidad. ESPAÑOLA



•56339

Existen múltiples casos en los cuales se precisa un asiento, pero claro es que no es posible llevar consigo sillas o banquetas por su excesivo peso y volumen, por lo cual se han ideado diversos tipos de asientos plegables que sólo parcialmente han resuelto el problema, -
5 por presentar el inconveniente de ser complicados, caros y, en su mayor parte ocupar un espacio excesivo.

Para evitar tales inconvenientes y, conseguir un asiento plegable, fácilmente transportable, económico, sólido y fácilmente manejable, se ha estudiado y realiza
10 do el asiento plegable perfeccionado, que constituye el objeto de la presente Memoria Descriptiva, y del cual se representa, sin carácter limitativo, una de sus posibles formas de ejecución, en los adjuntos dibujos.

15 La Fig. representa una vista en perspectiva del asiento, permitiendo apreciar sus partes esenciales

Esta fundamentalmente formado por dos fuertes alambres (1-1'), que forman la parte superior del asiento, y otros dos (2-2'), que forman la parte inferior o patas del
20 mismo, unidos entre sí, mediante dos pletinas troqueladas (3-3'), las cuales presentan una doble acanaladura paralela a sus bordes, dejando en el centro una zona plana, de tal forma que al enfrentárselas y unir las mediante los -
25 tornillos visibles en el dibujo, forman dos conductos tubulares.

28 SEP



• 56339

Los cuatro alambres (1-1') y (2-2'), adoptan forma de trapecio en los que las bases menores, que no llegan a unirse, se introducen, cruzándose, en los canales de las piezas (3-3') simétricas.

30 Las bases mayores de los alambres (1-1'), son rectas y se hallan unidas por una lona (4), que forma el asiento propiamente dicho, mientras que las bases mayores de las patas son cóncavas, es decir que están curvadas con centro bajo el suelo, con el fin de proporcionar cuatro
35 puntos de apoyo al asiento.

Como las cuatro armadura de alambres descritas, forman una especie de tijera, el asiento tendería a abrirse y no soportaría el peso del usuario, para evitar lo cual, con plena garantía, están previstos unos alambres,
40 de menor diámetro, que unidos a las dos bases mayores de las armaduras superiores (1-1'), por sus extremos caen en ángulo; al vértice de estos ángulos (5-5'), va unido otro alambre (6-6'), con un extremo anillado por el que pasa el alambre (5-5') y otro en forma de gancho para sujetarse
45 se en la base de la armadura inferior (2-2'), al mismo tiempo que un tercer alambre (7), con ganchos o garfios en sus dos extremos, une también estas bases, tensándolas debidamente.

Para plegarla bastará soltar el alambre (7), y
50 unir las armaduras (1-1') y (2-2'), quedando reducido su volumen al de los trapecios de las mismas y el grueso de



- 56339


ambas unidas, por lo que resultan poco embarazosas y de reducido peso.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios como material a emplear en su fabricación, forma, tamaño y dimensiones, sin que por ello se aparte de las características principales del Modelo de Utilidad, que por VEINTE AÑOS, se solicita en España, y del que se hacen las siguientes

REIVINDICACIONES

1ª.- "Asiento plegable perfeccionado", que se caracteriza por estar construido por cuatro armaduras de fuerte alambre, doblados en forma de trapecio que, introducen cruzándose sus bases menores en la tubuladura formada por dos pletinas simétricamente troqueladas con doble acanaladura paralela a sus bordes, uniendo las cuatro armaduras, de las cuales las superiores unen sus bases mayores rectas mediante una lona rectangular que es el asiento propiamente dicho, mientras las inferiores unen las suyas, convexas, mediante un alambre que remata en garfio sus extremos, contrarrestando así la tensión de la lona al sentarse y en lo que es ayudado por unos tirantes dispuestos a cada lado y formados por unos alambres de menos calibre

28 SE



56339

que unidos a las bases mayores superiores, pasan por una
anilla en que remata otro tirante cuyo extremo opuesto,
asímismo en forma de gancho, se fija a la base correspon-
80 diente junto a los garfios del tirante inferior.

2ª y última.- "ASIENTO PLEGABLE PERFECCIONADO",
tal y como ha quedado descrito en la memoria que antecede
que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por
84 una sola cara y del plano adjunto.


Madrid, 28 de Septiembre de 1.956

LUIS M.^a DE ZUNZUNEGUI
POR PODER.

Firmado: Fausto Sánchez



000009

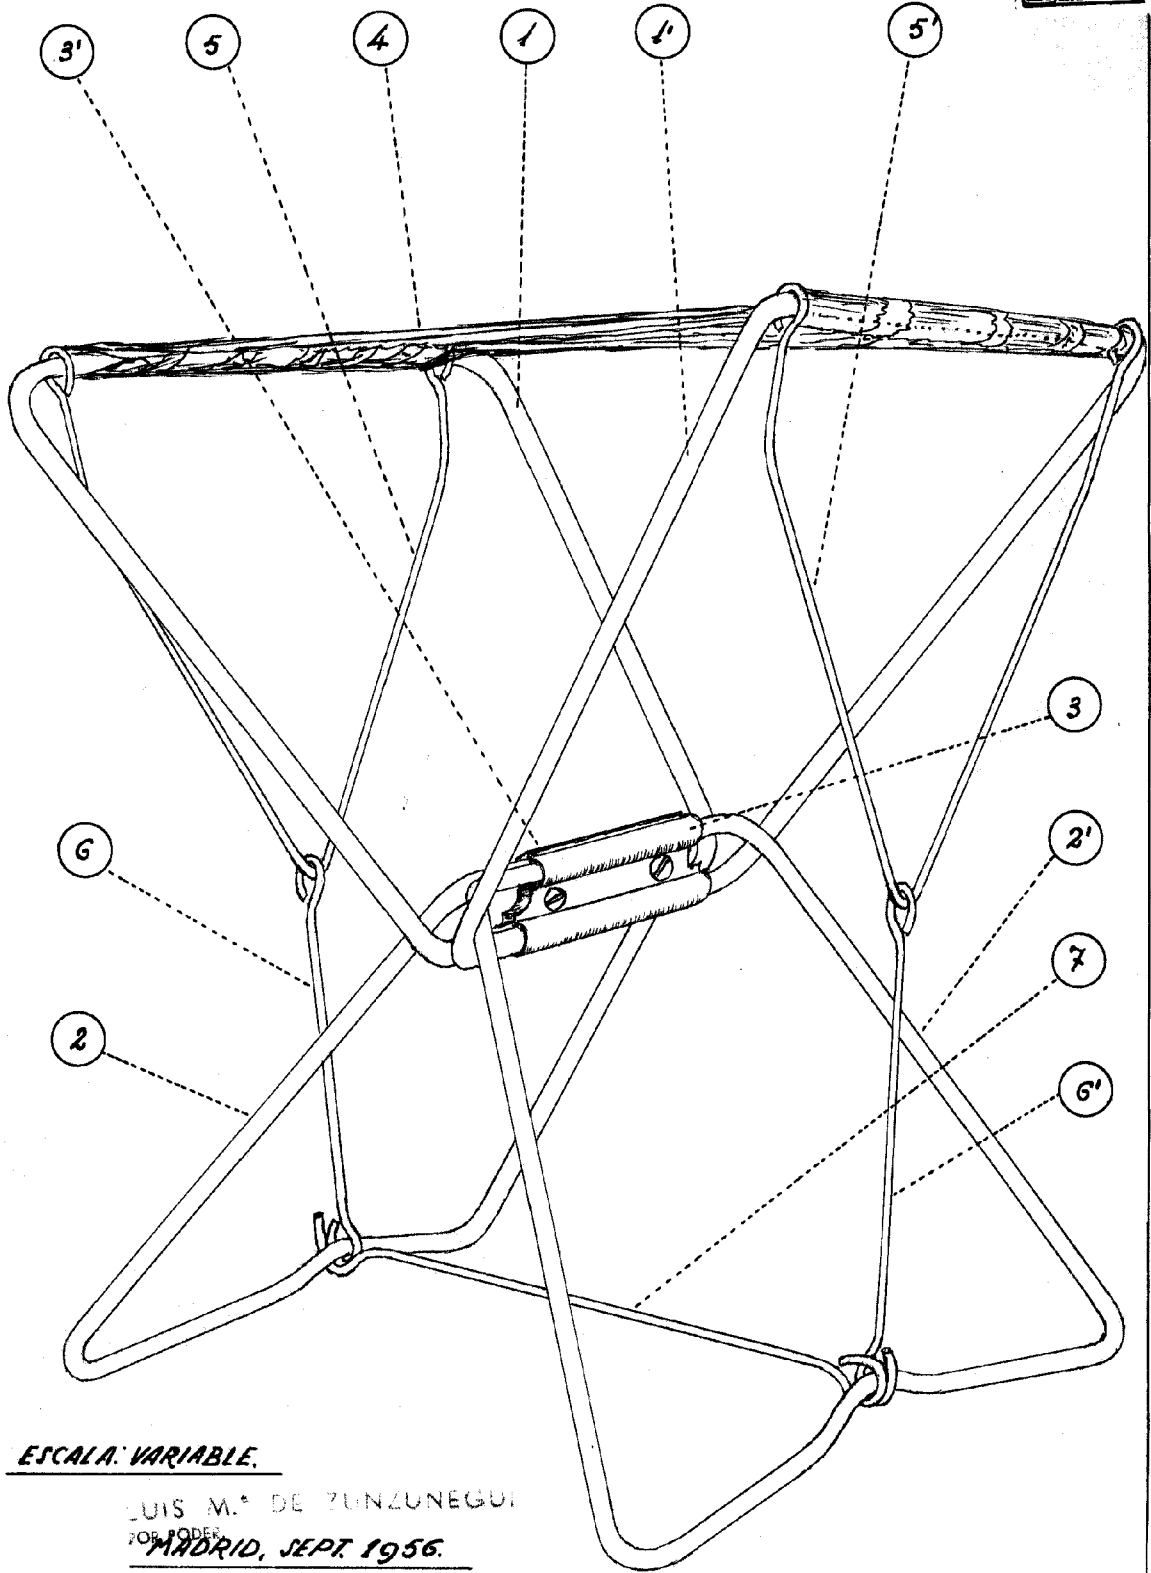

ESCALA: VARIABLE.

LUIS M. DE ZUNZUNEGUI
FOR. PODES
MADRID, SEPT. 1956.

Luis M. de Zunzunegui
Firmado: Eugenio Sanchez.

