


•56377

29



56377

-1-

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de Don
DIEGO GARCIA GORDILLO, de nacionalidad española, con domicilio
en Valencia, calle Joaquin Costa, 5,

por

"SUSPENSOR DE APOSITOS PERFECCIONADO"



56377

5 La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

El objeto de este Modelo de Utilidad es un suspensor de apósitos perfeccionado el cual aporta grandes ventajas para sus usuarios.

10 Se caracteriza esencialmente por hallarse constituido de una cinta o cordón elástico, cuyos extremos están pasados por una pieza triangular y unidos sobre sí mismos mediante una pequeña hebilla que les permite graduar su extensión. De la parte baja del triangulo pende una pequeña cinta de la que es
15 solidaria una hebilla, cuya característica reside en presentar interiormente un pivote o espigón de enganche paralelo a los brazos verticales de la hebilla. Equidistante de esta hebilla de enganche, dentro del círculo que forma el cordón o cinta elástica, se halla solidariamente dispuesta una segunda tira-
20 lla o pequeña cinta poseedora de otra hebilla que presenta como particularidad el hallarse formada por un rectángulo aproximadamente, cerrado, de cuya base sobresalen dos puntas o pinchos, teniendo uno de los brazos laterales prolongados hacia abajo en forma curvada sin cerrar, constituyendo prolongación de la propia hebilla.

25 Hasta ahora los elementos suspensores de apósitos han consistido en una tira de tela rígida a modo de cinturilla, y elementos de sujeción a base de botones o hebillas tipo
30 ligero. Todo ello resulta incómodo y de difícil acoplamiento. Otro de los inconvenientes es la poca seguridad en sujeción.



588771 29 SEP 5

Este inconveniente es uno de los mas importantes ya que de la seguridad en la sujeción depende la comodidad de su uso.

Como detalle de realización de la idea expuesta, se acompaña un dibujo en lámina única en que aparece visto en perspectiva.

35

La cinta o cordón elástico -1- presenta en su parte media una tirilla -2- que se hace solidaria en su extremo inferior de una hebilla -3- de forma general rectangular, de cuya base parten dos puntas o pinchos -4-. Uno de los brazos del rectángulo se prolonga en curva abierta por debajo de la base, -5-. Unas hebillas -6- pasadas por la cinta o cordón y unidas a los extremos del mismo, permiten graduar la anchura o longitud de la cinta. Ambos extremos se hallan enlazados por una pieza triangular, de la base de la cual pende otra tira -8- que termina en una segunda hebilla -9-, de forma rectangular preferentemente, que presenta en su interior un brazo vertical -10- solidario de la base.

40

45

El acoplamiento de este suspensor al cuerpo se consigue con toda facilidad debido a la elasticidad de la cinta, sin que constituya obstáculo para la comodidad del usuario. Las cintas o extremos del apóstitos se sujetan a las hebillas pasando por su interior y enganchandolas en las puntas o pinchos -4-, en un caso, y en el brazo vertical -10-, en el otro, o ambos indistintamente, ya que lo fundamental de ello que lo constituye el tipo de sujeción no varía en uno u otro.

50

55

Hecha la descripción precedente es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

60



NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

65 1ª.- SUSPENSOR DE APOSITOS PERFECCIONADO, caracterizado por el hecho de que, estando constituido por una cinta o cordón elásticos provisto de dos tirillas adicionales portadoras de las hebillas, las propias hebillas están constituidas esencialmente por un elemento rectangular, preferentemente, que en su interior se halla dotado de pinchos y brazos, según los
70 casos, en uno de ellos provisto de una prolongación lateral inferior formando curva sin cerrar.

2ª.- SUSPENSOR DE APOSITOS PERFECCIONADO, en el que una de las tirillas se halla fija a un triangulo que sirve de unión de los extremos de la cinta o cordón elásticos para formar el círculo, siendo estos extremos regulables en longitud por medio de unos hebillas.

75 3ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, "SUSPENSORIO PARA APOSITOS PERFECCIONADO".


80 Todo tal como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 29 de Septiembre de 1956.

ALFONSO UNGRIA



495
.56377

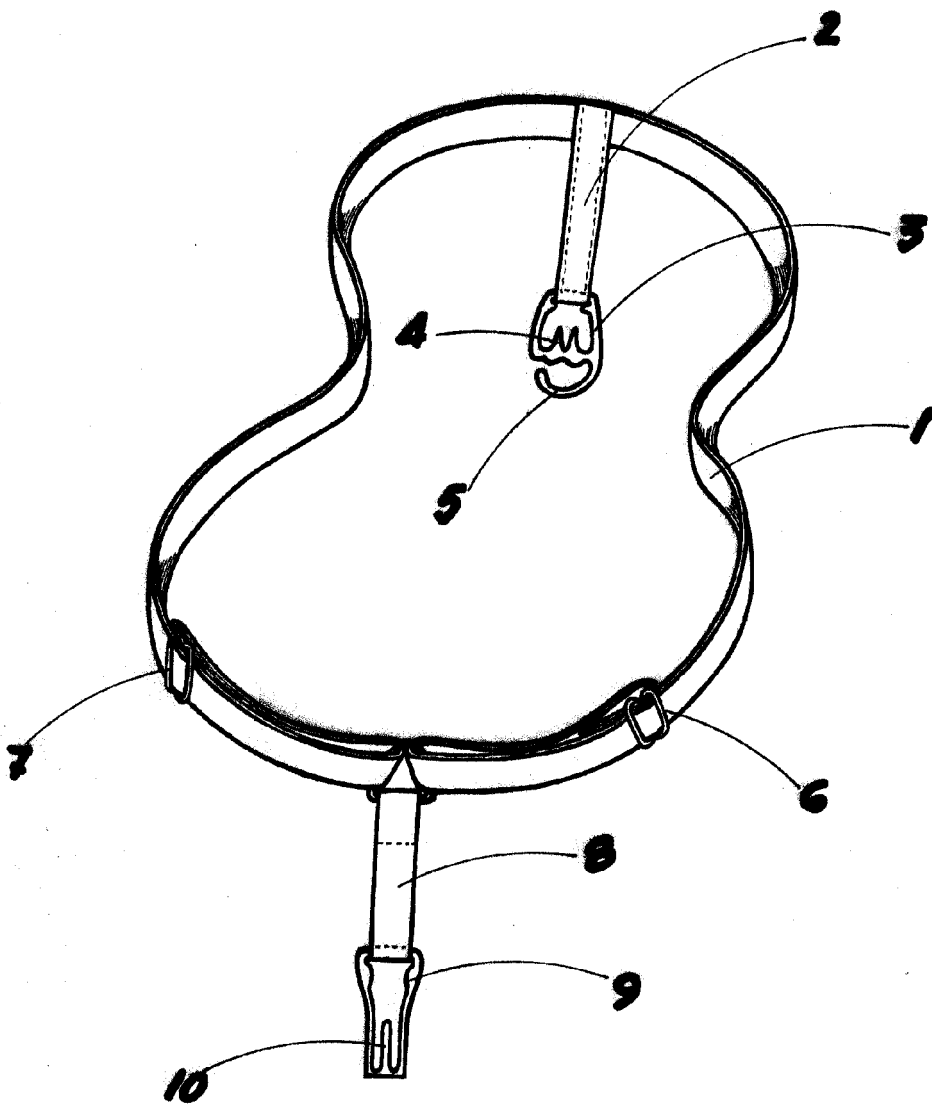

ESCALA VARIABLE
MADRID, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1966
ANUNCIO UNICO